


N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT T58PS6BX0

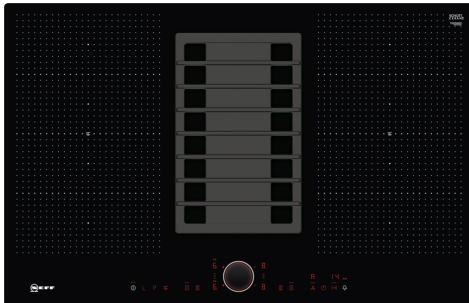

A

Dieses Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug vereint 2 Geräte in einem und sorgt so für freie Sicht beim Kochen.

- ✓ TwistPadFire® – magnetisch, abnehmbarer beleuchteter Bedienknopf.
- ✓ Induktion – Die Hitze wird direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises Kochen ohne Nachgaren.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform:	Integrierbar
Beheizungsart:	Elektro
Breite:	792 mm
Abmessungen des Gerätes:	204 x 792 x 512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	330 x 940 x 760 mm
Nettogewicht:	27.4 kg
Bruttogewicht:	33.7 kg
Restwärmearzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Länge Netzkabel:	110.0 cm
Material Bedienelemente:	Kunststoff
Abgedichtete Herdplatte:	Nein
Heizungen mit Booster:	Alle
Leistung der 2. Kochzone (kW):	3.3 kW
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	551 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	618.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	557 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	684 m³/h
Geräusch:	70 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter:	Nein
Art der Luftführung:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Art des Fettfilters:	Kassette
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung:	30 min



Sonderzubehör

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z8100X1	Abluft Set
Z8200X1	Umluft Set
Z8500X0	Aktivkohlefilter
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9451X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm

N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, FLUSH MOUNT T58PS6BX0

Ausstattung

Design

- Flächenbündiges Design

Bedienung:

- TwistPadFire®
- 17 Stufen

Grösse der Kochzonen:

- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzonen:
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø B: 240 mm, L: 200 mm
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø B: 240 mm, L: 200 mm
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen

Flexibilität:

- 2 x Flex Induction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 240 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 1 x Ø 400 mm x 240 mm Fläche

Komfort

- Brat Sensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für Alle Flex-Zonen
- BratSensor 5 Temperaturstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Laufzeitanzeige
- Powerstufe für Töpfe
- Power Move
- Re Start Funktion
- Quick Start Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Individuell einstellbare Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwäremanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Technische Information:

- Anschlusswert: 7.4 kW
- Anschlusskabel beiliegend
- Länge Anschlußkabel: 110 cm

Dunstabzug

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - - min. Normalbetrieb 150 m³/h
 - - max. Normalbetrieb 550 m³/h
 - - Intensivstufe 690 m³/h
- Umluftleistung:
 - - min. Normalstufe 139 m³/h

- - max. Normalstufe 557 m³/h
- - Boost-/Intensivstufe 618 m³/h
- Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
- climate Control Sensor : Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftgütesensor
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- - Kunststoffaufnahme mit integrierten Edelstahlfeffiltern, spülmaschinengeeignet
- - Kondensat- und Überlaufschutzhälter aus Kunststoff, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlauftank mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Sättigungsanzeige für cleanAir Geruchsfilter
- Grossflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (90%)
- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/69 dB

Sonderzubehör

- Z8100X1, Z8200X1, Z8500X0, Z9410X1, Z9415X1, Z9416X2, Z9453X0, Z9417X2, Z943SE0, Z9451X0
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör Z8100X0) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör Z8200X0) benötigt
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

Maßzeichnungen

