


N 90, INDUKTIONS KOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG, 80 CM, MIT RAHMEN AUFLIEGEND T58TS6BN0



Integriertes Zubehör

1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

Sonderzubehör

Z8100X1	Abluft Set
Z8200X1	Umluft Set
Z8500X0	Aktivkohlefilter
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z9451X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm
Z9452X0	Systempfanne Ø 19 cm
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm
Z9914X0	Verbindungsleiste

Sonderzubehör

Z8100X0	Abluft Set
Z8200X0	Umluft Set

Dieses Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug vereint 2 Geräte in einem und sorgt so für freie Sicht beim Kochen.

- ✓ Twist Pad Fire®: magnetisch, abnehmbarer beleuchteter Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen per Fingertipp aktivieren und regeln lassen.
- ✓ Automatischer Luftsensor: passt die Abzugsstärke konstant an die Kochintensität an.
- ✓ Power Move – einfach den Topf bewegen, um die Temperatur zu verändern.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: das Belüftungssystem ist selbst auf hohen Leistungsstufen extrem leise.
- ✓ Absaugleistung: extrem effiziente Dampf- und Geruchsentfernung dank effizienter Motortechnologie.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	Kochstelle
Glaskeramik		
Bauform:	Integrierbar
Beheizungsart:	Elektro
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	197 x 780-780 x 490-490 mm	
Breite:	826 mm
Abmessungen des Gerätes:	197x826x546 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	330x760x940 mm
Nettogewicht:	30.6 kg
Bruttogewicht:	34.7 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Oberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	Edelstahl
Länge Netzkabel:	110 cm
Material Bedienelemente:	Kunststoff
Abgedichtete Herdplatte:	Nein
Heizungen mit Booster:	Alle Kochzonen
Leistung der 2.Kochzone (kW):	3300.0 W
Regelung der Leistungsstufen:	9-stufig + Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	551 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	618.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	557 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	684 m³/h
Geräusch:	70 dB(A) re 1pW
Geruchsfilter:	Nein
Art der Luftführung:	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Art des Fettfilters:	Kassette
Filterwechsel-Erinnerung:	Ja
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Mitgeliefertes Zubehör:	1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm



N 90, INDUKTIONS KOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG, 80 CM, MIT RAHMEN AUFLIEGEND T58TS6BN0

Ausstattung

Design

- Designrahmen in Edelstahl

Bedienung:

- TwistPadFire®
- 17 Stufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen:

- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzonen:
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø B: 240 mm, L: 200 mm
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø L: 200 mm, B: 240 mm
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen

Flexibilität:

- 2 x Flex Induction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 200 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 1 x Ø 400 mm x 240 mm Fläche

Komfort

- Brat Sensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für Alle Flex-Zonen
- BratSensor 5 Temperaturstufen
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Laufzeitanzeige
- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- Power Move
- Re Start Funktion
- Quick Start Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Individuell einstellbare Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwäremarke je Kochzone
- Hauptschalter

Technische Information:

- Anschlusswert: 7.4 kW
- Anschlusskabel beiliegend
- Länge Anschlußkabel: 110 cm

Dunstabzug

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - - min. Normalbetrieb 150 m³/h
 - - max. Normalbetrieb 550 m³/h
 - - Intensivstufe 690 m³/h

Umluftleistung:





- - min. Normalstufe 139 m³/h
- - max. Normalstufe 557 m³/h
- - Boost-/Intensivstufe 618 m³/h
- Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
- climate Control Sensor : Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftgütesensor
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschatzeinheit, spülmaschinengeeignet
- - Kunststoffaufnahme mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet
- - Kondensat- und Überlaufschatzbehälter aus Kunststoff, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlauftank mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Sättigungsanzeige für cleanAir Geruchsfilter
- Grossflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/69 dB

Sonderzubehör

- Z8100X1, Z8200X1, Z8500X0, Z9410X1, Z9415X1, Z9416X2, Z9417X2, Z943SE0, Z9451X0, Z9452X0, Z9453X0, Z9914X0
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör Z8100X0) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör Z8200X0) benötigt
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

N 90, INDUKTIONS KOCHFELD MIT INTEGRIERTEM
 DUNSTABZUG, 80 CM, MIT RAHMEN AUFLIEGEND
 T58TS6BN0

Maßzeichnungen

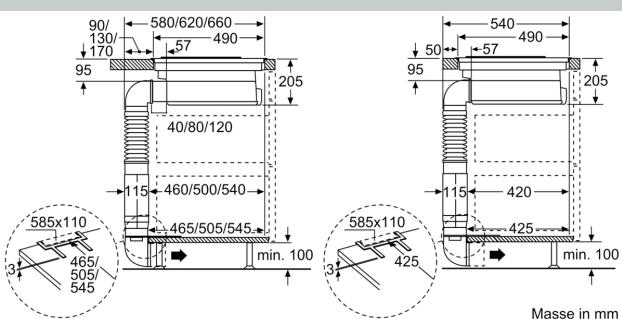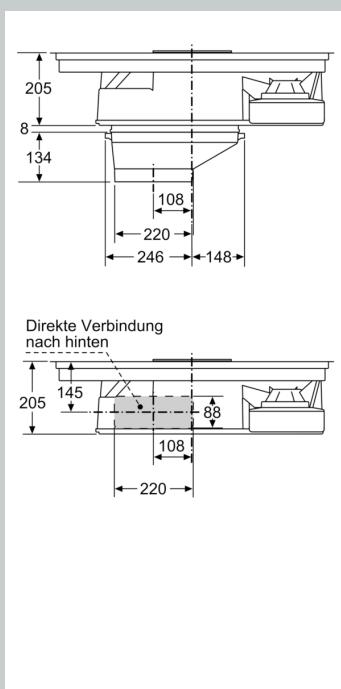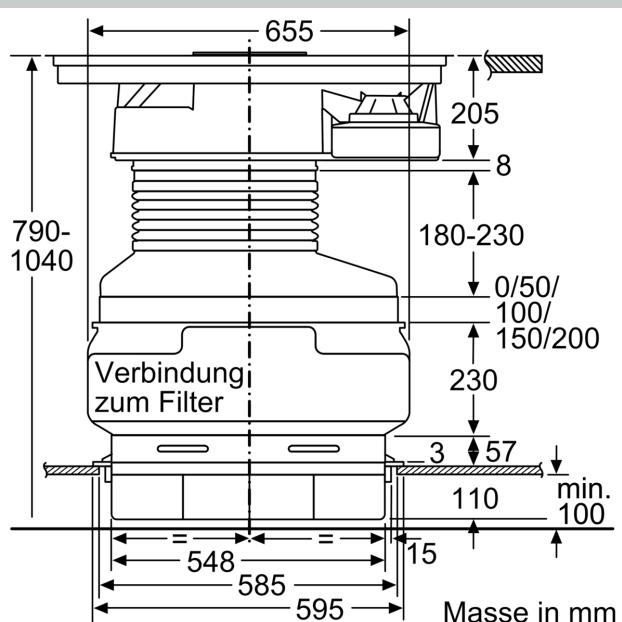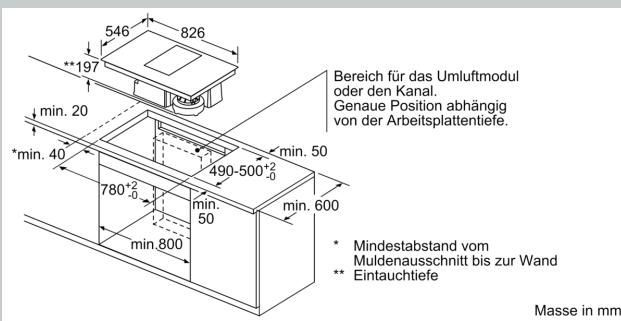

Maßzeichnungen
