


FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITHOUT FRAME
T58UB10X0

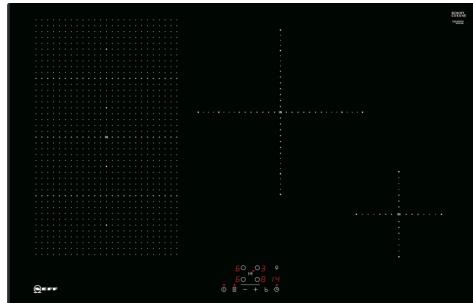

Flex Induction-Kochfeld mit Touch Control-Bedienung

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion:	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform:	Integrierbar
Beheizungsart:	Elektro
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	..51 x 750-750 x 490-500 mm
Breite:	...802 mm
Abmessungen des Gerätes: 51x802x522 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 953 x 603 mm
Nettogewicht: 16.9 kg
Bruttogewicht: 17.5 kg
Restwärmeanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung: Vorne
Oberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe: Schwarz
Länge Netzkabel: 110.0 cm
EAN-Nummer: 4242004234524
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz

Sonderzubehör

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



4 242004 234524

FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITHOUT FRAME
T58UB10X0

Ausstattung

Design

- U-Facetten

Bedienung:

- TouchControl +/- (EasyTouch)
- 17 Stufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen

Größe der Kochzonen:

- 4 Induktions-Kochzonen
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion

Flexibilität:

- flexInduction

Komfort


- Powerstufe für Töpfe
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone Kurzzeitwecker
- 2stufige Restwäremarke je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung powerManagement Funktion Sicherheitsabschaltung Kindersicherung

Technische Information:

- Anschlusswert 7400 W
- Anschlusskabel beiliegend
- Länge Anschlußkabel: 110 cm


FLEX INDUCTION HOB, 80 CM, BLACK, SURFACE
MOUNT WITHOUT FRAME
T58UB10X0

Maßzeichnungen

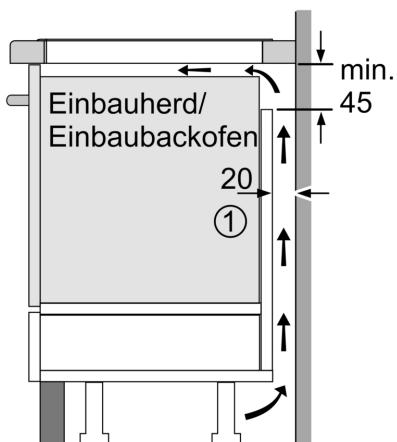


(1)
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm

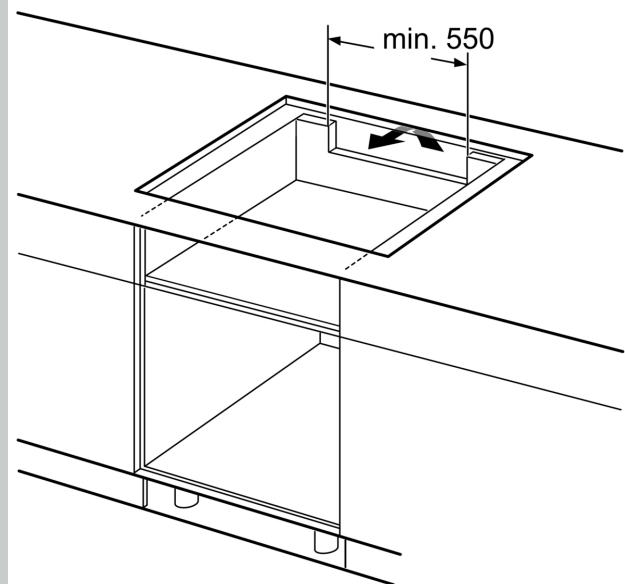

Maße in mm

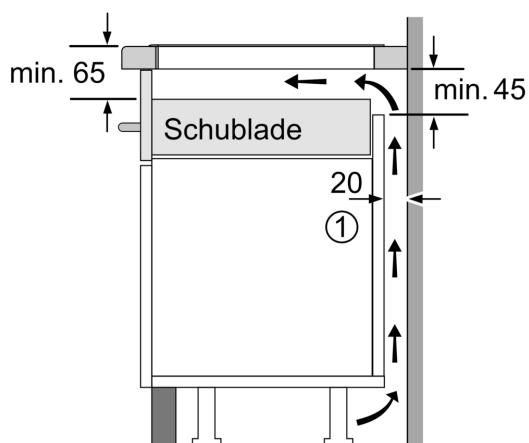

(1)
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm

