


## N 70, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B25UR22N1


**A+**


Einbaubackofen mit AddedSteam - die einfache Dampfunterstützung.

- ✓ Circo Therm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Vario Steam: Ihre Gerichte außen knusprig und innen saftig.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean: das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ ShiftControl – schnelle und einfache Navigation durch die Menüs in Kombination mit dem TFT Display

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: .....	Einbau
Integriertes Reinigungssystem: .....	Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm	
Abmessungen des Gerätes: .....	595 x 596 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	670 x 680 x 670 mm
Material der Blende: .....	Edelstahl
Material der Tür: .....	Glas
Nettovolumen - Backrohr 1: .....	41.2 kg
Beheizungsarten: .....	71 l
Beheizungsarten: .....	Regenerieren, CircoTherm®, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Warmhalten
Backofenregelung: .....	elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten: .....	1
Länge Anschlusskabel: .....	120.0 cm
EAN-Nummer: .....	4242004201618
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): .....	1
Energieeffizienzklasse: .....	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): .....	0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): .....	81.2 %
Anschlusswert: .....	3600 W
Absicherung: .....	16 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör: .....	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

Z11CG10X0 Grillset, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z12TF16X0 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef., Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., Z13CV05S0 Verblendeleiste für Sockel, Z18V60X0 Kochbuch, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z11TC16X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert

N 70, EINBAU-BACKOFEN MIT  
DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
B25VR22N1

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- BVR2522N Backofen mit 12 Beheizungsarten:
- CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten, Regenerieren, Gären mit Dampf
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären mit Dampf
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

### Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean® Reinigungshilfe Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stck
- Zusatzfunktionen:
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset) Trocknungsfunktion
- Profilgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Wassertank mit 1 l
- Leerranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

### Technische Info




- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 70, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B25VR22N1

Maßzeichnungen

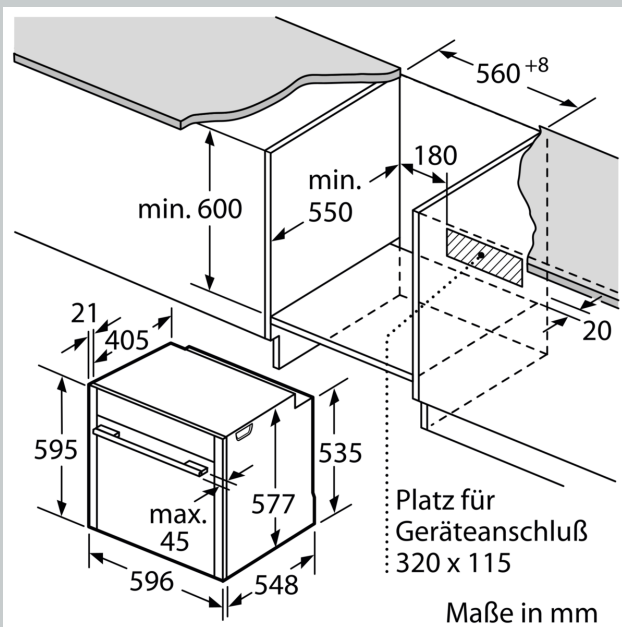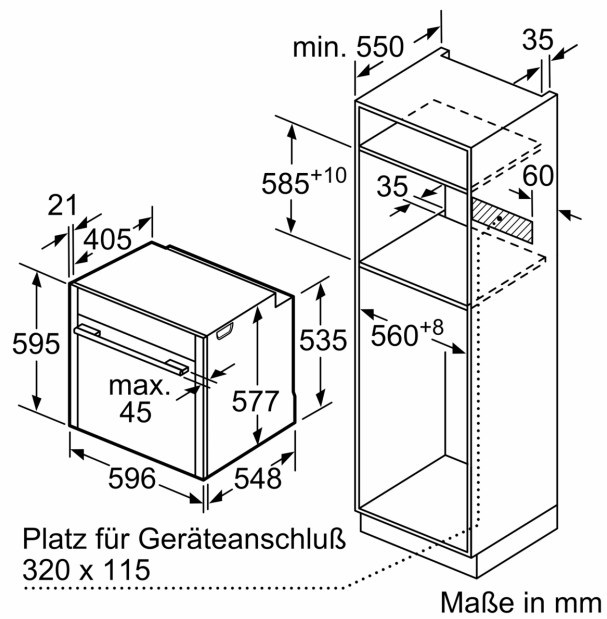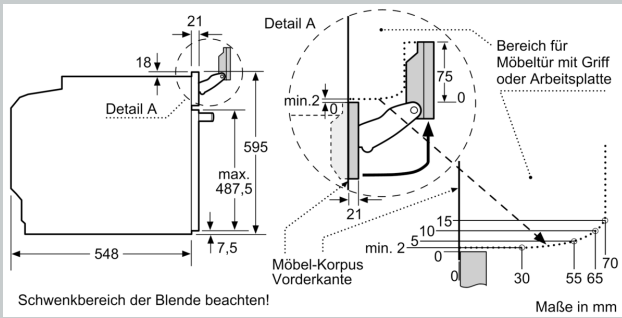

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm