


## N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B2ACh7AGO



### Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisenthermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit CircoTherm® - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.

- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ Pyrolytische Selbstreinigung mit Easy Clean: Das beste Duo für optimale Reinigung.
- ✓ LCD-Display: die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar
- ✓ Soft Close & Soft Opening: das Dämpfungssystem dämpft die Tür für sanftes Öffnen und Schließen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| Bauform:   | .....                          | Einbau   |
| Integriertes Reinigungssystem:                             | .....                          | Pyrolytisch+Hydrolytisch   |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):                   | ... 585-595 x 560-568 x 550 mm |  |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T):                       | .....                          | 595x594x548 mm   |
| Abmessungen des verpackten Gerätes:                        | .....                          | 675x660x690 mm   |
| Material der Blende:                                       | .....                          | Glas   |
| Material der Tür:  | .....                          | Glas   |
| Nettogewicht:  | .....                          | 36.9 kg  |
| Nettovolumen - Backrohr 1:                                 | .....                          | 71 l   |
| Beheizungsarten:   | .....                          | Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill |
| Länge Anschlusskabel:                                      | .....                          | 120 cm   |
| EAN-Nummer:  | .....                          | 4242004263487  |
| Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):                        | .....                          | 1  |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :                      | .....                          | A  |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): | 0.99 kWh/Zyklus                |  |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):         | 0.81 kWh/Zyklus                |  |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC):                        | .....                          | 95.3 %   |
| Anschlusswert:   | .....                          | 3600 W   |
| Absicherung:   | .....                          | 16 A   |
| Spannung:  | .....                          | 220-240 V  |
| Frequenz:  | .....                          | 50; 60 Hz  |
| Steckerart:  | .....                          | Schuko-/Gardy.m.Erdung   |
| Integriertes Zubehör:                                      | .....                          | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne   |



<sup>1</sup> Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzskala von A+++ bis D klassifiziert

# N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B2ACH7AGO

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

### Design

- Graphite-Grey Edition
- Drehwähler, oval, Voll versenkbar Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Autostart
- Ist-Temperaturanzeige
- Klapptür
- Profilgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Infotaste

### Zubehör

- Kombirost
- 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe FensterTemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige

### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer

Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)


- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Für eine optimale horizontale Einbaulösung mit Compakt-Mikrowelle und Backofen empfehlen wir die Wahl eines Slide&Hide 60 cm Einbaubackofens.

N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY  
 B2ACh7AGO

Maßzeichnungen

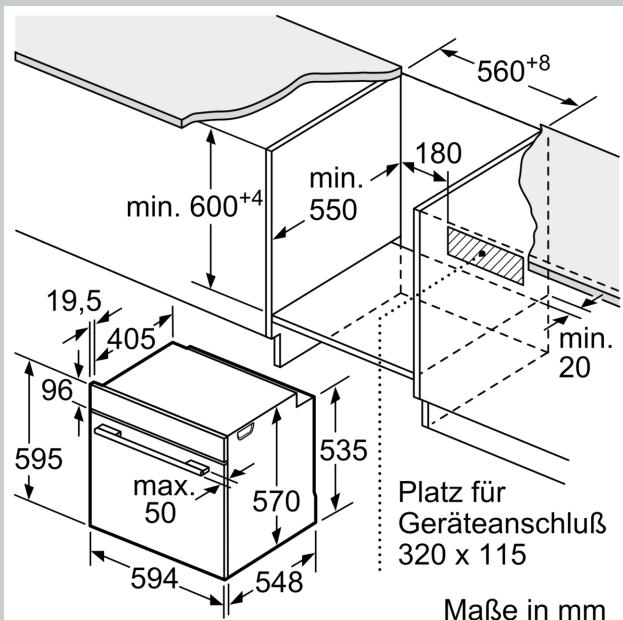


Maße in mm

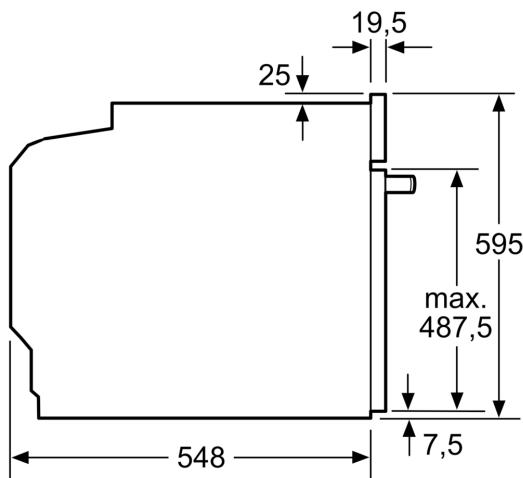

Maße in mm


Maße in mm

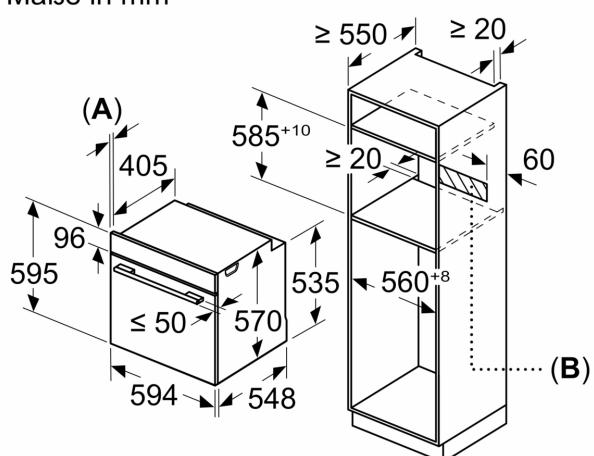

**A:** 19,5 mm

**B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

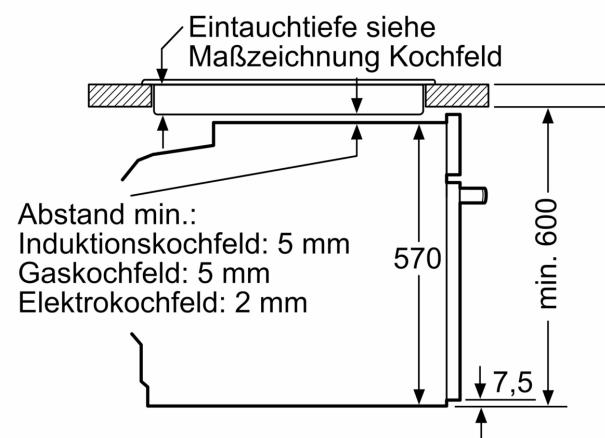

Maße in mm