

## N 30, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B2ECG6AN0



- ✓ CircoTherm® – das ausgezeichnete NEFF Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen
- ✓ Pyrolyse – mit der Selbstreinigung wird Putzen unnötig, bei Temperaturen um 500°C verbrennt Schmutz von alleine
- ✓ LED-Display – kontrastreich und gut lesbar mit roten Ziffern und Symbolen

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem: ..... Pyrolytisch  
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 595x594x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 650 x 660 x 680 mm  
 Material der Blende: ..... Edelstahl  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 36.7 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Beheizungsarten: ..... Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill  
 Material 1. Backrohr: ..... Andere  
 Backofenregelung: ..... elektronisch  
 Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004220497  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
 Energieeffizienzklasse: ..... A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):  
 0.99 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 95.3 %  
 Anschlusswert: ..... 3600 W  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 60; 50 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



### Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CB10E0 Backblech, emailliert, Z11CL15E0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z11CN15E0 Profi-Pfanne, emailliert, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11CU10E0 Universalpfanne, emailliert, Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TE25X0 Teleskopauszug 2-fach, Z11TF25X0 Teleskopvollauszug 2-fach, Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard, Z11TI15X0 VarioClip, Z11TJ25X0 Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip, Z11TJ35X0 Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z1352X0 Pizzaform, emailliert, Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

## N 30, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL

### B2ECG6AN0

#### Ausstattung

##### Backofentyp und Heizart

- BCB2462 Backofen mit 5 Beheizungsarten:
- CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

##### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

##### Design

- Drehwähler, round, Voll versenkbare Bedienkegel
- Email grau

##### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglas-Innentür

##### Komfort

- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

##### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

##### Umwelt und Sicherheit

- Äußerst geringe Fenstertemperatur max. 30 °C
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung

##### Technische Info:



- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

##### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS  
STEEL  
B2ECG6AN0

Maßzeichnungen

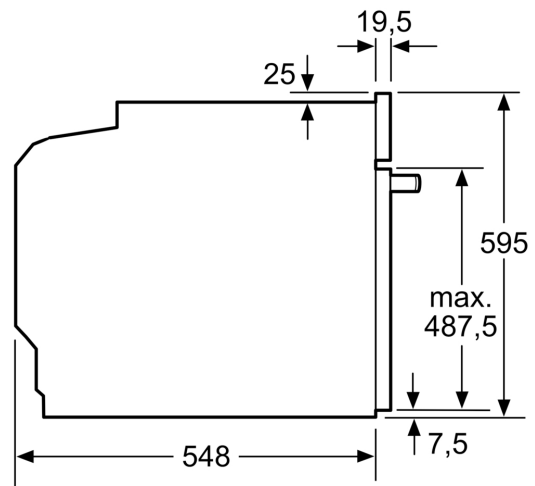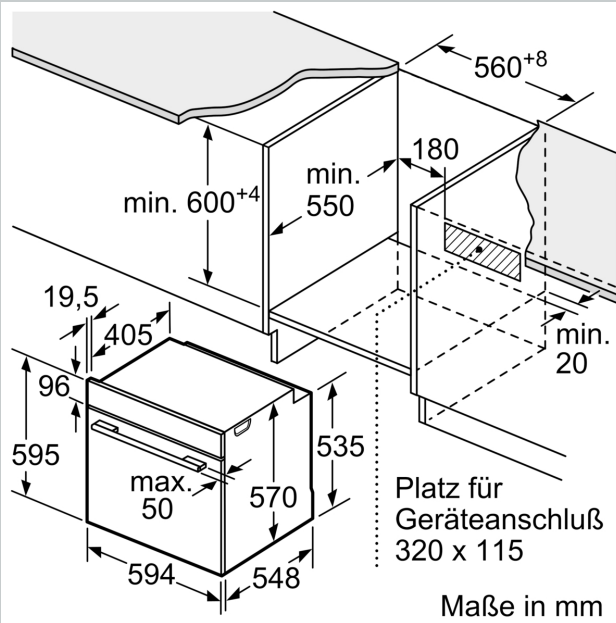


Maße in mm

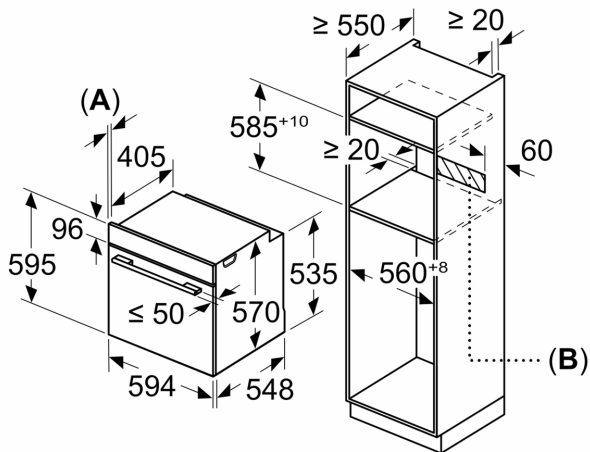

**A:** 19,5 mm  
**B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

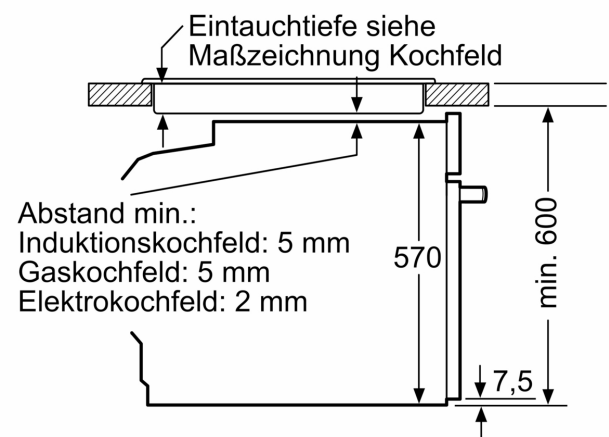

Maße in mm