

## N 50, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B3CVH4AN1



### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antiahaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antiahaft, Z11CB10E0 Backblech, emailliert, Z11CL15E0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z11CN15E0 Profi-Pfanne, emailliert, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11CU10E0 Universalpfanne, emailliert, Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z1352X0 Pizzaform, emailliert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

- ✓ Hide® : die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ Added Steam: Dampfzugabe per Knopfdruck, damit Leckereien außen kross und innen saftig werden.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ LCD-Display: die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform:	.....	Einbau
Integriertes Reinigungssystem:	.....	Ecolyse, Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	... 585-595 x 560-568 x 550 mm	
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	..... 595x594x548 mm	
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 660 x 660 x 690 mm	
Material der Blende:	.....	Edelstahl
Material der Tür:	.....	Glas
Nettogewicht:	.....	35.7 kg
Nettovolumen - Backrohr 1:	.....	71 l
Beheizungsarten:	.....	Regenerieren, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Backofenregelung:	.....	elektronisch
Länge Anschlusskabel:	.....	120.0 cm
EAN-Nummer:	.....	4242004241492
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC):	.....	1
Energieeffizienzklasse:	.....	A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	.....	1.04 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):	.....	0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC):	.....	95.3 %
Anschlusswert:	.....	3600 W
Absicherung:	.....	16 A
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz
Steckerart:	.....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör:	.....	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 241492

# N 50, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B3CVH4AN1

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 9 Beheizungsarten:
- Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft, Regenerieren mit Dampfzugabe
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: CircoTherm®, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

### Design

- Drehwähler, rund, Voll versenkbarer Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- Eco Clean Ausstattung Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Easy Clean® (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Autostart Ist-Temperaturkontrolle Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 15 Stck
- Zusatzfunktionen:
  - Automatisches Entkalkungsprogramm
  - Hide®, die voll versenkbare Backofentür
  - Profilgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung

- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige

### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

### Maße

- Gerätmaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


N 50, EINBAU-BACKOFEN MIT  
 DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
 B3CVH4AN1

Maßzeichnungen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.



Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm
Gaskochfeld	30 mm
Elektrokochfeld	27 mm
	38 mm
	48 mm
	38 mm
	30 mm

Maße in mm

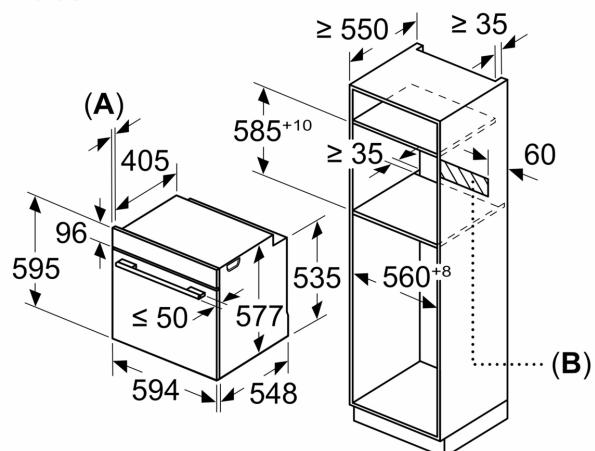

A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

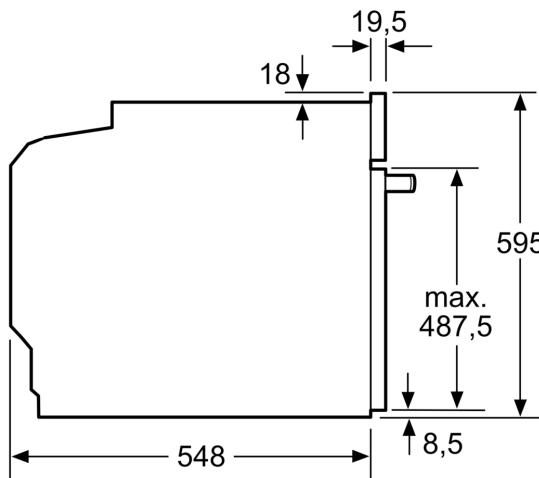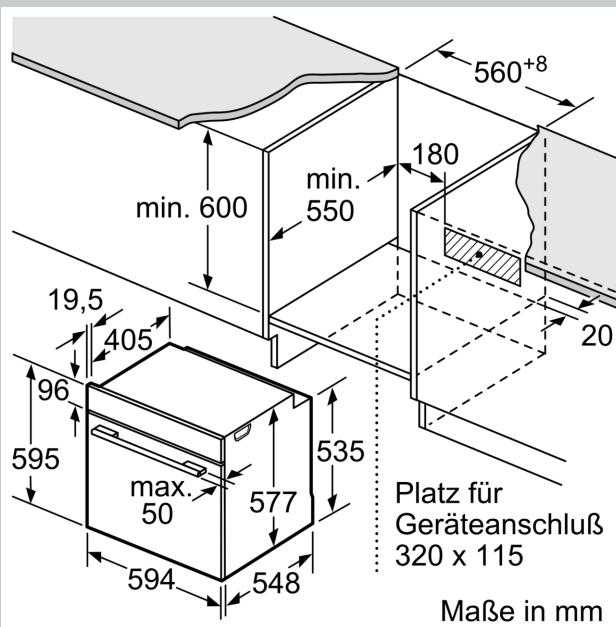

Maße in mm

## Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

