

N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM FUNCTION, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B45VS24N0



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11CG10X0 Grillset, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z18V60X0 Kochbuch, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung und coolStart.Einbaubackofen mit VarioSteam® und SLIDE&HIDE® - intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den BackofenEinbaubackofen mit AddedSteam -Dampfunterstützung und Slide&Hide® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Eco Clean back mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ ShiftControl – Steuerung – haptische Bedienung durch leichten Fingerdruck auf dem TFT Display
- ✓ Back- und Bratassistent und Automatikprogramme – das Duo für optimales Backen nach Wunsch
- ✓ LED Lichtleitern – ausgefeilte Lichtführung bis in den hintersten Winkel des Backofeninnenraums

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem: Ecolyse, Hydrolytisch
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x596x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Edelstahl
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 42.5 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: Regenerieren, CircoTherm®, Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinfächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Warmhalten
 Backofenregelung: elektronisch
 Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004181477
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
 Energieeffizienzklasse: A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.90 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.74 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 87.1 %
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 181477

N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM FUNCTION, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B45VS24N0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BVS4524N Backofen mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Warmhalten, Regenerieren, Gären
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Comfort-Flex Auszug auf Ebene1, Vollauszug, mit Stoppfunktion

Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Email anthrazit

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- EasyClock
- elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Ist-Temperaturkontrolle Automatikprogramme Sabbatschaltung
- 20 Automatikprogramme: 18 Stck
- Zusatzfunktionen: Automatisches Entkalkungsprogramm Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- Trocknungsfunktion
- HIDE®, die voll versenkbarer Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info:

- 120 cm




- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
 FUNCTION, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
 B45VS24N0

Maßzeichnungen

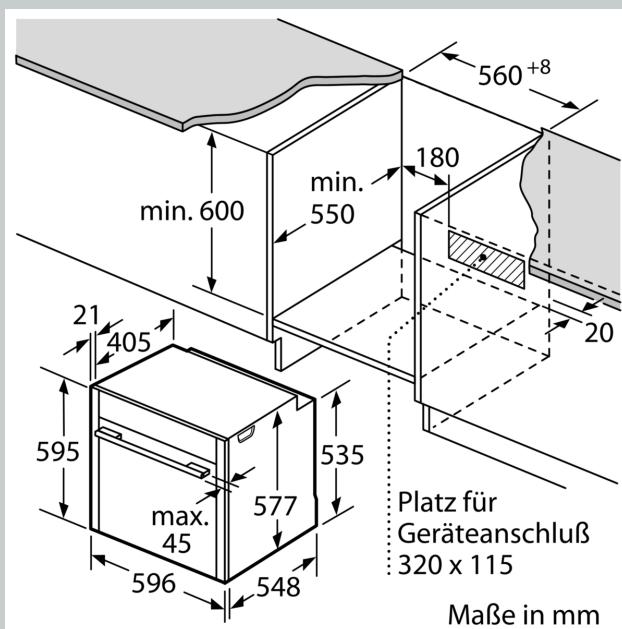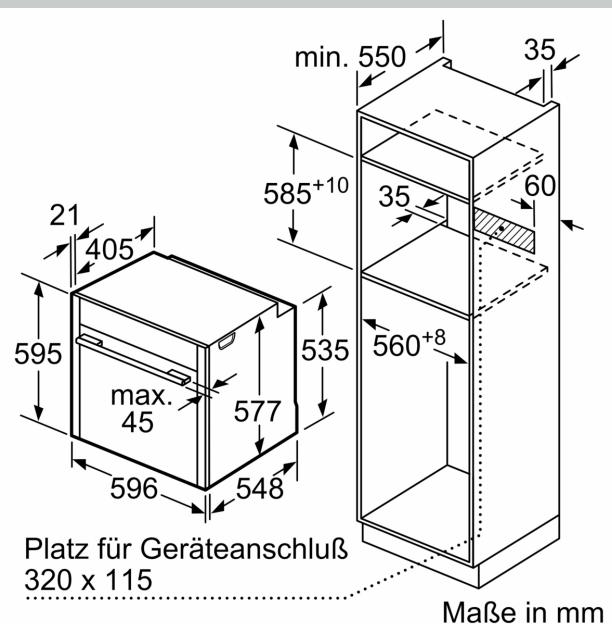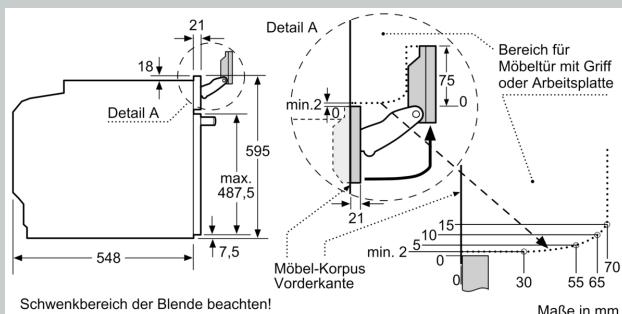

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm	
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm		48 mm
Gaskochfeld	30 mm		38 mm
Elektrokochfeld	27 mm		30 mm