


## N 90, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B47CS24H0



### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

Z11CG10X0 Grillset, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

### Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide® – die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ ShiftControl – schnelle und einfache Navigation durch die Menüs in Kombination mit dem TFT Display
- ✓ Home Connect – die App für volle Kreativität.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
Integriertes Reinigungssystem: .....Ecolyse, Hydrolytisch  
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): .....595x596x548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 660 x 650 x 690 mm  
Material der Blende: ..... Glas  
Material der Tür: .....Glas  
Nettogewicht: ..... 38.3 kg  
Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
Beheizungsarten: ..... CircoTherm®, Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Gärstufe, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill  
Backofenregelung: ..... elektronisch  
Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242004235095  
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
Energieeffizienzklasse: .....A  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.90 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): .....0.74 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 87.1 %  
Anschlusswert: ..... 3600 W  
Absicherung: ..... 16 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: .....50; 60 Hz  
Steckerart: .....Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 235095

## N 90, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B47CS24H0

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- BCS4724HMC Backofen mit 13 Beheizungsarten:
- CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Comfort-Flex Auszug auf Ebene 1, mit Stoppfunktion, Vol্লাuszug

#### Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Garraum: Email anthrazit

#### Reinigung

- Eco Clean Ausstattung : Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Back- und Bratassistent
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmearzeige Starttaste Türkontaktschalter

#### Technische Info:



- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 90, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
B47CS24H0

Maßzeichnungen

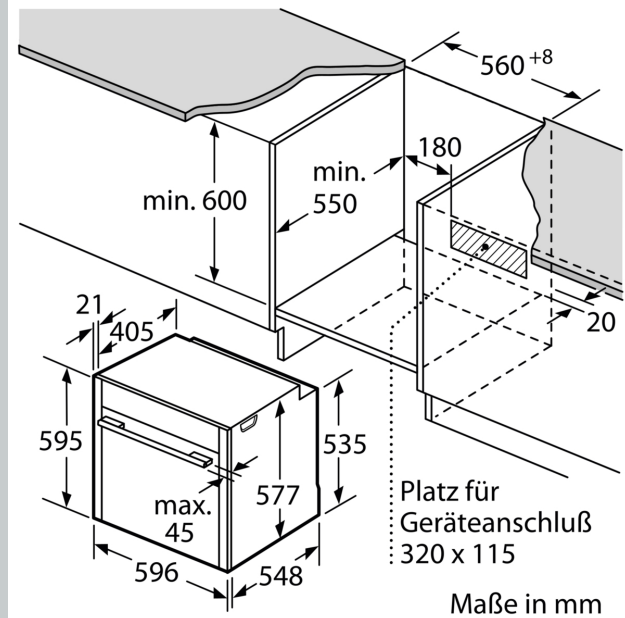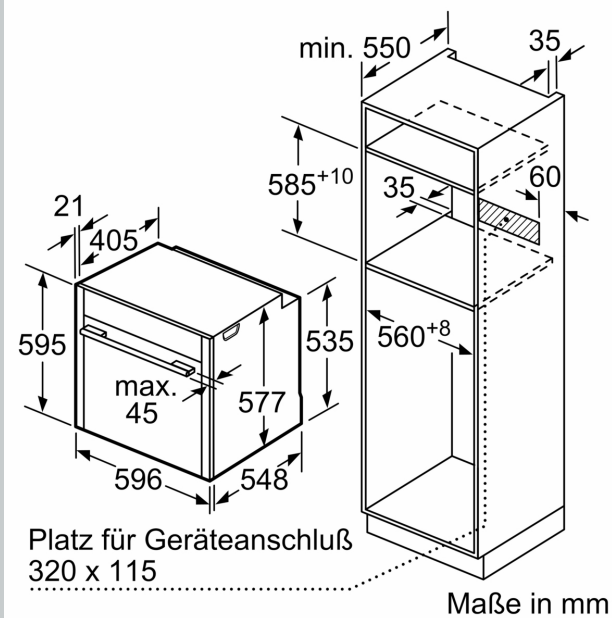

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ                   | min. Arbeitsplattenstärke |               |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                | aufgesetzt                | flächenbündig |
| Induktionskochfeld             | 37 mm                     | 38 mm         |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 47 mm                     | 48 mm         |
| Gaskochfeld                    | 30 mm                     | 38 mm         |
| Elektrokochfeld                | 27 mm                     | 30 mm         |