

## N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B48VT68H0



### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m, Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X0 Grillset, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert

Einbaubackofen mit VarioSteam® und SLIDE&HIDE® - intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide® – die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Vario Steam – Ihre Gerichte außen knusprig und innen saftig.
- ✓ NeffLight® - perfekte Ausleuchtung aller vier Backofen-Ebenen - sogar bei geschlossener Türe.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauförm: ..... Einbau  
 Integrierte Reinigungssystem: ..... Ecolyse, Hydrolytisch  
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 595x596x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 660 x 650 x 690 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 42.7 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Beheizungsarten: ..... Regenerieren, CircoTherm®, Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten  
 Backofenregelung: ..... elektronisch  
 Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004235361  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
 Energieeffizienzklasse: ..... A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.90 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.74 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 87.1 %  
 Anschlusswert: ..... 3600 W  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 235361

**N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT  
DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, STAINLESS  
STEEL  
B48VT68H0**

**Ausstattung**

**Backofentyp und Heizart**

- BVT4868HMC Backofen mit 14 Beheizungsarten:
- CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Vorwärmern, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

**Zubehörträger / Auszugssystem:**

- Einschubebenen: 4
- Comfort-Flex Auszug auf Ebene 1, mit Stoppfunktion, Vollauszug

**Design**

- Touch Control
- Email anthrazit

**Reinigung**

- Eco Clean Ausstattung : Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

**Komfort**

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit
- FullTouch Control Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Bratenthermometer
- Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stck
- Zusatzfunktionen:
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- Trocknungsfunktion
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Multipoint Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung, NeffLight®
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

**Zubehör**

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Umwelt und Sicherheit**

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

**Technische Info:**




- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

**Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT  
 DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, STAINLESS  
 STEEL  
 B48VT68H0

Maßzeichnungen

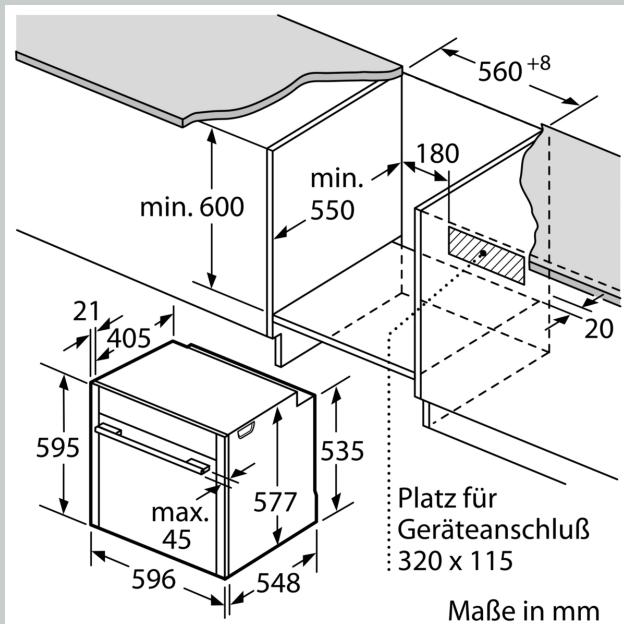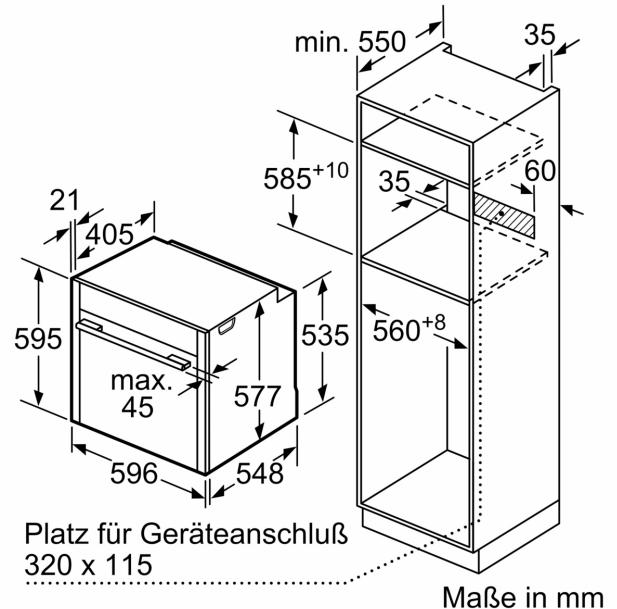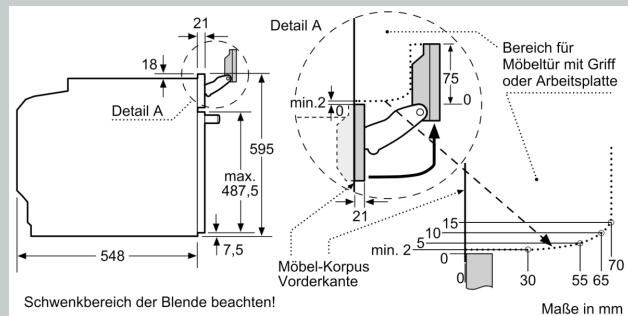

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
Induktionskochfeld	aufgesetzt 37 mm flächenbündig 38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm 48 mm
Gaskochfeld	30 mm 38 mm
Elektrokochfeld	27 mm 30 mm