

N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B4ACE2A0



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisenthermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft

Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide®: die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ EasyClean®: diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums. Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ LCD-Display: die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar

Ausstattung

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Bauform: | Einbau |
| Integriertes Reinigungssystem: | Hydrolytisch |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): | ... 585-595 x 560-568 x 550 mm |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T): | 595x594x548 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 675x660x690 mm |
| Material der Blende: | Glas |
| Material der Tür: | Glas |
| Nettogewicht: | 33.5 kg |
| Nettovolumen - Backrohr 1: | 71 l |
| Beheizungsarten: | Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill |
| Länge Anschlusskabel: | 120 cm |
| EAN-Nummer: | 4242004275596 |
| Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): | 1 |
| Energieeffizienzklasse ¹ : | A |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): | 1.04 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): | 0.81 kWh/Zyklus |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC): | 95.3 % |
| Anschlusswert: | 3400 W |
| Absicherung: | 16 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Integriertes Zubehör: | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne |



4 242004 275596

¹ Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzskala von A+++ bis D klassifiziert

N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B4ACE2AG0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm

- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design

- Graphite-Grey Edition
- Drehwähler, rund, Voll versenkbarer Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Easy Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Schnelllaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogenleuchte
- Kühlebläse

Zubehör

- Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße


N 50, BACKOFEN, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
 B4ACE2AGO

Maßzeichnungen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke |
|--------------------------------|---------------------------|
| | aufgesetzt flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 37 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 47 mm |
| Gaskochfeld | 30 mm |
| Elektrokochfeld | 27 mm |
| | 38 mm |
| | 48 mm |
| | 38 mm |
| | 30 mm |

Maße in mm

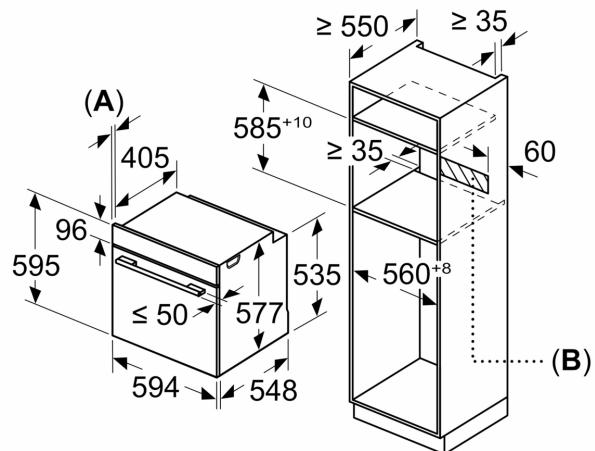


A: 19,5 mm

B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

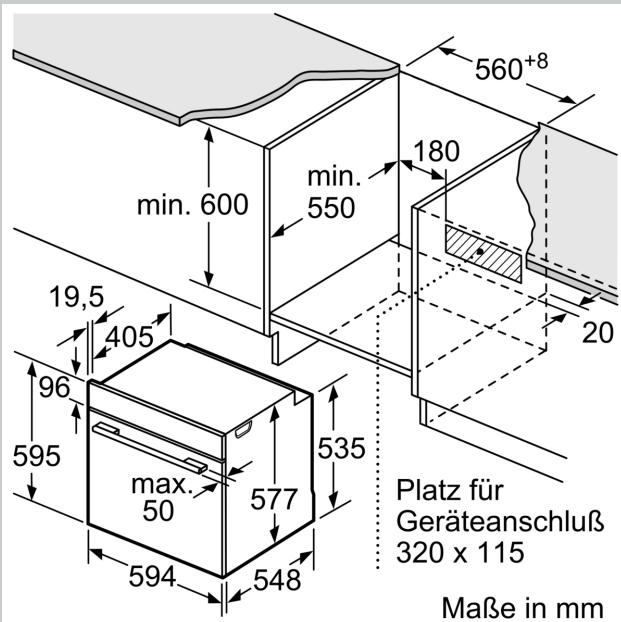

Maße in mm

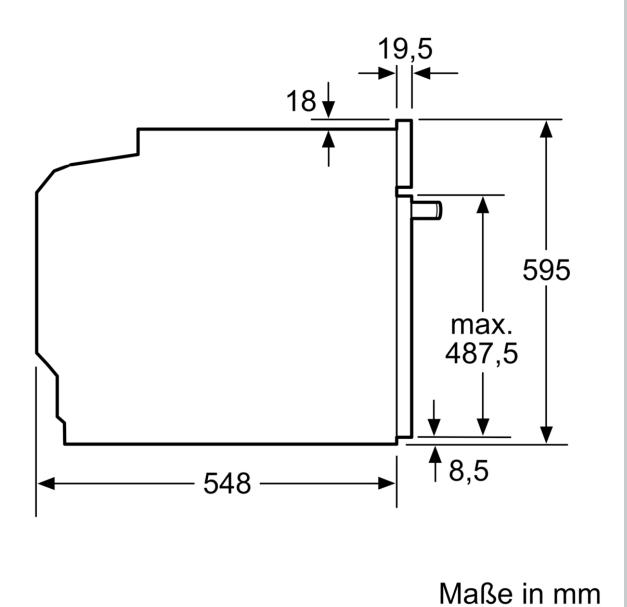

Maße in mm

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

