


N 90, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B55CS26N0K



A+



Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide®: die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ Circo Therm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean: das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ ShiftControl – schnelle und einfache Navigation durch die Menüs in Kombination mit dem TFT Display
- ✓ Back- und Bratassistent – Einstellempfehlungen für die optimale Zubereitung vieler Gerichte

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X0 Grillset, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z11TC16X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z12TF16X0 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef., Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendeleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
Material der Blende:Edelstahl
Material der Tür:Glas
Nettogewicht: 40.0 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
Beheizungsarten: CircoTherm®, Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Gärstufe, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill
Backofenregelung: elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten: 1
Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
EAN-Nummer: 4242004257721
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
Energieeffizienzklasse:A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.2 %
Anschlusswert: 3600 W
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz
Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



N 90, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B55CS26NOK

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13 Beheizungsarten:
- CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean® Reinigungshilfe Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Back- und Bratassistent: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Multipoint Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info




- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 90, BACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
B55CS26N0K

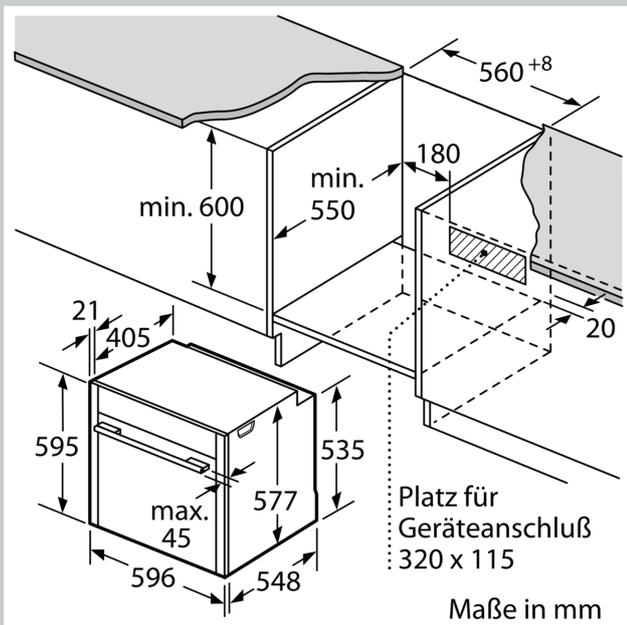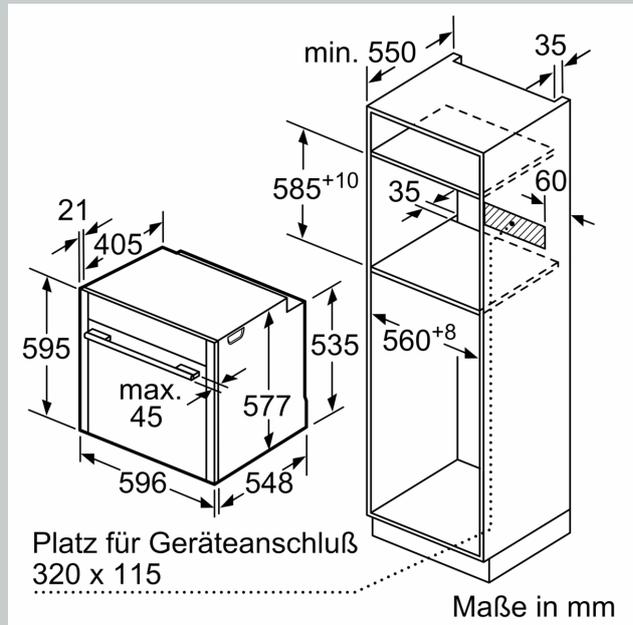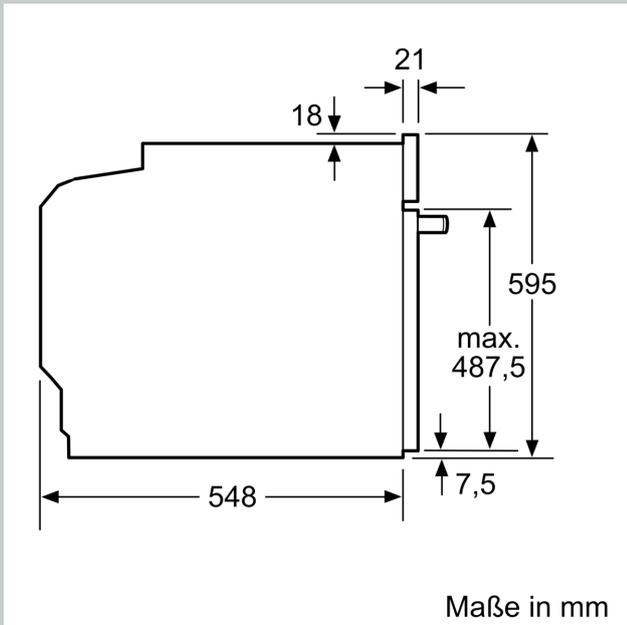

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm