


N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM FUNCTION, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B55VS22N0



Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11CG10X0 Grillset, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard),
 Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0
 Montageset, Z18V60X0 Kochbuch, Z1913X0 Backstein,
 Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel
 3m, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z11TC16X0
 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen, Z12CB10A0
 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne,
 emailliert, Z12CM10A0 Auflaupfanne, emailliert, Z12CN10A0
 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert,
 Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne,
 emailliert, Z12TF16X0 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef.,
 Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., Z13CV05S0
 Verblendleiste für Sockel

Einbaubackofen mit VarioSteam® und SLIDE&HIDE® - intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den Backofen
 Einbaubackofen mit AddedSteam -Dampfunterstützung und Slide&Hide® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ ShiftControl – Steuerung – haptische Bedienung durch leichten Fingerdruck auf dem TFT Display
- ✓ Back- und Bratassistent und Automatikprogramme – das Duo für optimales Backen nach Wunsch
- ✓ LED Lichtleitern – ausgefeilte Lichtführung bis in den hintersten Winkel des Backofeninnenraums

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
 Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x596x548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 670 x 660 x 690 mm
 Material der Blende: Edelstahl
 Material der Tür: Glas
 Nettogewicht: 44.3 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
 Beheizungsarten: Regenerieren, CircoTherm®, Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Warmhalten
 Backofenregelung: elektronisch
 Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
 EAN-Nummer: 4242004226369
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
 Energieeffizienzklasse: A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):
 0.87 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.2 %
 Anschlusswert: 3600 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Integriertes Zubehör: 1 x Backblech
 emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 226369

N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM FUNCTION, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B55VS22N0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BVS5522N Backofen mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfeldengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Aufstaufstufe, Warmhalten, Regenerieren, Gären
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- EasyClock
- elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle
Ist-Temperaturkontrolle Automatikprogramme Sabbatschaltung
- 20 Automatikprogramme: 18 Stck
- Zusatzfunktionen: Automatisches Entkalkungsprogramm
Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
Trocknungsfunktion
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Äußerst geringe Fenstertemperatur max. 30 °C
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung Automatische
Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste
Türkontakteschalter

Technische Info:




- 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 90, BUILT-IN OVEN WITH ADDED STEAM
 FUNCTION, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
 B55VS22N0

Maßzeichnungen

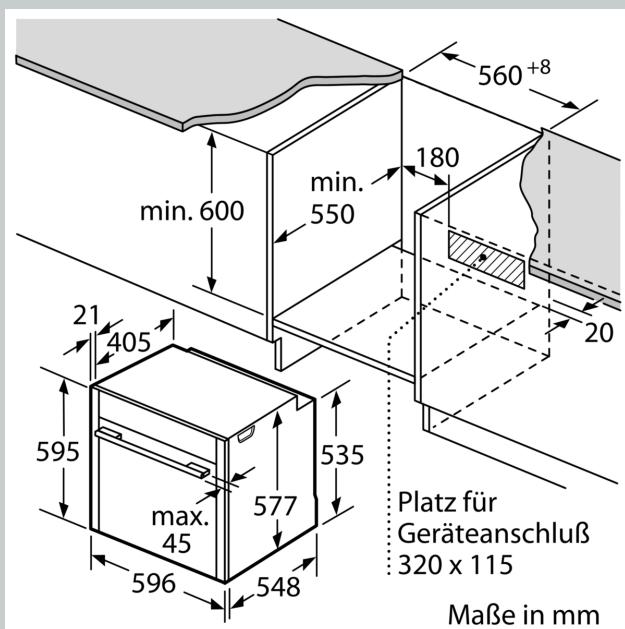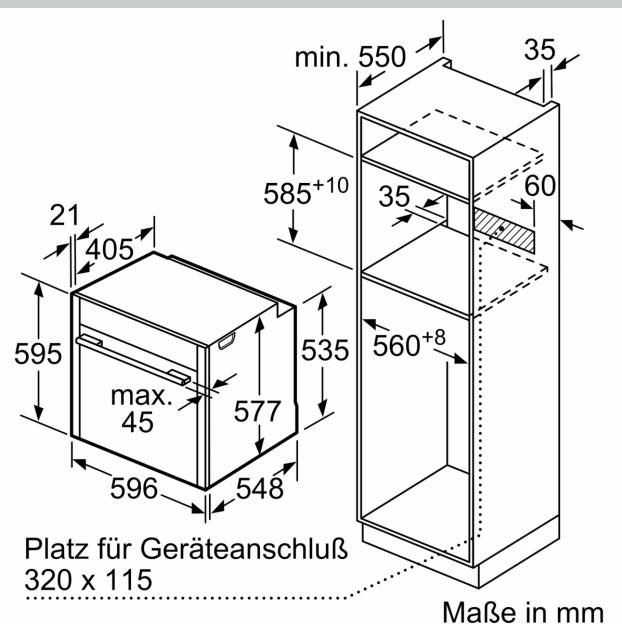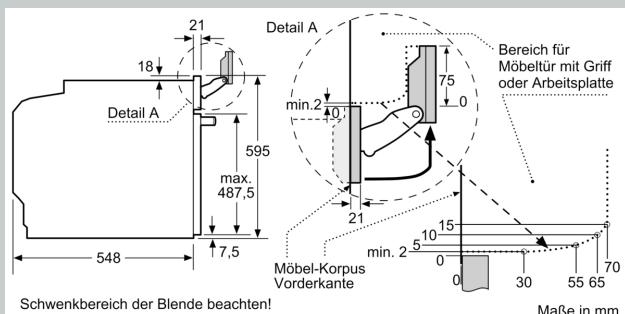

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke | aufgesetzt | flächenbündig |
|--------------------------------|---------------------------|------------|---------------|
| Induktionskochfeld | 37 mm | 38 mm | |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 47 mm | | 48 mm |
| Gaskochfeld | 30 mm | | 38 mm |
| Elektrokochfeld | 27 mm | | 30 mm |