

## N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B58VT68H0



A++  
D A



### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antiahaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antiahaft, Z11CG10X0 Grillset, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene), Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef., Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verbundleiste für Sockel, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Einbaubackofen mit VarioSteam® und SLIDE&HIDE® - intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide®: die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ Circo Therm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Vario Steam: Ihre Gerichte außen knusprig und innen saftig.
- ✓ NeffLight®: perfekte Ausleuchtung aller vier Backofen-Ebenen - sogar bei geschlossener Tür.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean: das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem: ..... Pyrolytisch+Hydrolytisch  
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 595x596x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 660 x 650 x 690 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 46.5 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Beheizungsarten: ..... Regenerieren, CircoTherm®, Auftauhen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten  
 Backofenregelung: ..... elektronisch  
 Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004235446  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
 Energieeffizienzklasse: ..... A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.90 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.74 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 87.1 %  
 Anschlusswert: ..... 3600 W  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 235446

# N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B58VT68H0

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- BVT5868HMC Backofen mit 14 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Aufstaufstufe, Vorwärmnen, Wärmthalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Comfort-Flex Auszug auf Ebene1, mit Stoppfunktion, Vollauszug

### Design

- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean® (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stck
- Zusatzfunktionen:
  - Automatisches Entkalkungsprogramm
  - Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset) Trocknungsfunktion
  - Hide®, die voll versenkbarer Backofentür, Einzug gedämpft
  - Slide®, der mitdrehende Türgriff
  - Back- und Bratassistent, Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
  - Multipoint Bratenthermometer: Misst die Kerntemperatur und schaltet die Heizart ab bei Erreichen.
  - Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
  - Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung, NeffLight®
  - Leeranzeige Wassertank
  - Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
  - Kühlgebläse
  - Edelstahl-Lüfterrad
  - Home Connect

### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

### Technische Info




- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.9 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.74 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 90, EINBAU-BACKOFEN MIT  
 DAMPFUNTERSTÜZUNG, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
 B58VT68H0

Maßzeichnungen

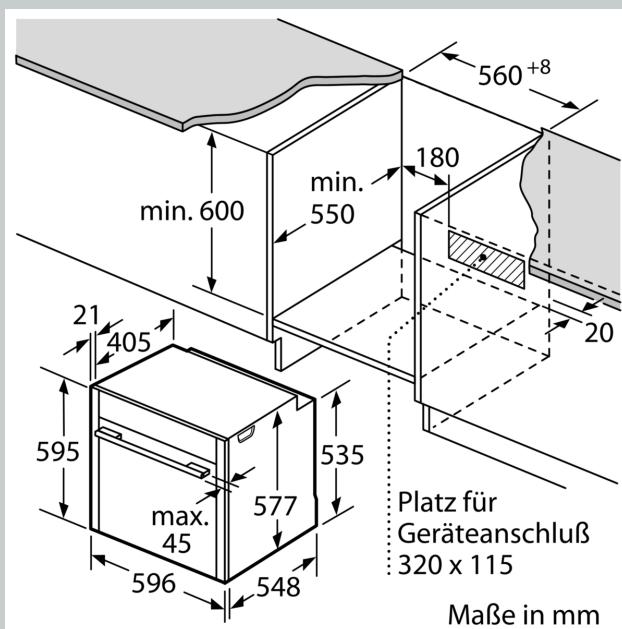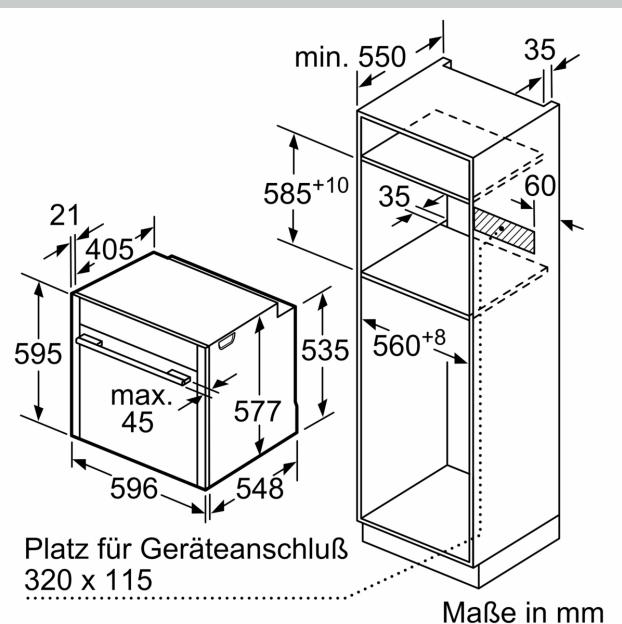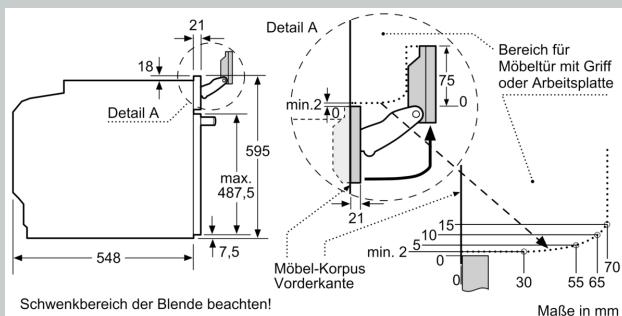

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm		38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm		48 mm
Gaskochfeld	30 mm		38 mm
Elektrokochfeld	27 mm		30 mm