

N 90, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm, Edelstahl  
C18FT48H0




COOKING PASSION SINCE 1877



Compact-Einbaubackofen mit SLIDE® - perfekte Ergonomie beim Öffnen und Schließen der Backofentür

- ✓ Slide® – der mitdrehende Backofentürgriff bleibt ohne Umgreifen fest in der Hand.
- ✓ CircoTherm® – das ausgezeichnete NEFF Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 4 Ebenen.
- ✓ Sous-vide - mit FullSteam eine sanfte Zubereitung vakuumierter Lebensmittel für intensivsten Geschmack.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ FullTouch Control – hochauflösendes TFT-Display mit leicht verständlichen Symbolen und Grafiken

A+



#### Ausstattung

##### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
 Bauform : Eingebaut  
 Türöffnung : Klapptür  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 450-455 x 560-568 x 550  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 596 x 548  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 530 x 660 x 690  
 Material der Blende : Edelstahl  
 Material der Tür : Glas  
 Nettogewicht (kg) : 31,427  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150  
 EAN-Nummer : 4242004235514  
 Absicherung (A) : 16  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1  
 Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 47  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,73  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,61  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,3

#### Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11SZ00X0 : Montageset , Z11SZ60X0 : SeamlessCombination 45 + 14cm , Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45cm , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z13CR10X0 : Back- und Bratrost (Dampf) , Z13CU30X0 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S , Z13CU31X0 : Dampfbehälter gelocht, Größe S , Z13CV05S0 : Verblendleiste für Sockel , Z13CV06S0 : Dekorleiste , Z13CX62X0 : Vakuumbbeutel 180 x 280 mm, 100 Stck. , Z13CX64X0 : Vakuumbbeutel 240 x 350 mm, 100 Stck. , Z13TC10X0 : ComfortFlex Auszug für FullSteamBacköfen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



N 90, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm,  
Edelstahl  
C18FT48H0



COOKING PASSION SINCE 1877

#### Ausstattung

- CFT1848HMC Kompaktdampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide-Garen
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- Comfort-Flex Auszug auf Ebene1, Vollauszug, mit Stoppfunktion

#### Design

- Bedienelemente: Touch Control
- Email anthrazit

#### Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle  
elektronische Einstellempfehlung  
Ist-Temperaturkontrolle  
Bratenthermometer  
Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stck
- Zusatzfunktionen:  
Automatisches Entkalkungsprogramm  
Automatischer Siedepunktgleich  
Trocknungsfunktion
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Multipoint Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

#### Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Schwamm

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- Türverriegelung mechanisch  
Individuell einstellbare Kindersicherung  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter

#### Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 47 l



#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 90, Einbau-Kompaktdampfbackofen, 60 x 45 cm,  
Edelstahl  
C18FT48H0

## Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

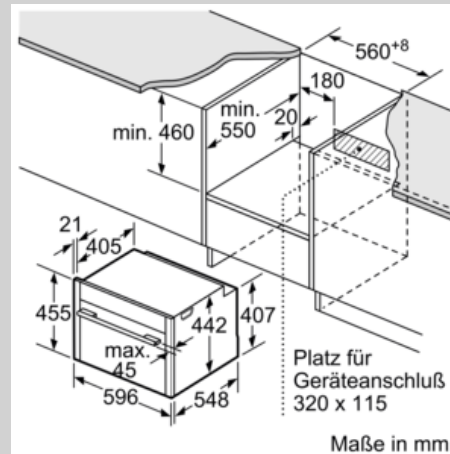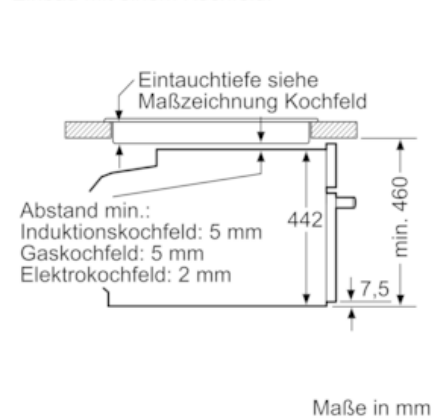

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

