

N 90, KOMPAKTBACKOFEN, 60 X 45 CM,
GRAPHITE-GREY
C27CS22G0



A⁺⁺
D A^{*}



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antiahaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antiahaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11SZ00X0 Montageset, Z11SZ60G0 SeamlessCombination 45 + 14cm, Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45cm, Z11TC14X0 ComfortFlex (1 Ebene) + Rahmen 45cm, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel, Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Compact-Einbaubackofen mit CircoTherm® - dem ausgezeichneten Neff Heißluftsystem

- ✓ Circo Therm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean: das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ ShiftControl – schnelle und einfache Navigation durch die Menüs in Kombination mit dem TFT Display
- ✓ Home Connect: entdecke deine Küche neu mit unseren vernetzten Haushaltsgeräten, egal wo du bist.
- ✓ Back- und Bratassistent – Einstellempfehlungen für die optimale Zubereitung vieler Gerichte

| | | |
|--|----------------------------|---|
| Bauform: | | Einbau |
| Integriertes Reinigungssystem: | | Pyrolytisch+Hydrolytisch |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 450-455 x 560-568 x 550 mm | |
| Abmessungen des Gerätes (H x B x T): | | 455x596x548 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | | 520 x 650 x 690 mm |
| Material der Blende: | | Glas |
| Material der Tür: | | Glas |
| Nettogewicht: | | 31.2 kg |
| Nettovolumen - Backrohr 1: | | 47 l |
| Beheizungsarten: | | CircoTherm®, Auftauhen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Gärstufe, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill |
| Backofenregelung: | | elektronisch |
| Anzahl eingebauter Leuchten: | | 1 |
| Länge Anschlusskabel: | | 150.0 cm |
| EAN-Nummer: | | 4242004254454 |
| Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): | | 1 |
| Energieeffizienzklasse: | | A+ |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): | | 0.73 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): | | 0.61 kWh/Zyklus |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC): | | 81.3 % |
| Anschlusswert: | | 2990 W |
| Absicherung: | | 13 A |
| Spannung: | | 220-240 V |
| Frequenz: | | 50; 60 Hz |
| Steckerart: | | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Integriertes Zubehör: | | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne |



N 90, KOMPAKTBACKOFEN, 60 X 45 CM,
 GRAPHITE-GREY
 C27CS22G0

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- Auszug nachrüstbar

Design

- Graphite-Grey Edition
- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean® (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Soft Close
- Profilgriff
- Back- und Bratassistent: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V

- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:47 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


N 90, KOMPAKTBACKOFEN, 60 X 45 CM,
 GRAPHITE-GREY
 C27CS22G0

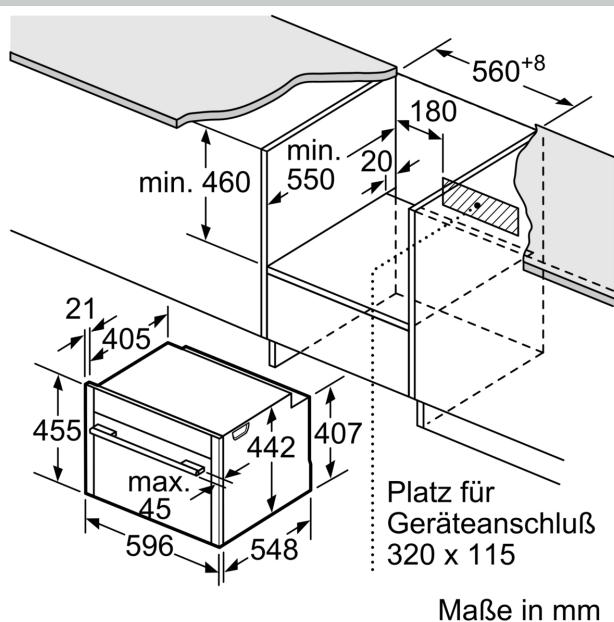

Maße in mm

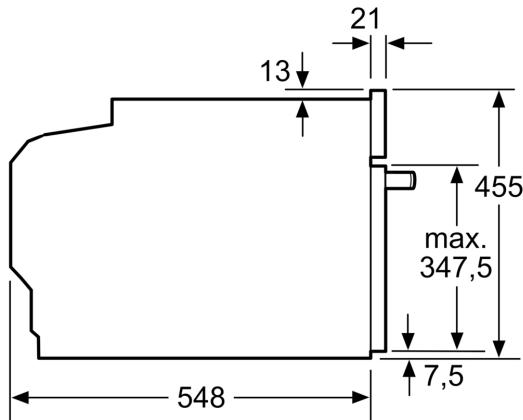


Maße in mm

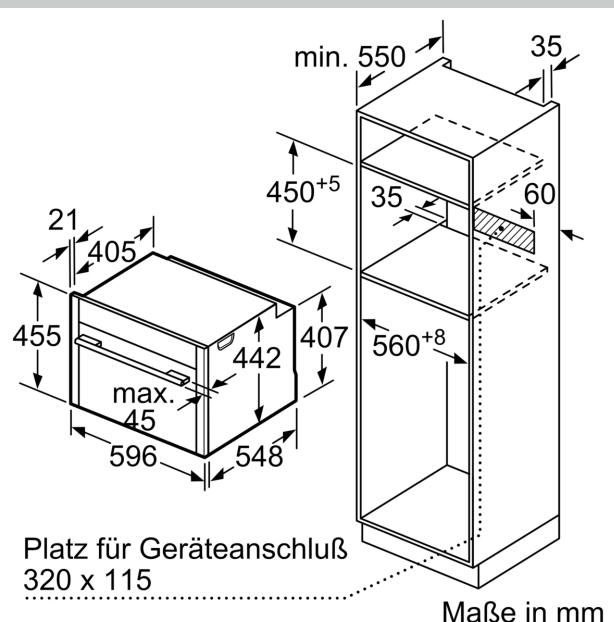

Platz für Geräteanschluß
 320 x 115

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

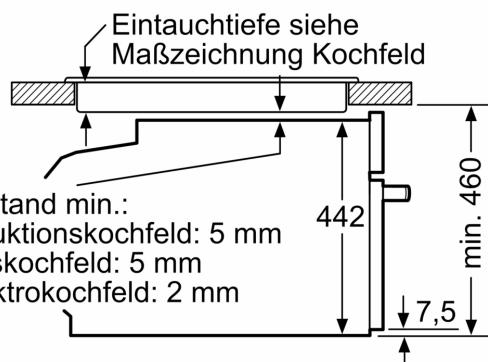

Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ | min. Arbeitsplattenstärke |
|--------------------------------|----------------------------|
| | aufgesetzt flächenbündig |
| Induktionskochfeld | 42 mm |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 52 mm |
| Gaskochfeld | 32 mm |
| Elektrokochfeld | 32 mm |