


N 90, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60
x 45 cm
C28MT23H0



Compact-Einbaubackofen mit integrierter Mikrowelle - noch mehr Möglichkeiten für die schnelle und komfortable Zubereitung auf kleinstem Raum

- ✓ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Backofen mit Mikrowelle – ein starkes Doppel, das Platz und Zeit spart.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean – das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch
- ✓ Full Touch Control – einfache, präzise Touch-Steuerung auf dem hochauflösenden TFT-Farbdisplay.
- ✓ Home Connect – die App für volle Kreativität.

Ausstattung

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung : elektronisch
Frontfarbe : Edelstahl
Abmessungen des Garraumes : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 150 cm
Nettogewicht : 38,3 kg
Bruttogewicht : 40,6 kg
EAN-Nummer : 4242004235156
Max. Mikrowellenleistung : 900 W
Anschlusswert : 3600 W
Absicherung : 16 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Garraumes : 237.0 x 480 x 392.0 mm



Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihafte, Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihafte, Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 : Glaspfanne, Z11SZ00X0 : Montageset, Z11SZ60X0 : SeamlessCombination 45 + 14cm, Z11SZ90X0 : SeamlessCombination 60 + 45cm, Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit, Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit, Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit, Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit, Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit, Z13CV06S0 : Dekorleiste, Z1913X0 : Backstein, Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen, Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

N 90, Einbau-Kompaktbackofen mit
Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm
C28MT23H0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- CMT2823HMC Kompaktbackofen m. Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombibetrieb
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, pyrolysefähig

Design

- Touch Control
- Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe

Komfort

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle
elektronische Einstellempfehlung
Ist-Temperaturkontrolle
Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 14 Stck
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Profilgriff
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Äußerst geringe Fenstertemperatur max. 30 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Automatische Sicherheitsabschaltung
Restwärmearzeige
Starttaste
Türkontaktschalter

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


N 90, Einbau-Kompaktbackofen mit
Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm
C28MT23H0

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

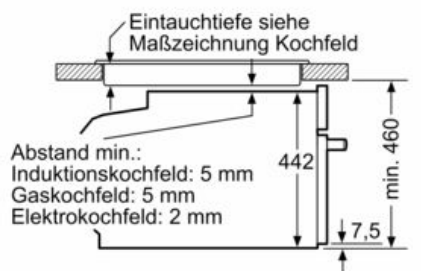

Maße in mm

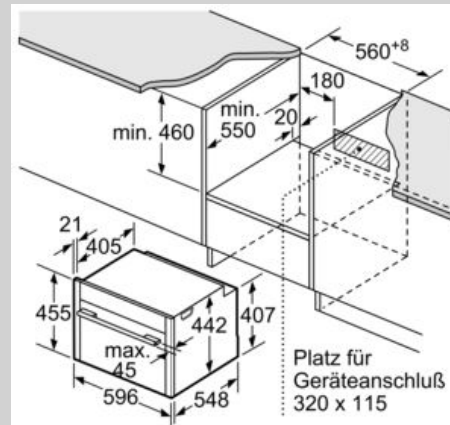

Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

