

N 70, EINBAU-DAMPFGARER, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29DR1XY0



Zubehör

gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Sonderzubehör

Z11SZ00X1 SC FlexDesign Zwischenbodenset, Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z13CV05S0 Verblendeiste für Sockel, Z13CV06S0 Dekorleiste, Z9045AY0 FlexDesign A.Grey 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign B.Bronze 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign D.Black 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign M.Silver 45 Compact/MW 45, Z9060AY0 (SC) FlexDesign A.Grey 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC) FlexDesign B.Bronze 60 Oven 60, Z9075BY0 SC FlexDesign B.Bronze 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign D.Black 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign M.Silver 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign A.Grey 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign B.Bronze 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign D.Black 98 60 + MW 38, Z9060DY0 (SC) FlexDesign D.Black 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC) FlexDesign M.Silver 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign A.Grey 75 WD 14 + 60, Z9098MY0 SC FlexDesign M.Silver 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign A.Grey 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign B.Bronze 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign D.Black 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign M.Silver 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 WD14+60+45, Z990BAY0 SC FlexDesign A.Grey 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign D.Black 90 45 + 45, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m, Z912ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 WD14+60+45, Z912ADY0 SC FlexDesign D.Black 120 WD14+60+45, Z912AMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 WD14+60+45, Z912BAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign D.Black 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign A.Grey 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign D.Black 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign M.Silver 90 WD 29 + 60

Installations Zubehör

Kompakt-Dampfbackofen - Dämpfen hält Ihre Lieblingsgerichte voller Geschmack und Nährstoffe. Home Connect - Steuern Sie Ihren Kompakt-Dampfbackofen über die App.

- ✓ 3.7" Full Touch TFT-Display: benutzerfreundliche Navigation für eine einfache und schnelle Bedienung.
- ✓ Flex Design: gestalten Sie den Stil Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.
- ✓ Seamless Combination® mit Flex Design: damit Ihre Lieblingsgeräte nahtlos und stilvoll ineinander übergehen.
- ✓ Sous-Vide: garen Sie vakuumversiegelte Gerichte bei niedrigen Temperaturen für einen reinen und intensiven Geschmack.
- ✓ Soft Close & Soft Opening: das Dämpfungssystem dämpft die Tür für sanftes Öffnen und Schließen.

Ausstattung

Technische Daten

Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frequenz:50; 60 Hz
Spannung:220-240 V
Absicherung:10 A
Anschlusswert:1750 W
EAN-Nummer:4242004266563
Länge Anschlusskabel:150.0 cm
Nettogewicht:20.5 kg
Material der Tür:Glas
Material der Blende:Glas
Abmessungen des verpackten Gerätes:540 x 650 x 690 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):455x596x548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 450-455 x 560-568 x 550 mm
Bauform:Einbau
Integriertes Zubehör:1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm



4 242004 266563

Z11SZ00X1 SC FlexDesign Zwischenbodenset, Z9045AY0 FlexDesign A.Grey 45 Compact/MW 45, Z9045BY0 FlexDesign B.Bronze 45 Compact/MW 45, Z9045DY0 FlexDesign D.Black 45 Compact/MW 45, Z9045MY0 FlexDesign M.Silver 45 Compact/MW 45, Z9105AY0 SC FlexDesign A.Grey 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign B.Bronze 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign D.Black 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign M.Silver 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 WD14+60+45, Z912ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 WD14+60+45, Z912ADY0 SC FlexDesign D.Black 120 WD14+60+45, Z912AMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 WD14+60+45, Z990BAY0 SC FlexDesign A.Grey 90 45 + 45, Z990BBY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 45 + 45, Z990BDY0 SC FlexDesign D.Black 90 45 + 45, Z990BMY0 SC FlexDesign M.Silver 90 45 + 45

N 70, EINBAU-DAMPFGARER, 60 X 45 CM, FLEX DESIGN C29DR1XY0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfgarer mit 5 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumvolumen: 38 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- Flex Design
- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Edelstahl

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Soft Close
- Klapptür mit Soft Close und Soft Opening: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW




Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 70, EINBAU-DAMPFGARER, 60 X 45 CM, FLEX
DESIGN
C29DR1XY0

Maßzeichnungen

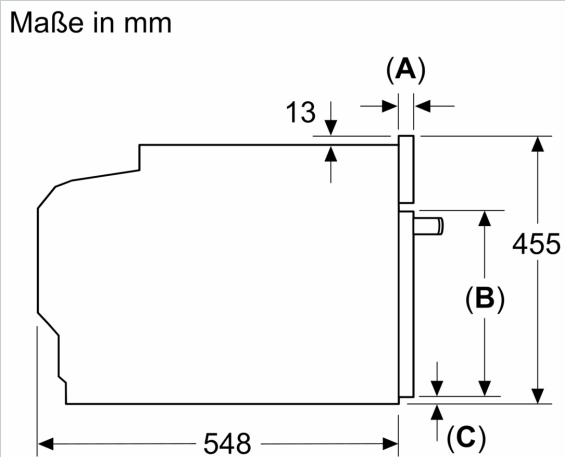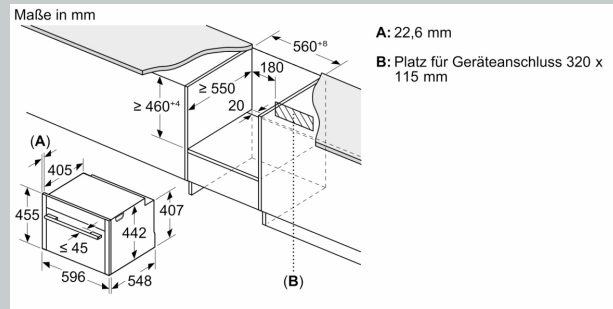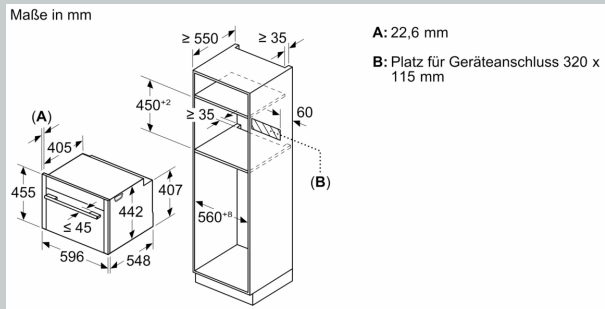


Einbau von zwei Geräten übereinander
Luftaustausch

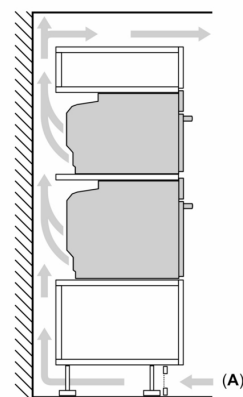

A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

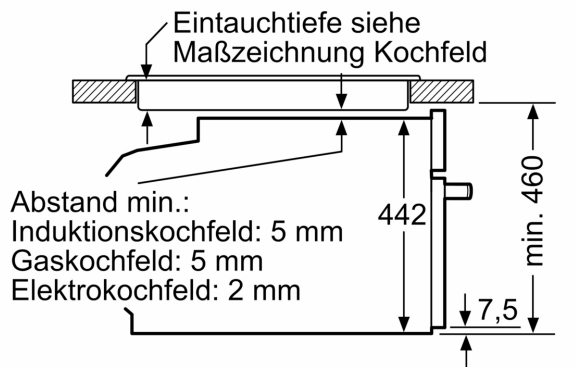

Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm