




A

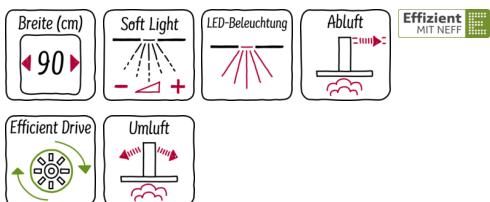

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 582-920/582-1030
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 372
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 400
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 500
Nettogewicht (kg) : 21,871
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 570
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 520.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 750
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 63
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004183730
Anschlusswert (W) : 269
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



4 242004 183730

Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5102X1	Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5102X5	Z5102X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
Z5276X0	Z5276X0 CleanAir Umluftmodul
Z5906N1	Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5916N1	Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm

N 90, Wandesse, 90 cm, Edelstahl

D39MT86N1

Ausstattung

- * Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.4 kWh/Jahr*
- * Lüfter-Effizienzklasse: A*
- * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- * Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- * Geräusch min./max. Normalstufe: 46/63 dB
- * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- * Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- * Für Wandmontage über Kochstellen
- * Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- * Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- * TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- * Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- * AirFresh Intervall-Lüftung
- * Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- * Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- * Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- * Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 570 m³/h
 - Intensivstufe 750 m³/h
- * Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- * SilenceTaste
- * Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- * Randabsaugung
- * Filterabdeckung aus Edelstahl
- * Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- * Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter
- * Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- * Beleuchtungsstärke: 779 lux
- * Farbtemperatur: 3500 K
- * Softlight
- * Dimm-Funktion
- * Gerätmaße Abluft (HxBxT): 853-1141 x 900 x 436 mm
- * Gerätmaße Umluft (HxBxT): 853-1251 x 900 x 436 mm
- * Gerätmaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 888 x 900 x 436 mm - Montage auf Außenkanal
- 1063-1351 x 900 x 436 mm - Montage auf Innenkanal
- * Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- * Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- * Gesamtanschlusswert: 269 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
D39MT86N1

Maßzeichnungen

