



N 30, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic  
D46BR12X0



COOKING PASSION SINCE 1877

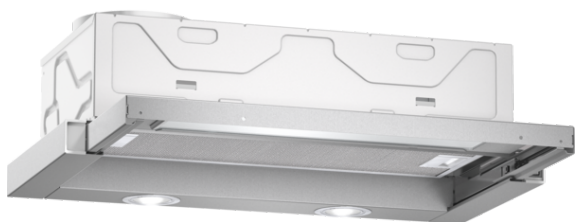

D



#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Auszugsesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 162mm x 526mm x 290mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 7,984  
Steuerung : mechanisch  
Regelung der Leistungsstufen : 2  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 331  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 198  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 64  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004195955  
Anschlusswert (W) : 130  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Integrierbar



#### Sonderzubehör

Z54TC01X0 Z54TC01X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
Z54TH60N0 Z54TH60N0 Griffleiste Edelstahl  
Z54TS01X0 Z54TS01X0 Starterset für Umluftbetrieb

N 30, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic  
D46BR12X0

#### Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig
- Energie-Effizienzklasse: C\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/64 dB

#### Ausstattung:

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Teleskopauszug Glas
- ohne Griffleiste
- Wippschalter für 2 Leistungsstufen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet


#### Technische Information:

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 340 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 403 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 30, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic  
D46BR12X0

Maßzeichnungen

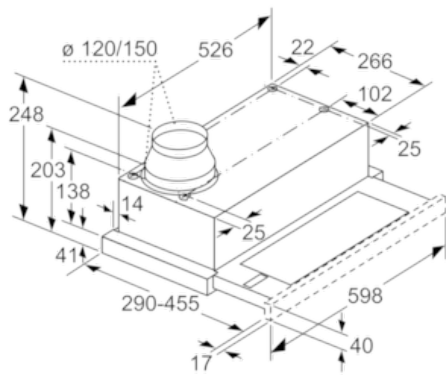


Tiefenanpassung des Filterauszuges nicht möglich


Maße in mm

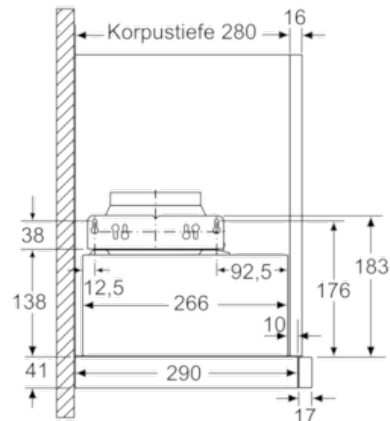


Maße in mm

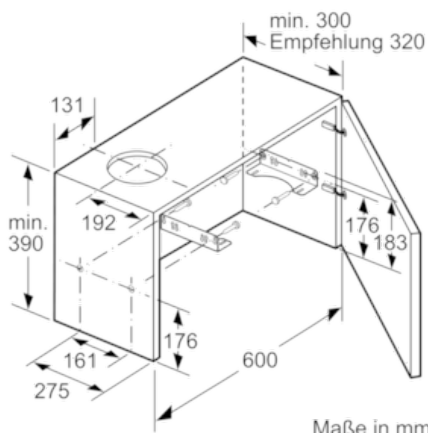

Maße in mm

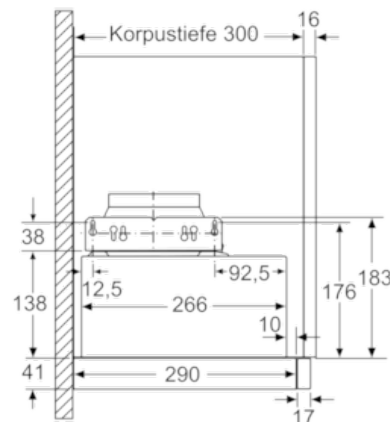


Maße in mm

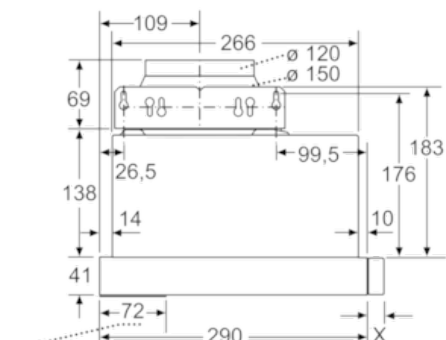

Position Halogen Leuchten X: je nach Ausstattung

Rückwandpaneel bei wandbündigem Einbau nicht möglich


Maße in mm

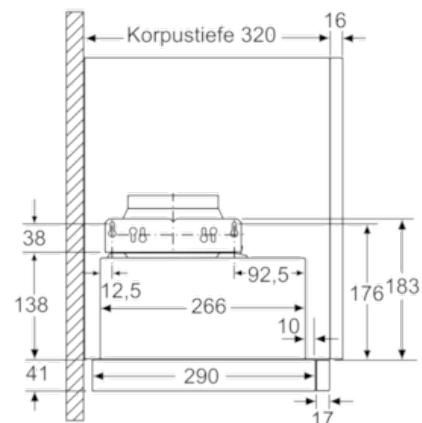

Maße in mm

N 30, Flachschirmhaube, 60 cm, silbermetallic  
D46BR12X0

Maßzeichnungen

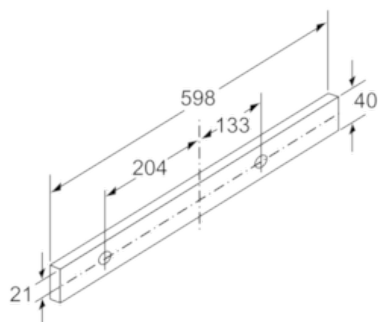

Maße in mm