

N 30, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic
D46BR22X0



COOKING PASSION SINCE 1877



C

Sonderzubehör

Z54TC01X0 Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
Z54TS01X0 Standard Umluftset

✓ Integriertes On/Off – die Flachschildhaube startet automatisch durch Herausziehen und stoppt durch Zurückschieben

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube
Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 8,365 kg
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 387 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 195 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004195979
Anschlusswert : 145 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar



4 242004 195979

N 30, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic
D46BR22X0

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 60/67 dB

Ausstattung:

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippschalter für 3 Leistungsstufen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet







Technische Information:

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 387 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic
D46BR22X0

Maßzeichnungen

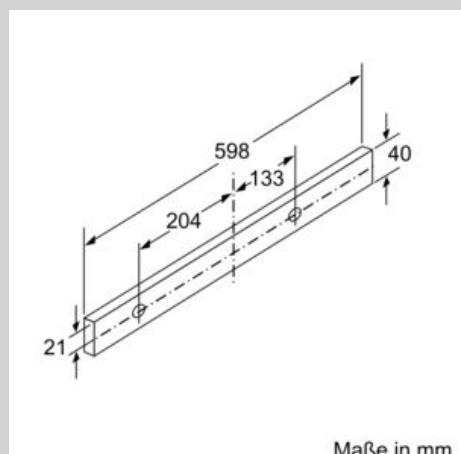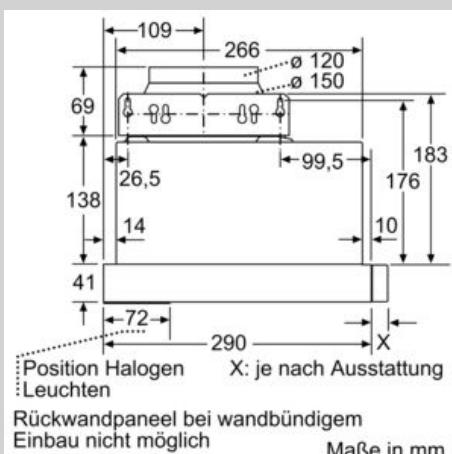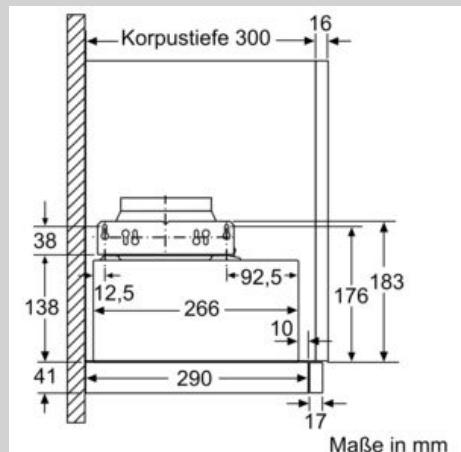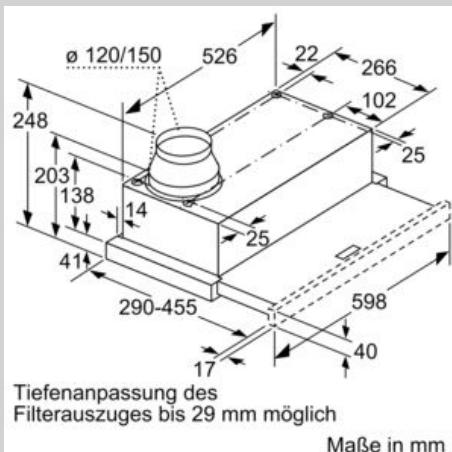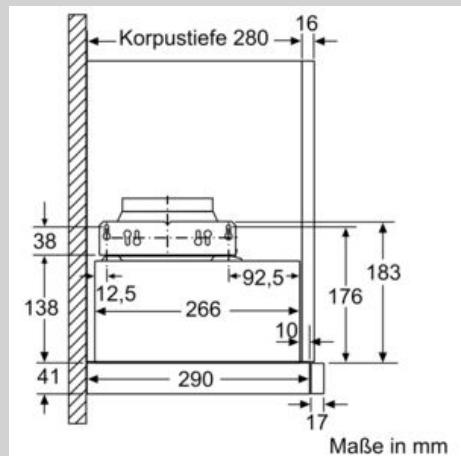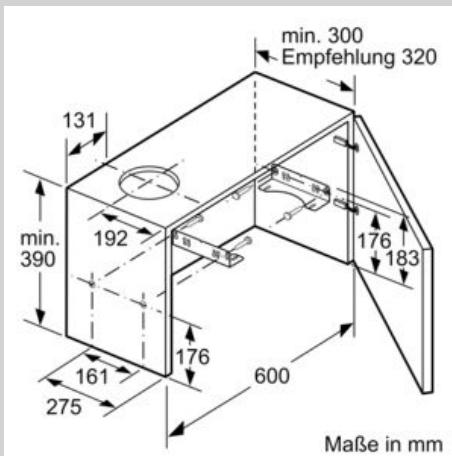

N 30, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic
D46BR22X0

Maßzeichnungen

