

A



Sonderzubehör

Z54TC01X0 Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
Z54TS01X0 Standard Umluftset

- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 7,8 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 270 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 171.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 159 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 404 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242004195993
Anschlusswert : 76 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut



Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB

Ausstattung:

- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- 1 einflutig liegend. BLDC Motor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet







Technische Information:

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 270 m³/h
Intensivstufe 404 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W
- Beleuchtungsstärke: 766 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic
D46ED22X0

Maßzeichnungen

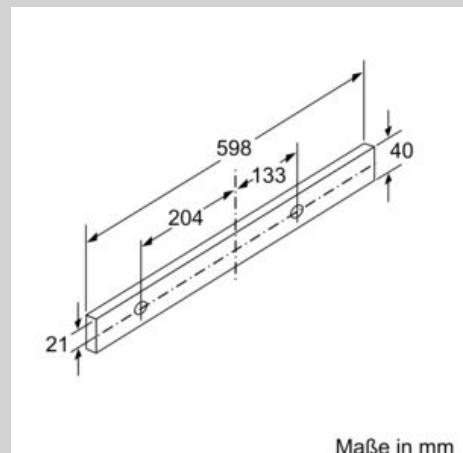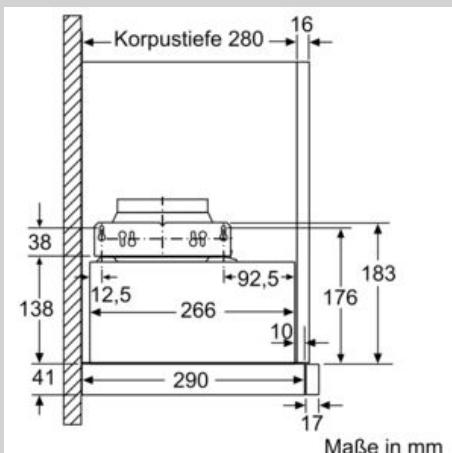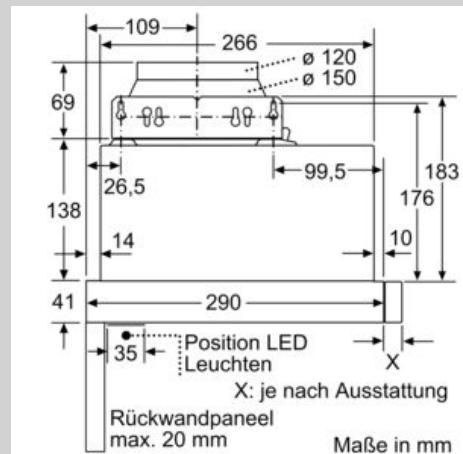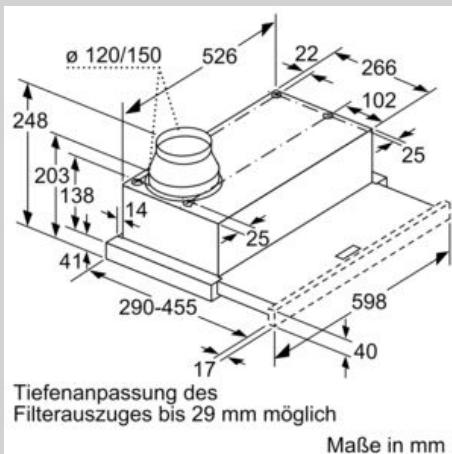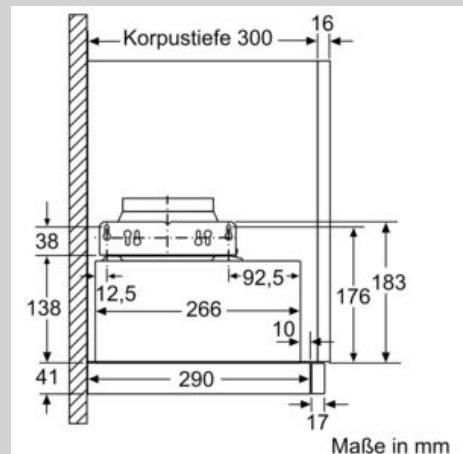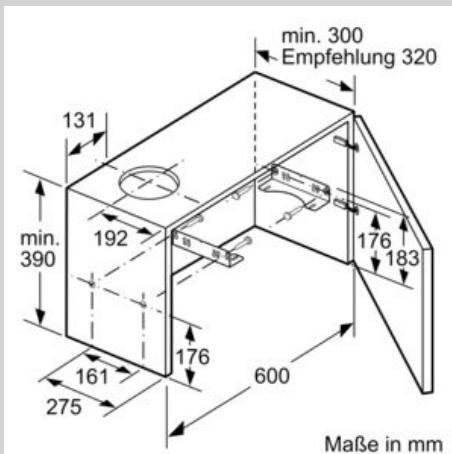

N 50, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic
D46ED22X0

Maßzeichnungen

