

N 50, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic  
D46ED52X0



B



#### Sonderzubehör

- Z51ITD1X1 Long Life Umluftset extern
- Z51ITP0X0 Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
- Z51IXB1X6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
- Z51IXC1X6 Clean Air Plus Umluftset extern
- Z54TC02X0 Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
- Z54TL60X0 Z54TL60X0 Absenkrahmen
- Z54TS02X0 Standard Umluftset

- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube  
Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, VDE  
Länge Anschlusskabel : 175 cm  
Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 10,9 kg  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung : 391 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 496 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 739 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung : 54 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
EAN-Nummer : 4242004197300  
Anschlusswert : 146 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Eingebaut



N 50, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic  
D46ED52X0

## Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB

## Ausstattung:

- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet







## Technische Information:

- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 391 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 739 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separaten erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 496 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W
- Beleuchtungsstärke: 740 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic  
D46ED52X0

### Maßzeichnungen

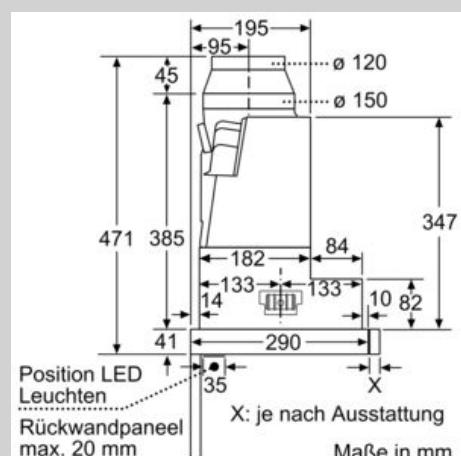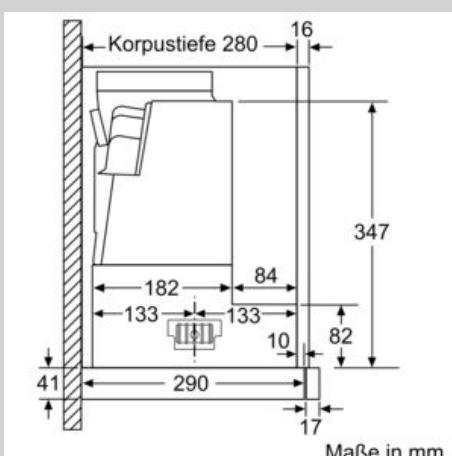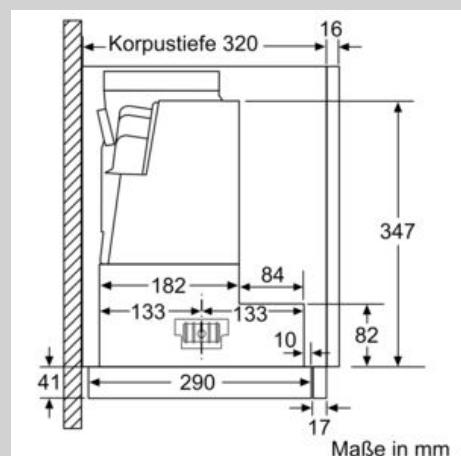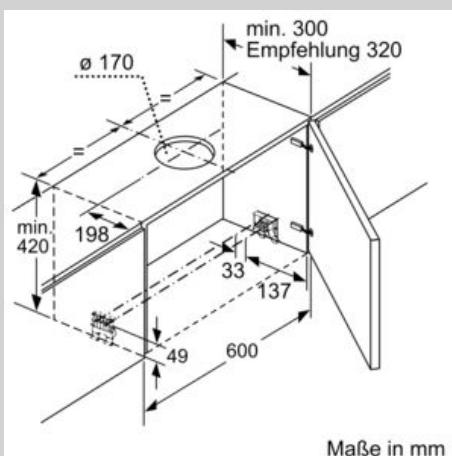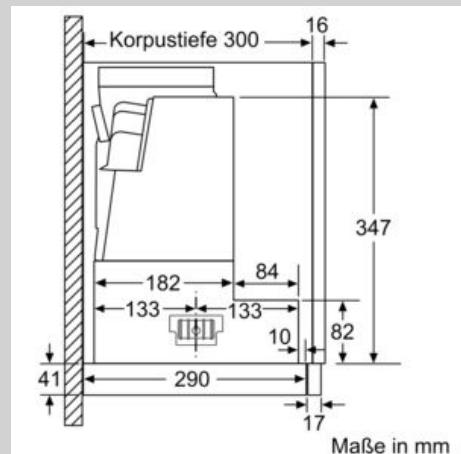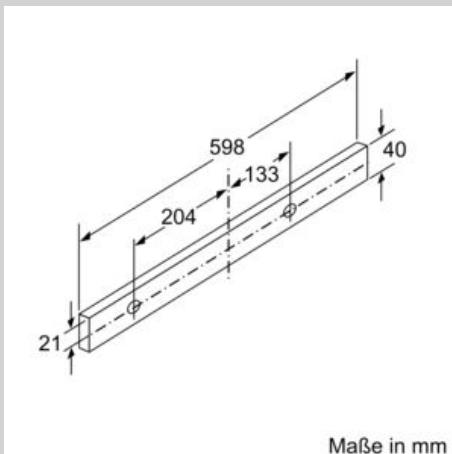

N 50, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic  
D46ED52X0

#### Maßzeichnungen

