




A

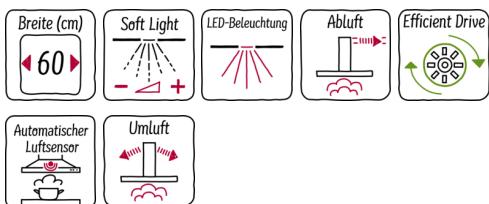

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 337mm x 524.0mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 12,839
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 411
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 721.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 854
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 52
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004213765
Anschlusswert (W) : 166
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar



4 242004 213765

Sonderzubehör

Z51ITPOX0 Z51ITPOX0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z51IXB1X6 Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z51IXC1X6 Clean Air Plus Umluftmodul
Z54TC02X0 Z54TC02X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
Z54TL60X0 Z54TL60X0 Absenkrahmen
Z54TR00X0 Z54TR00X0 CleanAir Aktivkohlefilter (Ers
Z54TR60X3 Z54TR60X3 CleanAir - Modul
Z54TS02X0 Z54TS02X0 Starterset für Umluftbetrieb

N 90, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl

D46PU65X3

Ausstattung

- * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- * Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- * Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.5 kWh/Jahr*
- * Lüfter-Effizienzklasse: A*
- * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- * Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- * Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB

Design:

- Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensor
- SilenceTaste
- Geräuschpaket
- 1 doppelflüfig stehend. BLDC Motor
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter
- Softlight
- Dimm-Funktion

Technische Information:

- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 410 m³/h
Intensivstufe 854 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 52 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 736 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 166 W

N 90, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl
D46PU65X3

Maßzeichnungen

