




B 

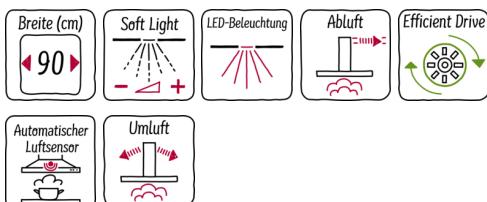

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 385mm x 524mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 13,453
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 395
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 471
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 293
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 708
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004197607
Anschlusswert (W) : 146
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar



Sonderzubehör

Z51ITPOX0 Z51ITPOX0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z54TC02X0 Z54TC02X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
Z54TF90NO Z54TF90NO Griffleiste Edelst. für var. B
Z54TH90DO Z54TH90DO Design-Griffleiste
Z54TH90NO Z54TH90NO Griffleiste Edelstahl
Z54TL90X0 Z54TL90X0 Absenkrahmen
Z54TM90X0 Z54TM90X0 Montage-Set 90 cm Oberschrank
Z54TR00X0 Z54TR00X0 CleanAir Aktivkohlefilter (Ers
Z54TR60X3 Z54TR60X3 CleanAir - Modul
Z54TS02X0 Z54TS02X0 Starterset für Umluftbetrieb

N 70, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl
D49MP54X0

Ausstattung

- * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- * Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- * Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- * Lüfter-Effizienzklasse: B*
- * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- * Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- * Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB

Design:

- ohne Griffleiste
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank

Ausstattung:






- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensor
- SilenceTaste
- Geräuschpaket
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion

Technische Information:


- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 394 m³/h
Intensivstufe 708 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 601 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 146 W

N 70, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl
D49MP54X0

Maßzeichnungen

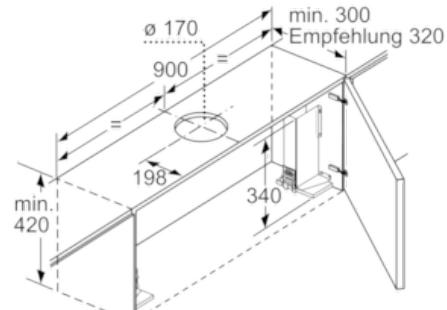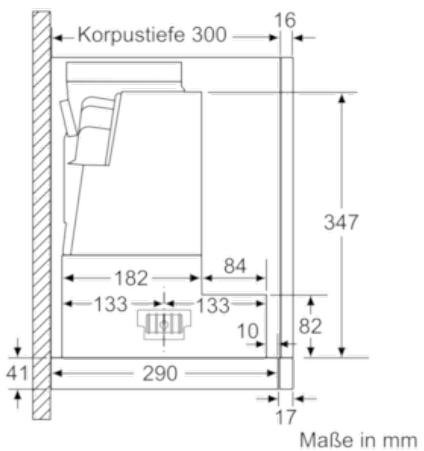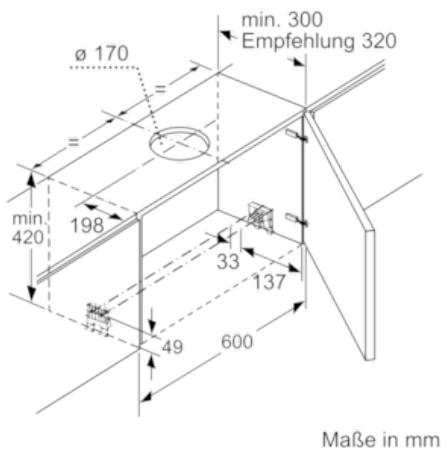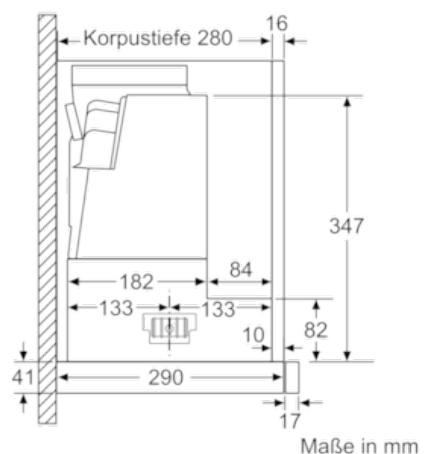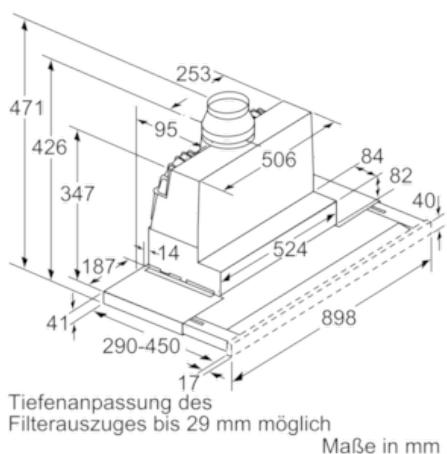


Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.
Maße in mm

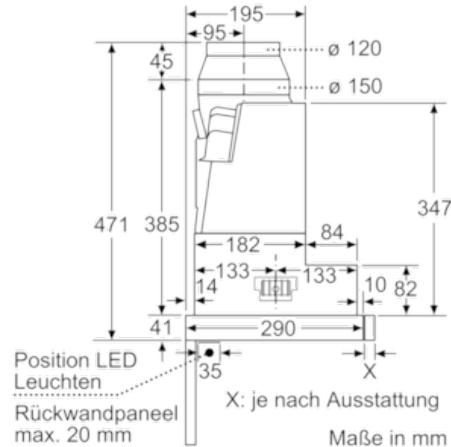

N 70, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl
D49MP54X0

Maßzeichnungen

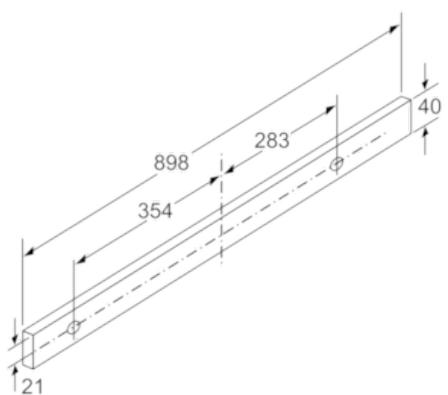

Maße in mm