

N 90, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl
D49PU54X0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



- ✓ Automatischer Luftsensoren – passt die Abzugsstärke automatisch an
- ✓ Spezielle Geräuschkämmung – für einen ruhigen Kochbereich.
- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 15,2 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 395 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 708 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schalleistung : 56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004197614
Anschlusswert : 146 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut

Sonderzubehör

Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern
Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z54TC02X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z54TM90X0	Z54TM90X0 Montage-Set 90 cm Oberschrank
Z54TS02X0	Standard Umluftset



4 242004 197614

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB

Design:

- Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank

Ausstattung:






- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensoren
- SilenceTaste
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion

Technische Information:

- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 394 m³/h
Intensivstufe 708 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W
- Beleuchtungsstärke: 601 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 146 W

N 90, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl
D49PU54X0

Maßzeichnungen

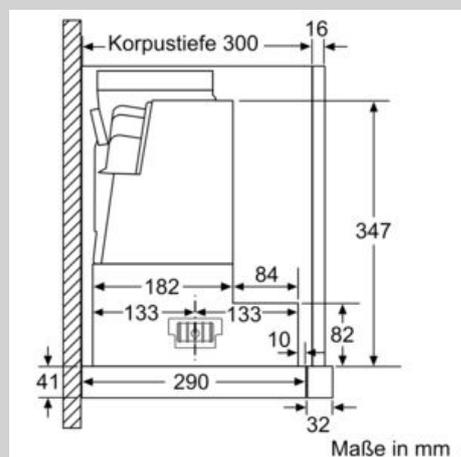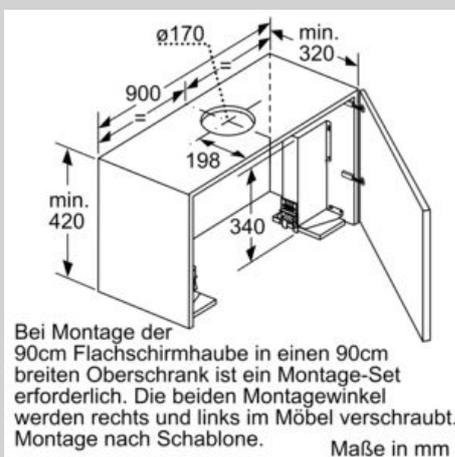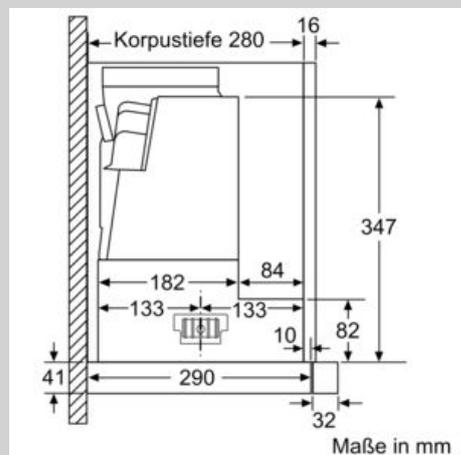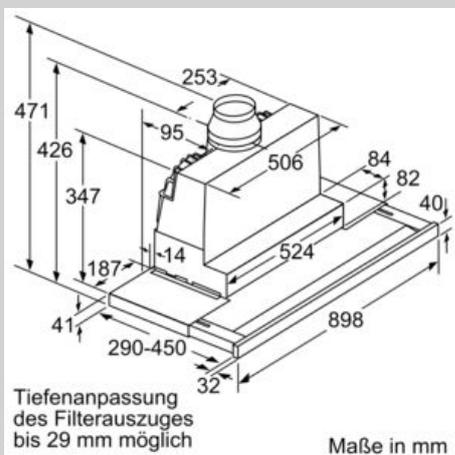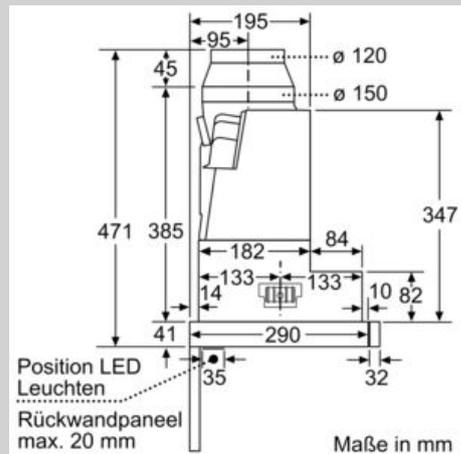

N 90, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl
D49PU54X0

Maßzeichnungen

