




A

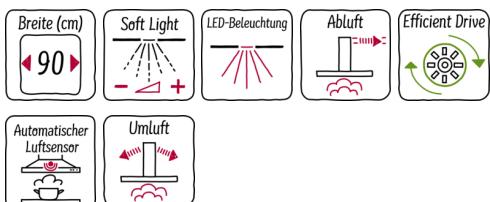

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Auszugsesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 337mm x 524.0mm x 290mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 15,381  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 412  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 742.0  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 867  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 52  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer : 4242004213758  
Anschlusswert (W) : 166  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 60; 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Integrierbar



### Sonderzubehör

Z51ITP0X0	Z51ITP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftmodul
Z54TC02X0	Z54TC02X0 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
Z54TL90X0	Z54TL90X0 Absenkrahmen
Z54TM90X0	Z54TM90X0 Montage-Set 90 cm Oberschrank
Z54TR00X0	Z54TR00X0 CleanAir Aktivkohlefilter (Ers
Z54TR60X3	Z54TR60X3 CleanAir - Modul
Z54TS02X0	Z54TS02X0 Starterset für Umluftbetrieb

N 90, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl

D49PU65X3

#### Ausstattung

- \* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- \* Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- \* Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- \* Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,1 kWh/Jahr\*
- \* Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- \* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- \* Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- \* Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB

#### Design:

- Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank

#### Ausstattung:


- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensor
- SilenceTaste
- Geräuschpaket
- 1 doppelflutig stehend. BLDC Motor
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter
- Softlight
- Dimm-Funktion

#### Technische Information:


- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 411 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 867 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 52 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 623 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 166 W

N 90, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl  
D49PU65X3


Maßzeichnungen

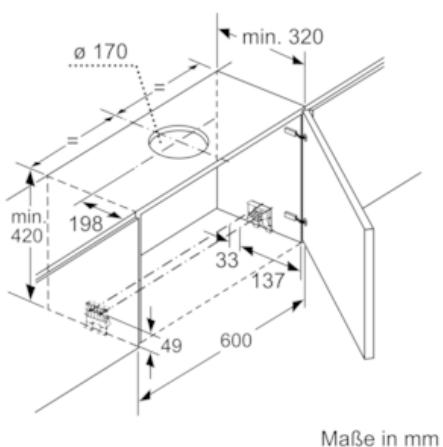

Maße in mm

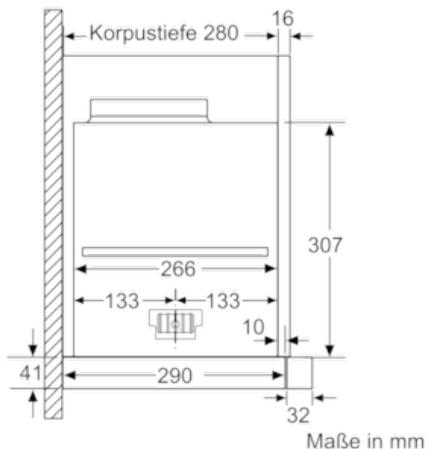


Maße in mm

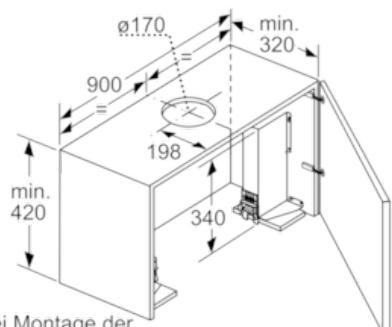


Bei Montage der  
90cm Flachschildhaube in einen 90cm  
breiten Oberschrank ist ein Montage-Set  
erforderlich. Die beiden Montagewinkel  
werden rechts und links im Möbel verschraubt.  
Montage nach Schablone.


Maße in mm

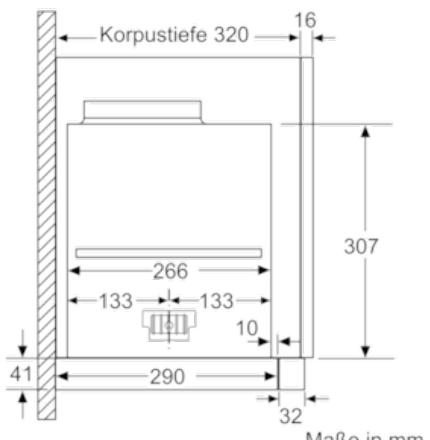

Maße in mm

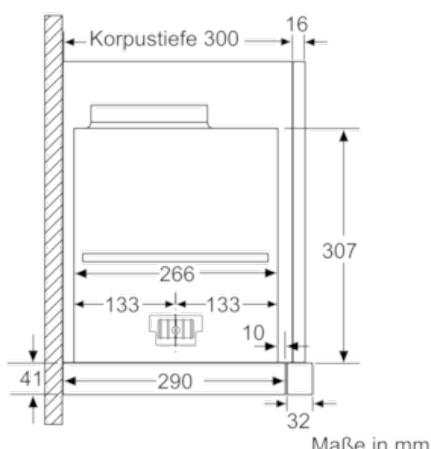


Maße in mm

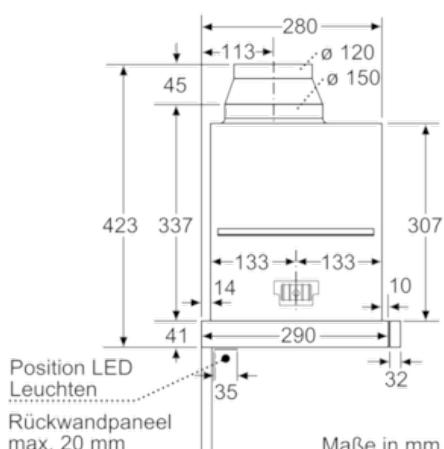

Maße in mm

N 90, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl  
D49PU65X3

Maßzeichnungen

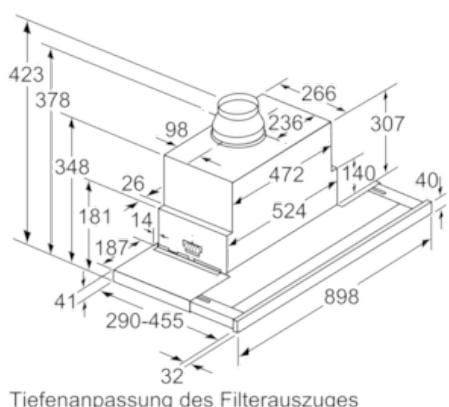

Tiefenanpassung des Filterauszuges  
bis 29 mm möglich

Maße in mm