

N 30, LÜFTERBAUSTein, 53 CM, SILBERMETALLIC
 D5655X0



D

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Lüfterleistung - sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Z5155X0	Standard Geruchsfilter
Z5552X0	Montagehilfe für Lüfterbausteine

Bauart:Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel:130.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):255mm x 500.0mm x 350mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:650 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas:650 mm
 Nettogewicht:7.5 kg
 Steuerung:mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen:3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:420 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:430.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:320 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:650 m³/h
 Max. Luftmenge:420 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck):2
 Geräusch:59 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens:120 / 150 mm
 Material des Fettfilters:Aluminium waschbar
 EAN-Nummer:4242004073130
 Anschlusswert:240 W
 Absicherung:10 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz:50 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp:Integrierbar



4 242004 073130

N 30, LÜFTERBAUSTein, 53 CM, SILBERMETALLIC D5655X0

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 111.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/59 dB

Ausstattung:


- Große Filterfläche, Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen
- Hohe Luftleistung mit 2-motorigem Gebläse
- Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe

Technische Information:


- Zum Einbau in Kochinselhauben,
- Essen, Hütten, etc.
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 420 m³/h
- Intensivstufe 650 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen
- 2 x 20 W
- Beleuchtungsstärke: 335 lux
- Farbtemperatur: 2800 K
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 240 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 30, LÜFTERBAUSTein, 53 CM, SILBERMETALLIC
 D5655X0

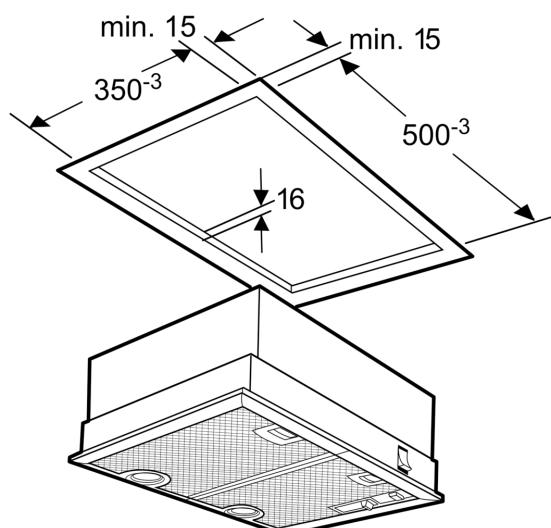

Maße in mm

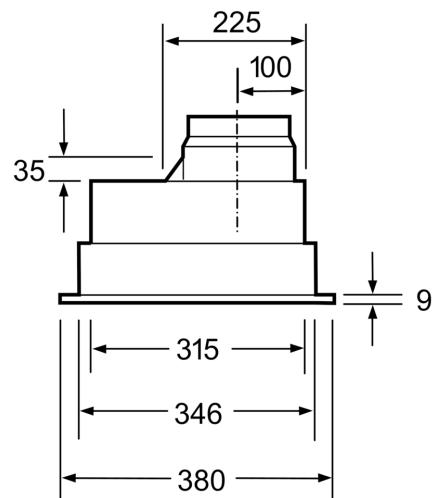

Maße in mm

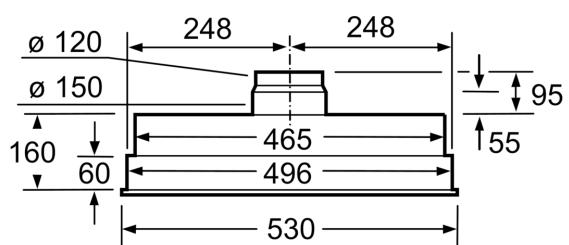

Maße in mm