




A 



Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 150
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 418mm x 836.0mm x 264mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 11,161
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 610
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 370.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 820
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 64
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004187172
Anschlusswert (W) : 272
Absicherung (A) : 3
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar



4 242004 187172

Sonderzubehör

Z5100X0	Z5100X0 Fernbedienung
Z5135X1	Z5135X1 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
Z5135X3	Z5135X3 Starterset für Umluftbetrieb
Z51ITP0X0	Z51ITP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftmodul
Z54TR60X3	Z54TR60X3 CleanAir - Modul

N 90, Lüfterbaustein, 86 cm, Klarglas schwarz
bedruckt
D58ML67N0

Ausstattung

- * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- * Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.2 kWh/Jahr*
- * Lüfter-Effizienzklasse: A*
- * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- * Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- * Geräusch min./max. Normalstufe: 41/64 dB

Design:

- Filterabdeckung in Glas
- Zur Montage in einem Küchenschrank

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Randabsaugung
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Dimm-Funktion


Technische Information:

- Einbaumaße: Breite: 84 cm, Tiefe: 26 cm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 610 m³/h
Intensivstufe 820 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 266 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 272 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, Lüfterbaustein, 86 cm, Klarglas schwarz
bedruckt
D58ML67N0


Maßzeichnungen

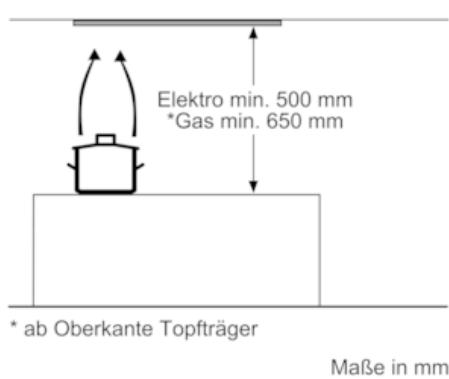


Maße in mm

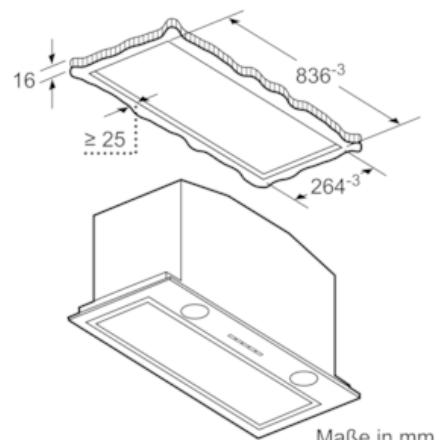

Maße in mm



Maße in mm

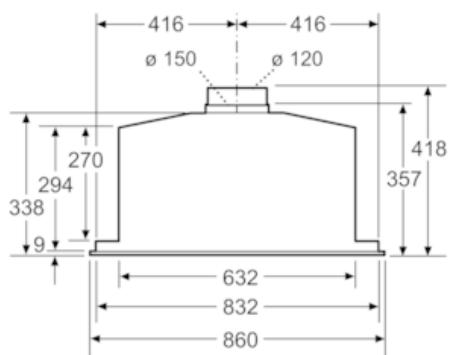

Maße in mm