


N 30, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl
D60LAA0N0



D ➔



Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 145
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 5,276
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 230
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 75
Anzahl der Lampen (Stck) : 1
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 71
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 100
Material des Fettfilters : Nicht waschbare Synthetik
EAN-Nummer : 4242004214892
Anschlusswert (W) : 129
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Unterbaugerät



Sonderzubehör

Z5101X0 Z5101X0 Aktivkohlefilter
Z5201X0 Z5201X0 Fettfilter
Z5301X0 Z5301X0 Metallfettfilter

N 30, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl
D60LAA0N0

Ausstattung

- * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- * Energie-Effizienzklasse: D*
- * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63.4 kWh/Jahr*
- * Lüfter-Effizienzklasse: F*
- * Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- * Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- * Geräusch min./max. Normalstufe: 66/71 dB

Ausstattung:

- Vliesfilter
- Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen
- Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas


Technische Information:

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. 230 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Länge Anschlusskabel: 1,45 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 129 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl
D60LAA0N0


Maßzeichnungen

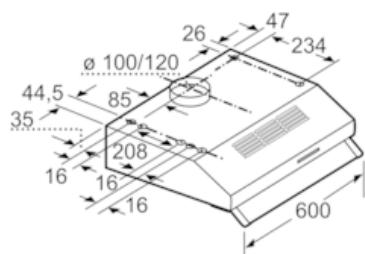

Maße in mm

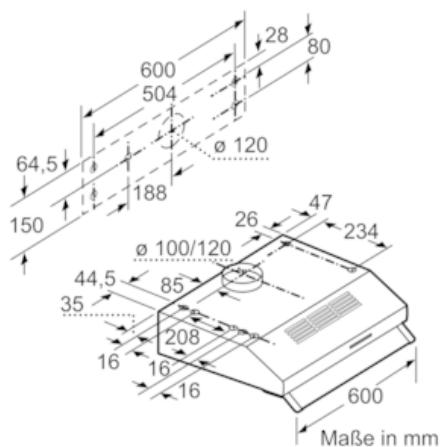

Maße in mm

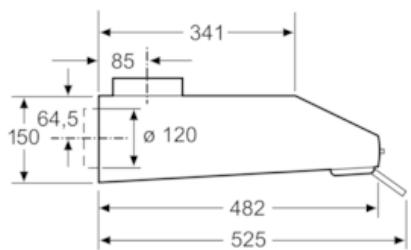

Maße in mm