


N 30, Unterbauhaube, 60 cm, weiß  
D60LAA0W1



COOKING PASSION SINCE 1877

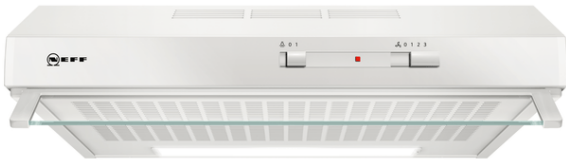

Unterbauhaube: In den Oberschrank integriert oder an der Wand befestigt schaffen Unterbauhauben noch mehr Platz für Kreativität

✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Unterbauesse  
Approbationszertifikate : CE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 145  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 8,697  
Steuerung : mechanisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 250  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 80  
Anzahl der Lampen (Stck) : 1  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 68  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 100 / 120  
Material des Fettfilters : Nicht waschbare Synthetik  
EAN-Nummer : 4242004238171  
Anschlusswert (W) : 119  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Unterbaugerät

#### Sonderzubehör

Z5101X0	Standard Geruchsfilter
Z5201X0	Z5201X0 Fettfilter
Z5301X0	Z5301X0 Metallfettfilter



4 242004 238171

#### Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Unterbauhaube, 60 cm
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Vliesfilter
- Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. 250 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Max. Förderleistung: 250 m<sup>3</sup>/h
- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.45 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 119 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, Unterbauhaube, 60 cm, weiß  
D60LAA0W1

Maßzeichnungen

