

N 30, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL
D64BBC0N0



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

√ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins: Edelstahl
 Bauart: Wandmontage
 Länge Anschlusskabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins: 583-912/583-1022 mm
 Gerätehöhe: 53 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 11.3 kg
 Steuerung: mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 621 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 422 m³/h
 Max. Luftmenge: 621 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 69 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242004223016
 Anschlusswert: 220 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



Sonderzubehör

Z50XP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51DXB1X4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
Z51DXI1X4	Clean Air Standard Umluftset
Z51DXI1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern
Z51FXJ0X0	Long Life Umluftset
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z5860N0	Rückwandpaneel Edelstahl
Z5865N0	Rückwandpaneel 60 x 72 cm
Z5905N0	Kaminverlängerung 1000 mm
Z5915N0	Kaminverlängerung 1500 mm

N 30, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL D64BBC0N0

Ausstattung

Bauform

- 60 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 621 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Komfort

- 3 Leistungsstufen
- Drucktasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Lieferung mit Rückstauklappe

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
• 703 x 600 x 500mm - Montage auf Außenkanal
• 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)


Technische Informationen

- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL
D64BBC0N0


Maßzeichnungen

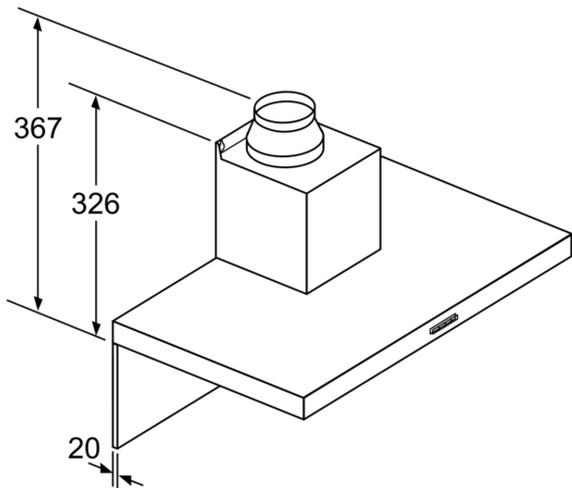

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

Maße in mm

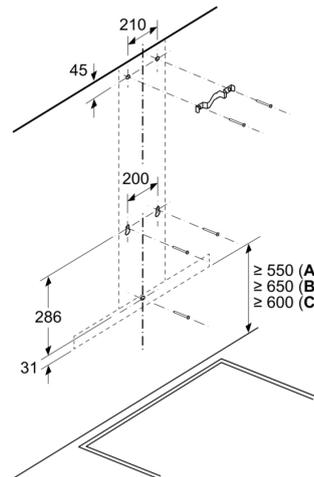


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

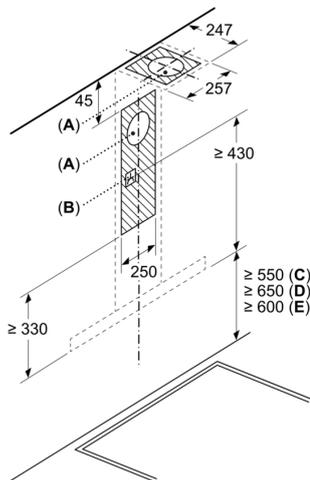


A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Elektro

D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

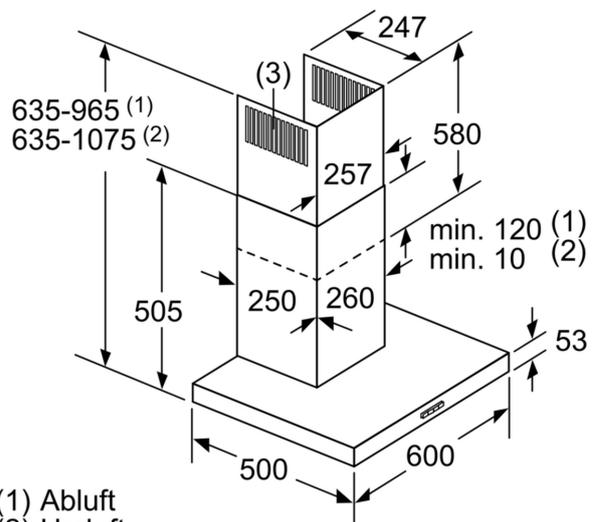

(1) Abluft

(2) Umluft

(3) Luftaustritt - Schlitz bei

Abluft nach unten montieren

Maße in mm