

N 50, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL
D64BBE1N0



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51DXB1X4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
Z51DXI1X4	Clean Air Standard Umluftset
Z51DXI1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern
Z51FXJ0X0	Long Life Umluftset
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z5860N0	Rückwandpaneel Edelstahl
Z5865N0	Rückwandpaneel 60 x 72 cm
Z5905N0	Kaminverlängerung 1000 mm
Z5915N0	Kaminverlängerung 1500 mm

Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	11.5 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	368 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	441 m ³ /h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	337 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	605 m ³ /h
Max. Luftmenge:	368 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	60 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004222422
Anschlusswert:	220 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



N 50, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL D64BBE1N0

Bauform

- 60 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 368 m³/h
- Intensivstufe: 605 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 337 m³/h
- Intensivstufe: 441 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kurzhubtasten, Leuchttasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Lieferung mit Rückstauklappe

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal


- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

Technische Informationen

- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 50, WANDESSE, 60 CM, EDELSTAHL
D64BBE1N0

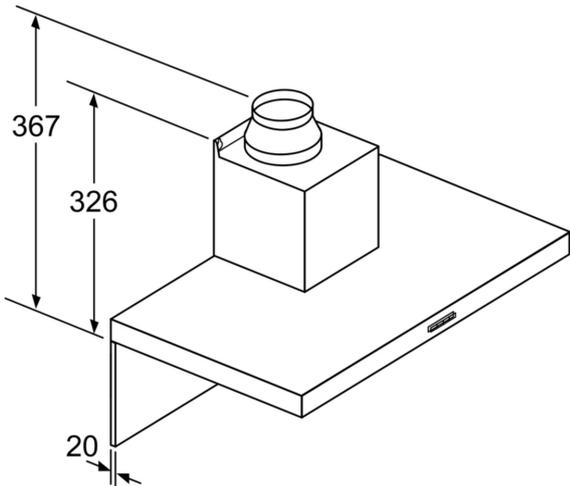

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

Maße in mm

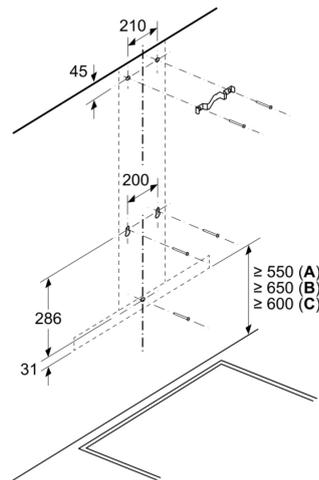


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

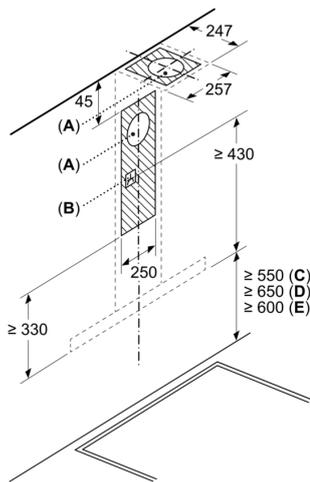


A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Elektro

D: Gas – ab Oberkante Topfräger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

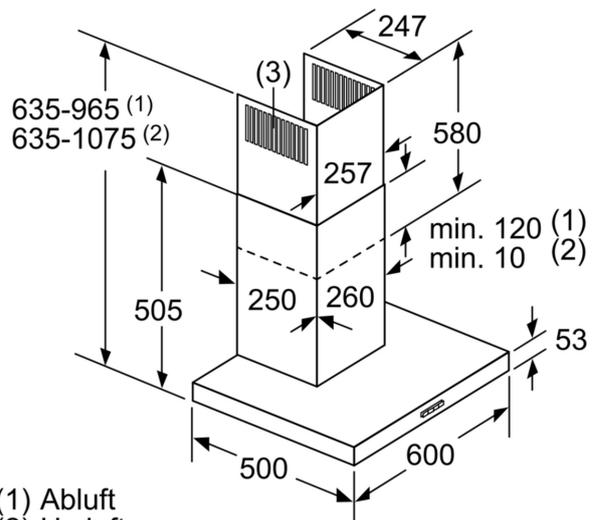

(1) Abluft

(2) Umluft

(3) Luftaustritt - Schlitze bei

Abluft nach unten montieren

Maße in mm