

N 50, Wandesse, 60 cm, Edelstahl  
D64QBE1N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

Unser Klassiker mit modernem Twist – die elegante Walmdach hat eine schlankere Design-Verwandte: die schmale Walmdach.

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Wandmontage  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel : 130 cm  
Höhe des Kamins : 582-912/582-1022 mm  
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 94 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 11,1 kg  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 411 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 441 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 337 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 644 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung : 62 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
EAN-Nummer : 4242004224082  
Anschlusswert : 220 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z50XPP0X0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z51DXA0X0 : ,  
Z51DXB1X4 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) , Z51DXI1X4 :  
Clean Air Standard Umluftset , Z51DXI1X6 : Clean Air Plus Umluftset ,  
Z51DXU0X0 : Standard Umluftset , Z51FXC1N6 : Clean Air Plus  
Umluftset extern , Z51FXD1N1 : Long Life Umluftset extern ,  
Z51FXJ0X0 : Long Life Umluftset , Z53XXB1X6 : Clean Air Plus  
Geruchsfilter (Ersatz) , Z5860N0 : Z5860N0 Rückwandpaneel  
Edelstahl , Z5905N0 : Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm ,  
Z5915N0 : Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 224082

#### Ausstattung

- Wandesse
- 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/62 dB

#### Design

- Für Wandmontage über Kochstellen

#### Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


#### Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 676-1006 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 676-1116 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):  
744 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 410 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 644 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 337 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 441 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 50, Wandesse, 60 cm, Edelstahl  
D64QBE1N0

Maßzeichnungen

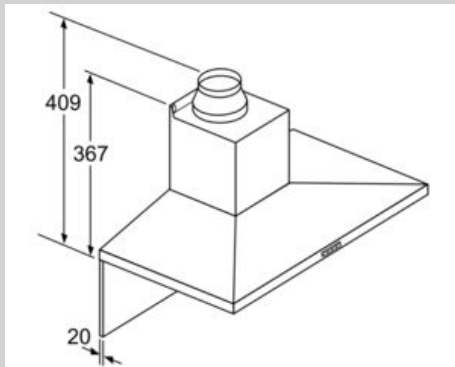


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

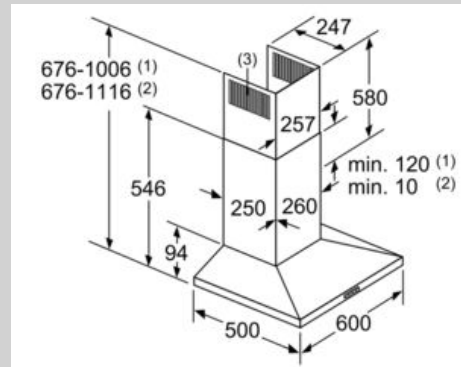

(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren  
Maße in mm

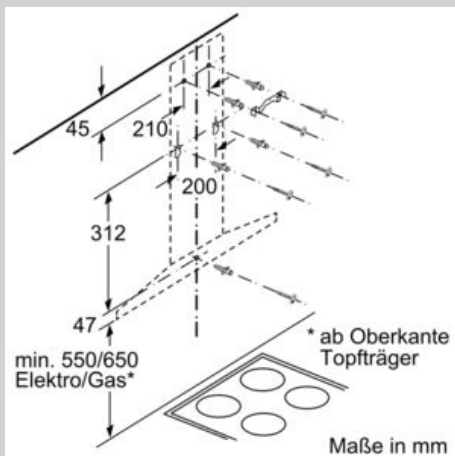

Maße in mm

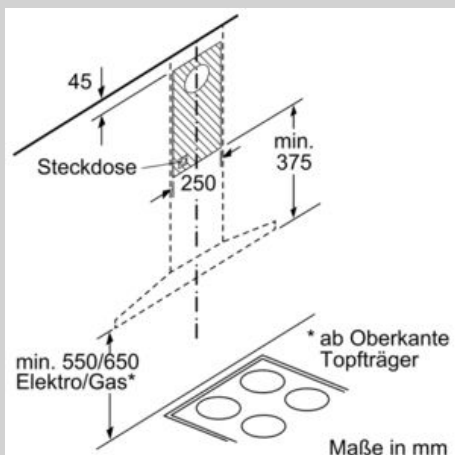

Maße in mm