

N 70, INTEGRIERTE DESIGNHAUBE, 60 CM,  
KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ  
D65XAM2S0



Unsere unsichtbar integrierte Designhaube - perfekte Integration mit extra Stauraum für praktische Utensilien, zusätzlich zu Gewürzen und Kräutern.

- ✓ Integriertes Design: unsichtbarer Einbau Ihrer Dunstabzugshaube im Hängeschrank.
- ✓ Extra Stauraum: das T-förmige Design der Haube schafft auf jeder Seite bis zu 10 kg zusätzlichen Stauraum
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ Comfort Control: das Ausklappen des Glasbedienfelds wird automatisch erkannt - die Dunstabzugshaube und das Licht schalten sich automatisch ein oder aus.

#### Sonderzubehör

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Z51IBB6X4 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| Z51IBI6X4 | Clean Air Standard Umluftset             |
| Z51IBK1S1 | Kaminverlängerung 450-854 mm             |
| Z51IBN1S1 | Kaminverlängerung 187-360 mm             |
| Z51ITD1X1 | Long Life Umluftset extern               |
| Z51ITP0X0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)   |
| Z51IXB1X6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)    |
| Z51IXC1X6 | Clean Air Plus Umluftset extern          |

#### Ausstattung

##### Technische Daten

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bauart: .....                                  | Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube |
| Länge Anschlusskabel: .....                    | 130.0 cm                                  |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... | 340mm x 560.0mm x 300mm mm                |
| Gerätehöhe: .....                              | 60 mm                                     |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....   | 430 mm                                    |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....       | 650 mm                                    |
| Nettogewicht: .....                            | 12.0 kg                                   |
| Steuerung: .....                               | elektronisch                              |
| Anzahl der Leistungsstufen: .....              | 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe        |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: .....      | 460 m³/h                                  |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... | 652 m³/h                                  |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: .....      | 451 m³/h                                  |
| Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... | 749 m³/h                                  |
| Max. Luftmenge: .....                          | 460 m³/h                                  |
| Anzahl der Lampen (Stck): .....                | 2                                         |
| Geräusch: .....                                | 63 dB(A) re 1pW                           |
| Durchmesser des Abluftstutzens: .....          | 120 / 150 mm                              |
| Material des Fettfilters: .....                | Edelstahl waschbar                        |
| EAN-Nummer: .....                              | 4242004260073                             |
| Anschlusswert: .....                           | 256 W                                     |
| Spannung: .....                                | 220-240 V                                 |
| Frequenz: .....                                | 50 Hz                                     |
| Steckerart: .....                              | Schuko-/Gardy.m.Erdung                    |
| Gerätetyp: .....                               | Integrierbar                              |



## N 70, INTEGRIERTE DESIGNHAUBE, 60 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ D65XAM2S0

### Ausstattung

#### Bauform

- 60 cm
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

#### Design

- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite.
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme.

#### Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.

#### Ausstattung

- 2 x 2 W LED
- Softlight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 451 lux
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

#### Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 460 m³/h
- Intensivstufe: 749 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 451 m³/h
- Intensivstufe: 652 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

#### Planungs- und Installationsinformation

- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets kompatibel.
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 597 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 340 x 560 x 300 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

#### Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Gesamtanschlusswert: 256 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


N 70, INTEGRIERTE DESIGNHAUBE, 60 CM,  
KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT, SCHWARZ  
D65XAM2S0

Maßzeichnungen

Maße in mm  
**Frontansicht**

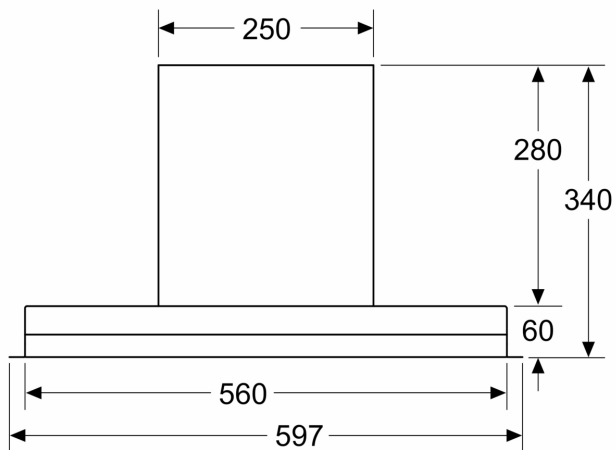


Maße in mm  
**Einbaubeispiel**

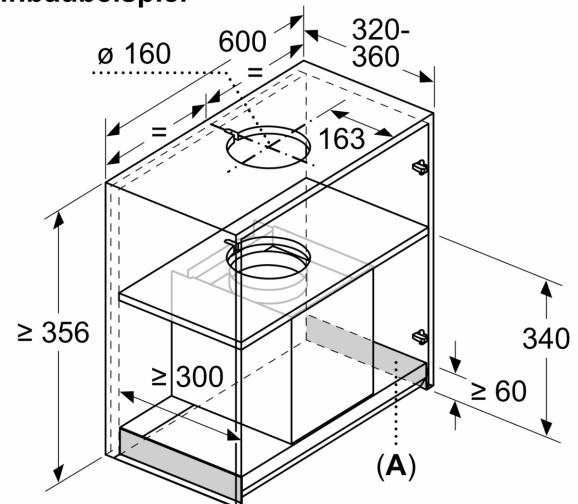


**A:** Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

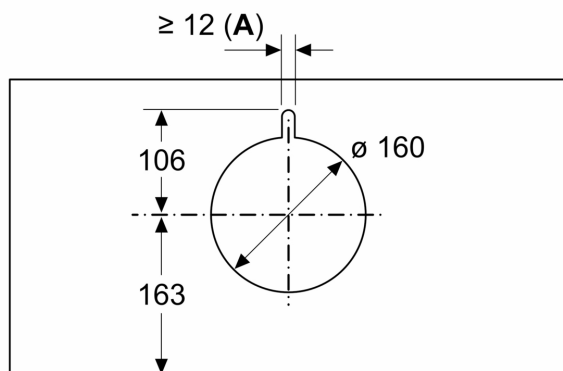

**A:** Kabeldurchführung

Maße in mm

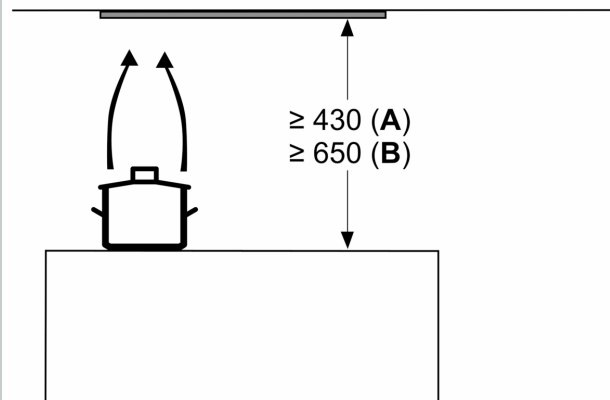

ab Oberkante Topfträger

**A:** Elektro min. 430

**B:** Gas min. 650

Maßzeichnungen

Maße in mm  
**Seitenansicht**

