




A

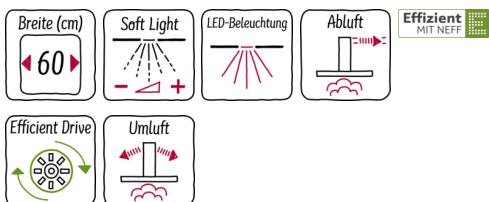

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 582-908/582-1018
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 14,584
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 350.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 680
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 58
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004183761
Anschlusswert (W) : 136
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5101X1	Z5101X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5101X5	Z5101X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z5270X0	Z5270X0 CleanAir Umluftmodul
Z5860N0	Z5860N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5905N0	Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5915N0	Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm

N 50, Wandesse, 60 cm, Edelstahl

D76MH52N1

Ausstattung

- * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- * Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- * Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28.5 kWh/Jahr*
- * Lüfter-Effizienzklasse: A*
- * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- * Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- * Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB

Design:

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 430 m³/h
Intensivstufe 680 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 745 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 136 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, Wandseite, 60 cm, Edelstahl
D76MH52N1

Maßzeichnungen

