


N 70, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
D79FL64N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

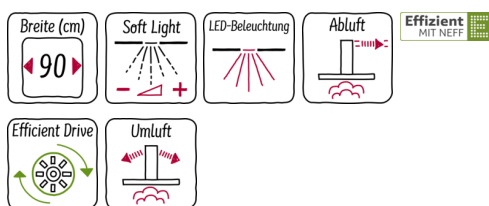

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 582-894/582-1004
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 60
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 19,213
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 460
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 440.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 860
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 55
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242004174417
 Anschlusswert (W) : 169
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



4 242004 174417

Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5102X1	Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5102X5	Z5102X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
Z5276X0	Z5276X0 CleanAir Umluftmodul
Z5861N0	Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5906N1	Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5916N1	Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm

N 70, Wandesse, 90 cm, Edelstahl

D79FL64N0

Ausstattung

- * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- * Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- * Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr*
- * Lüfter-Effizienzklasse: A*
- * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- * Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- * Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB

Design:

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelstufiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- SilenceTaste
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 642-954 x 900 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 642-1064 x 900 x 500 mm
 - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
 - Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 460 m³/h
Intensivstufe 860 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
 - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
 - Beleuchtungsstärke: 897 lux
 - Farbtemperatur: 3500 K
 - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
 - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
 - Gesamtanschlusswert: 169 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
D79FL64N0

Maßzeichnungen

