


N 90, Wandesse, 90 cm, Edelstahl  
D79MT86N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A

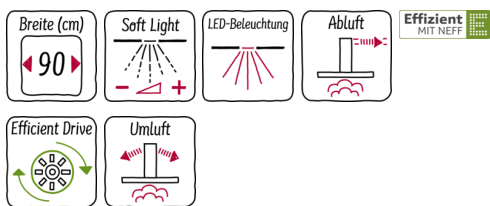

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Höhe des Kamins : 582-908/582-1018  
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 20,913  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 600  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 480.0  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 790  
Anzahl der Lampen (Stck) : 3  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 66  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer : 4242004183846  
Anschlusswert (W) : 269  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 60; 50  
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage



4 242004 183846

#### Sonderzubehör

Z50XXP0X0	Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5102X1	Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5102X5	Z5102X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
Z5276X0	Z5276X0 CleanAir Umluftmodul
Z5861N0	Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl
Z5906N1	Z5906N1 Kaminverlängerung 1000 mm
Z5916N1	Z5916N1 Kaminverlängerung 1500 mm

# N 90, Wandesse, 90 cm, Edelstahl

D79MT86N1

## Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/66 dB

### Design:

- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem

### Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Softlight
- Dimm-Funktion

### Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):  
689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 600 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 790 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 269 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, Wandesse, 90 cm, Edelstahl  
D79MT86N1

Maßzeichnungen

