

N 70, WANDESSE, 80 CM, FLEX DESIGN  
D881AN2Y5



- ✓ Europas leiseste Schrägesse: bei Installation im Umluftbetrieb.
- ✓ Flex Design: verändern Sie den Stil Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.
- ✓ Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Smart Hood Automatic: die Dunstabzugshaube passt sich während des Kochens automatisch an Ihre Kochfeldeinstellungen an.
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: Abzugsstärke und Beleuchtung nach Bedarf.

Farbe des Kamins: .....Schwarz  
 Bauart: ..... Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel: ..... 130.0 cm  
 Höhe des Kamins: ..... 420-663/457-750 mm  
 Gerätehöhe: ..... 450 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 450 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 24.5 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Anzahl der Leistungsstufen: ..... 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: ..... 432 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..... 886 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 438 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..... 915 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Luftmenge: ..... 432 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Geräusch: ..... 51 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242004269069  
 Anschlusswert: ..... 200 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Gerätetyp: ..... Wandmontage

Z51BIB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
 Z51BII1X6 Clean Air Plus Umluftset  
 Z51BIP1X1 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 Z51BIR1X1 Long Life Umluftset (kaminlos)  
 Z51BIS1X1 Long Life Umluftset  
 Z51BIV1X6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)  
 Z51B XK0S1 Kanalverlängerung 1000 mm  
 Z51BXL0S1 Kanalverlängerung 1500 mm  
 Z91BIE7AY0 Flex Design Leisten Schrägesse N70 Grey  
 Z91BIE7BY0 Flex Design Leisten Schräge. N70 Bronze  
 Z91BIE7DY0 Flex Design Leisten Schrägesse N70 Black  
 Z91BIE7MY0 Flex Design Leisten Schräge. N70 Silver

Z91BIE7AY0 Flex Design Leisten Schrägesse N70 Grey  
 Z91BIE7BY0 Flex Design Leisten Schräge. N70 Bronze  
 Z91BIE7DY0 Flex Design Leisten Schrägesse N70 Black  
 Z91BIE7MY0 Flex Design Leisten Schräge. N70 Silver



## N 70, WANDESSE, 80 CM, FLEX DESIGN D881AN2Y5

### Design:

- Schräg-Essen-Design
- Flex-Design: Austauschbare Lisenen, erfordert zusätzliches farbspezifisches Zubehör beim Kauf (nicht im Standardlieferumfang enthalten)
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt.

### Wichtigste Eigenschaften:

- Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor
- Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Softlight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgerüche und Dampfmengen besser abzusaugen.
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 3 Metallfettfilter

### Komfortfunktionen:

- Touch Control
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.

### Digitale Funktionen:

- Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung Ihrer Haube über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist)
- Die Kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld.
- Kochfeld-Haube-Verbindung: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang)
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Wählen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhöhen oder das Lüftergeräusch zu reduzieren.
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse über die Home Connect App

- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

### Komfort bei der Reinigung:

- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit der Filter und eine einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 223 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 35 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 320 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 43 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 432 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 51 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 915 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*

### Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 212 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 315 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 433 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 59 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 896 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 215 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 315 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW

- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 438 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 60 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 886 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW


#### Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO<sub>2</sub>-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch





#### Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 790 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 790 x 447 mm
- Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 790 mm x 447 mm
- Einfache und gewichtsreduzierte Montage durch das neue Easy-Installation-System
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


\* Bei Verwendung der Leistungsstufe 3 und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13




N 70, WANDESSE, 80 CM, FLEX DESIGN  
D881AN2Y5

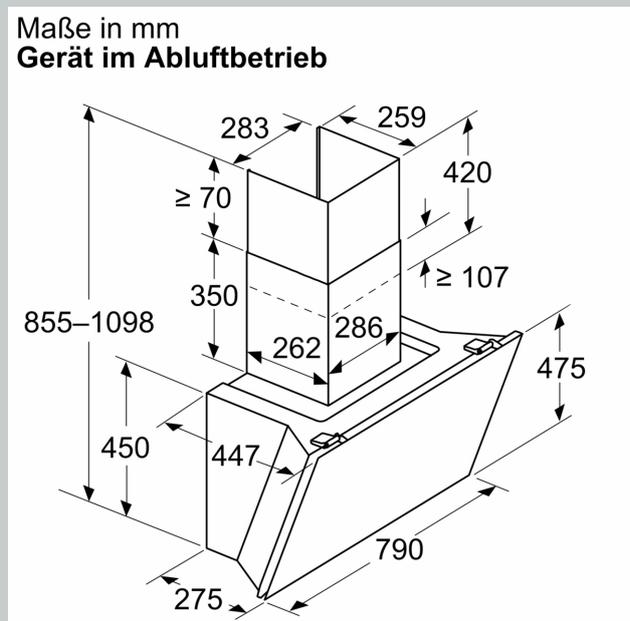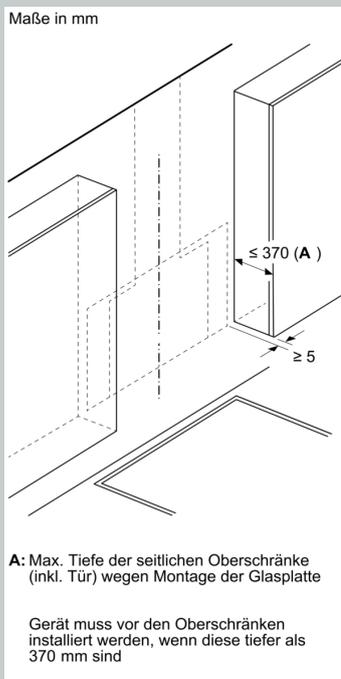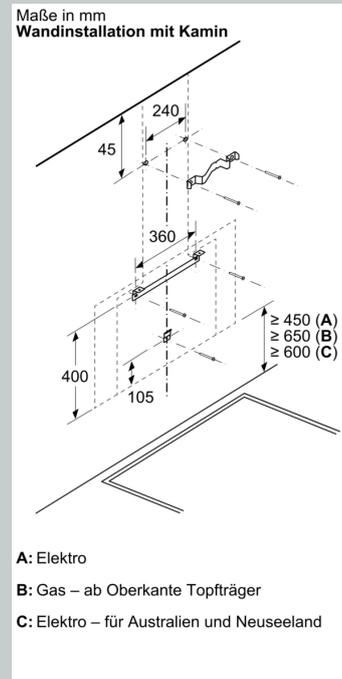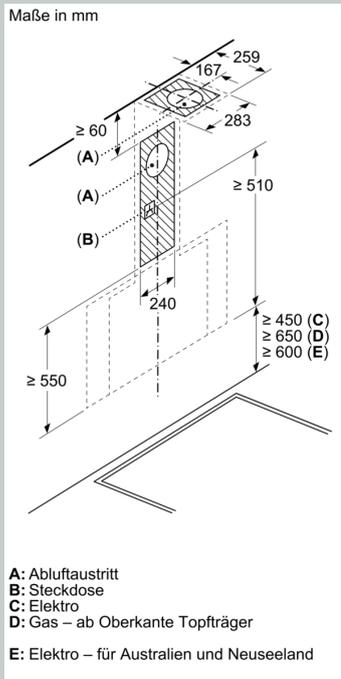

Maße in mm  
**Gerät im Umluftbetrieb**

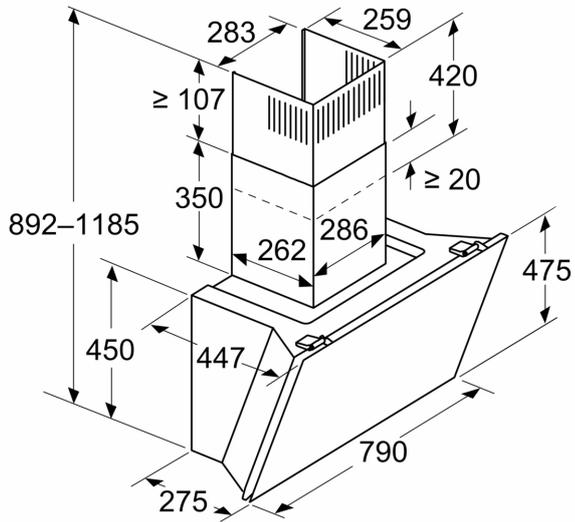


Maße in mm  
**Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal**



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

**A:** Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

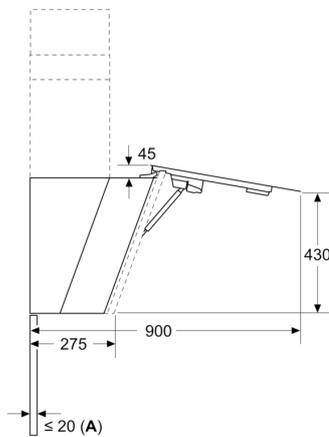

**A:** Max. Stärke Rückwand