

N 50, Wandesse, 90 cm, Edelstahl  
D94BBE1N0



COOKING PASSION SINCE 1877



B

Flaches Design in modernen Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Höhe des Kamins : 583-912/583-1022  
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 53  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
Nettogewicht (kg) : 12,674  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 372  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 360.0  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 290  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 604  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 60  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004223030  
Anschlusswert (W) : 220  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage



4 242004 223030

#### Sonderzubehör

Z50XP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
Z51DXA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
Z51DX11X6 Clean Air Plus Umluftset  
Z51DXU0X0 Standard Umluftset  
Z51FXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern  
Z51FXD1N1 Long Life Umluftset extern  
Z51FXJ0X0 Long Life Umluftset  
Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
Z5861N0 Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl  
Z5905N0 Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm  
Z5915N0 Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm

#### Ausstattung

- Wandesse
- 90 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

#### Design

- Für Wandmontage über Kochstellen


#### Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


#### Technische Informationen

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
  - Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
  - Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):  
703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
  - Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 372 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 604 m<sup>3</sup>/h
  - Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 337 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 441 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
  - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
  - Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
  - Beleuchtungsstärke: 214 lux
  - Farbtemperatur: 3500 K
  - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
  - Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
  - Gesamtanschlusswert: 220 W
  - mit Rückstauklappe
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

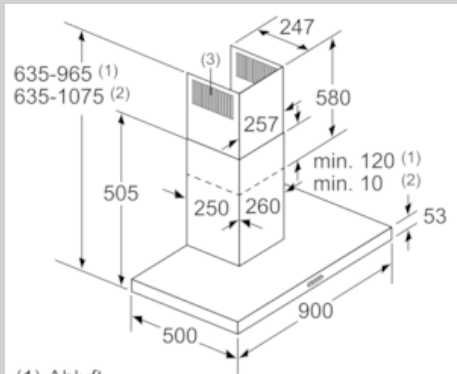

(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitz bei  
Abluft nach unten montieren Maße in mm

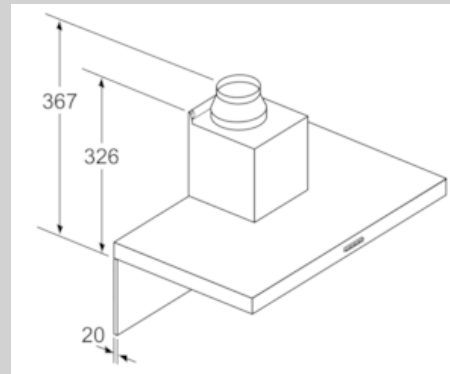

Bei Verwendung einer Rückwand  
muss das Design des Gerätes  
beachtet werden. Maße in mm

