

N 50, WANDESSE, 90 CM, SCHWARZ
D94BHM1S5



Flaches Design in modernster Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Hohe Abluftleistung: sorgt für freie Sicht beim Kochen dank effizienter Motortechnologie.
- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- ✓ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: unser optimierter Motor für ein leises Kocherlebnis.

Sonderzubehör

Z50XP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51DXA0X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51DXB1X4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
Z51DXI1X4	Clean Air Standard Umluftset
Z51DXI1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51DXU0X0	Standard Umluftset
Z51FXJ0X0	Long Life Umluftset
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins:Schwarz
Bauart: Wandmontage
Länge Anschlusskabel: 130,0 cm
Höhe des Kamins: 583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe: 53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 13,8 kg
Steuerung: elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 372 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 441 m ³ /h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 337 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: 604 m ³ /h
Max. Luftmenge: 372 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: 60 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242004268826
Anschlusswert: 220 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: Wandmontage



N 50, WANDESSE, 90 CM, SCHWARZ D94BHM1S5

Ausstattung

Bauform

- 90 cm Wandesse, schwarz
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 372 m³/h
- Intensivstufe: 604 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 337 m³/h
- Intensivstufe: 441 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Design

- 90 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

Technische Informationen


- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

N 50, WANDESSE, 90 CM, SCHWARZ
D94BHM1S5

Maßzeichnungen

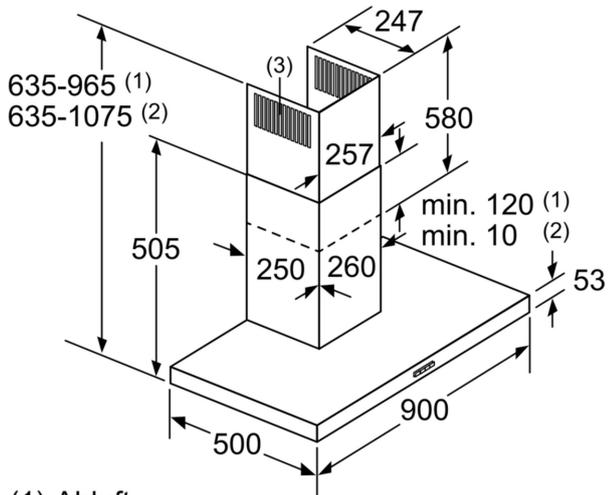

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

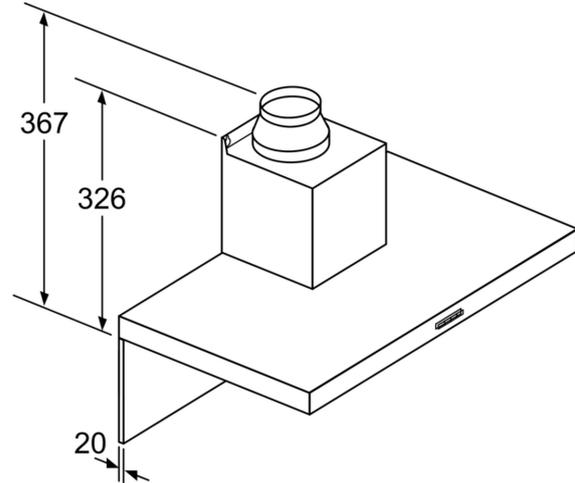

Bei Verwendung einer Rückwand
muss das Design des Gerätes
beachtet werden. Maße in mm

