

N 50, WANDESSE, 90 CM, EDELSTAHL
D95BEM4N0



B

Sonderzubehör

Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm, Z5915N0
Kaminverlängerung 1500 mm, Z50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), Z51DXA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), Z51DXB1X4 Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz), Z51DXI1X4 Clean Air Standard Umluftset, Z51DXI1X6 Clean Air Plus Umluftset, Z51DXU0X0 Standard Umluftset, Z51FXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern, Z51FXD1N1 Long Life Umluftset extern, Z51FXJ0X0 Long Life Umluftset, Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl, Z5895N0 Rückwandpaneel 90 x 72 cm

Flaches Design in moderner Form - unsere klassische Design-Haube 'Box'.

- ✓ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	13.7 kg
Steuerung:	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	454 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	499 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	404 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	739 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	65 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242004222446
Anschlusswert:	255 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



4 242004 222446

N 50, WANDESSE, 90 CM, EDELSTAHL D95BEM4N0

Ausstattung

Bauform

- 90 cm Wandesse
- Für Wandmontage über Kochstellen

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 453 m³/h
- Intensivstufe: 739 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 404 m³/h
- Intensivstufe: 499 m³/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW

Design:

- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet

Komfort

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Lieferung mit Rückstauklappe

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal

- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)


Technische Informationen

- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 255 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50, WANDESSE, 90 CM, EDELSTAHL
D95BEM4N0

Maßzeichnungen

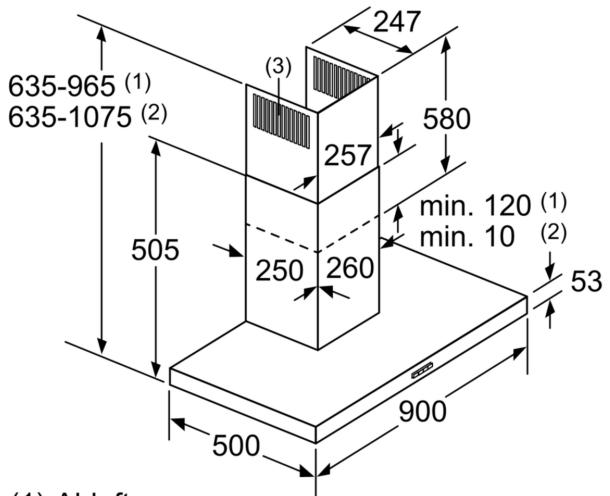


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei
Abluft nach unten montieren Maße in mm

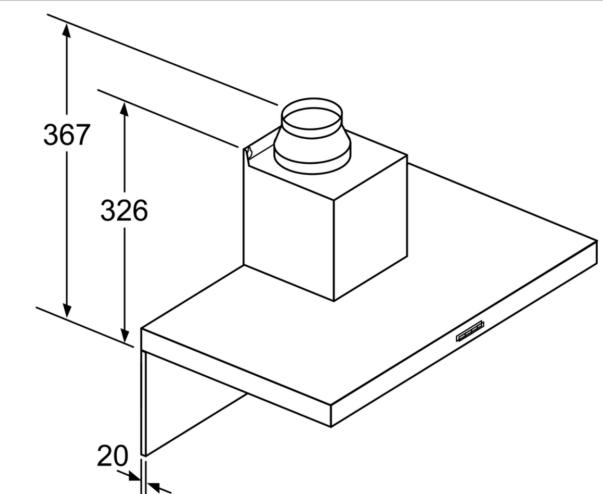


Bei Verwendung einer Rückwand
muss das Design des Gerätes
beachtet werden.

Maße in mm

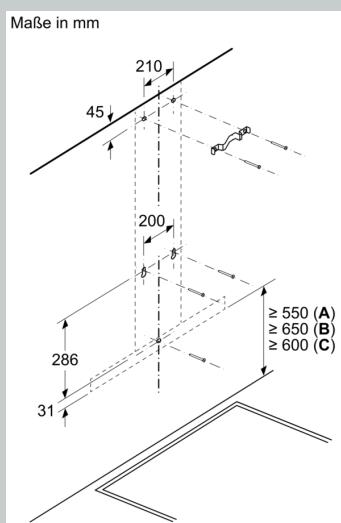

A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfräger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

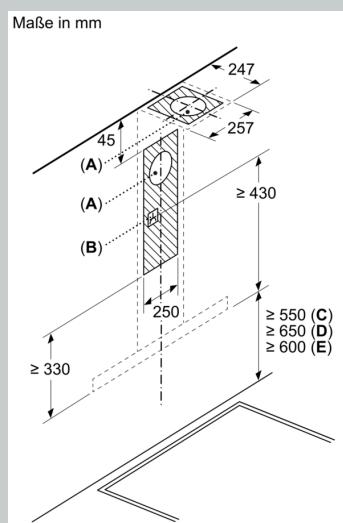

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfräger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland