N 90, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT
D95FMS1G0

Die Design-Haube mit gerader Frontfläche und starker Leistung sorgt für Kopffreiheit beim Kochen

- √ Touch Control: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger.
- √ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst.
- √ Dimmfunktion : das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen.
- √ Intervall Lüftung: hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt
- √ Automatisches Nachlaufzeit: Der Lüfter läuft noch mehrere Minuten weiter, nachdem Sie sie ausgeschaltet haben.

Z51AFB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z51AFI1X6	Clean Air Plus Umluftset
Z51AFR0X0	Long Life Umluftset (kaminlos)
Z51AFS0X0	Long Life Umluftset
Z51AFV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)

Bauart:	Wandmontage
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Gerätehöhe:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	22.6 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	394 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	578.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	311 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	717 m³/h
Max. Luftmenge:	394 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Geräusch:	57 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242004255246
Anschlusswert:	143 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage

4 242004 255246

N 90, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT
D95FMS1G0

Bauform
- 90 cm
- Für Wandmontage über Kochstellen

Design
- Graphite-Grey Edition
- Mit schwarzem Kamin ausgestattet
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Filterabdeckung in Glas
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich

Betriebsart und Bedienung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:394m³/h
- Intensivstufe:717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe:57dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:311m³/h
- Intensivstufe:578m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe:74 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB

Komfort
- SilenceTaste
- Schnellmontagebefestigung
- PowerBoost-Stellung
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 3x7-Segment, LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- 2Abzugsbereiche: Vorder-und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor

Motor
- 2 Hochleistungsgebläse: Efficient Drive Motortechnologie - leiser und energieeffizienter Motor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 895 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 895 x 263mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1159 x 895 x 263mm - Montage auf Außenkanal
- 1229-1499 x 895 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 895 x 263 mm

Technische Informationen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 717 m3/h
- Gesamtanschlusswert: 143 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, WANDESSE, 90 CM, KLARGLAS SCHWARZ BEDRUCKT
D95FMS1G0

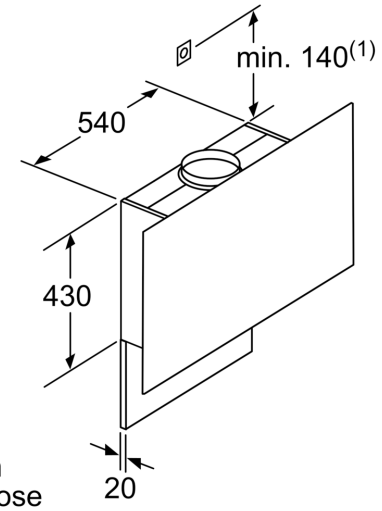

(1) Position für Steckdose

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

Maße in mm

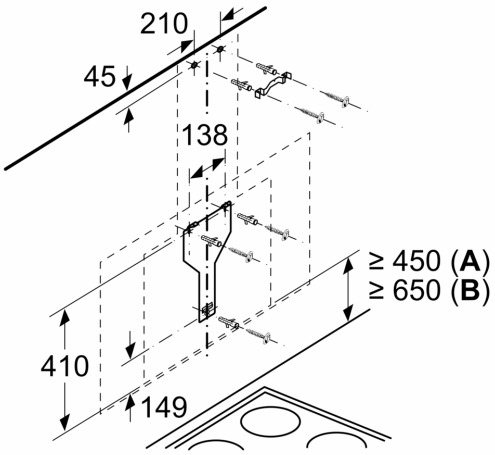

Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro
B: Gas

Maße in mm

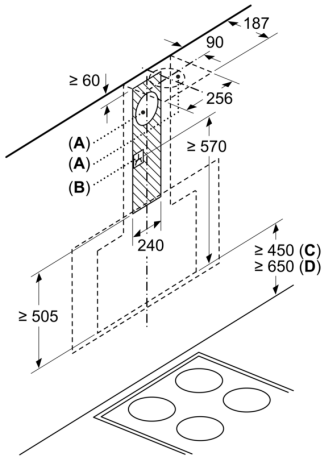

A: Abluft
B: Steckdose

Ab Oberkante Topfträger

C: Elektro
D: Gas

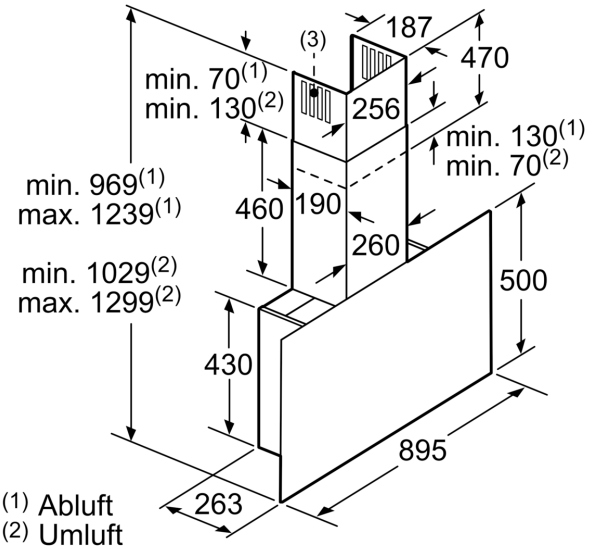

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm

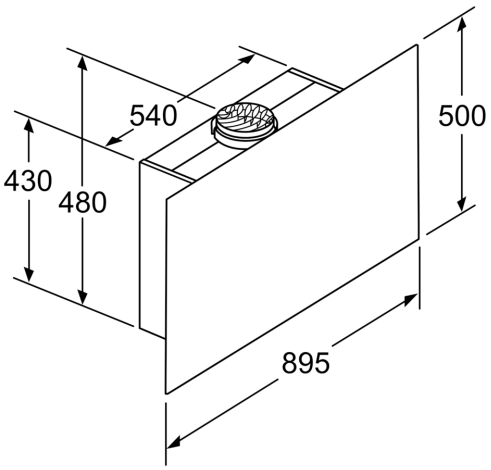

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

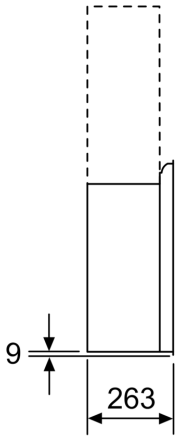

Maße in mm