


N 90, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D95FMW1N0



B



Die Design-Haube mit gerader Frontfläche und starker Leistung sorgt für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ AmbientLight - sorgt mit 31 individuellen Farben für Licht und Atmosphäre in der Küche
- ✓ Sensorgesteuerte Automatik- unbeschwertes Kochvergnügen, dank vollautomatischer Haubensteuerung beim Einschalten des Kochfeldes
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung - bequeme Steuerung der Haube über das Kochfeld
- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 430
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
 Nettogewicht (kg) : 23,365
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 394
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 578.0
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 311
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 717
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004210092
 Anschlusswert (W) : 150
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XXP0X0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z51AFA0X0 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z51AFB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z51AF11X6 : Clean Air Plus Umluftset , Z51AFR0X0 : Long Life Umluftset (kaminlos) , Z51AFS0X0 : Long Life Umluftset , Z51AFT0X0 : Standard Umluftset (kaminlos) , Z51AFU0X0 : Standard Umluftset , Z51AFV1X6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) , Z51AXC1N6 : Clean Air Plus Umluftset extern , Z51AXK0N0 : Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm , Z51AXL0N0 : Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm , Z53XXB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



N 90, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt D95FMW1N0

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB

Design:

- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensoren
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- PowerBoost-Stellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- AmbientLight
- Softlight
- Dimm-Funktion
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Schnellmontagebefestigung





Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 895 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 895 x 263 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 1159 x 895 x 263 mm - Montage auf Außenkanal 1229-1499 x 895 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 895 x 263 mm
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 394 m³/h Intensivstufe 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 311 m³/h Intensivstufe 578 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 589 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 150 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D95FMW1N0

Maßzeichnungen

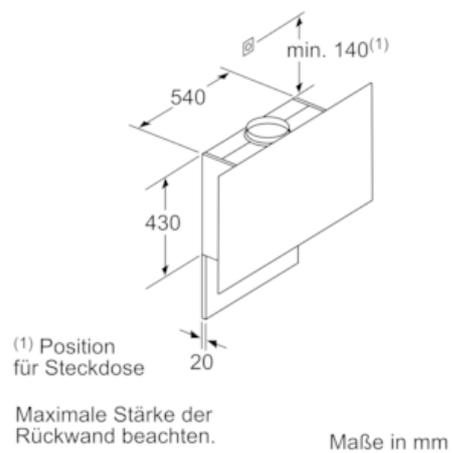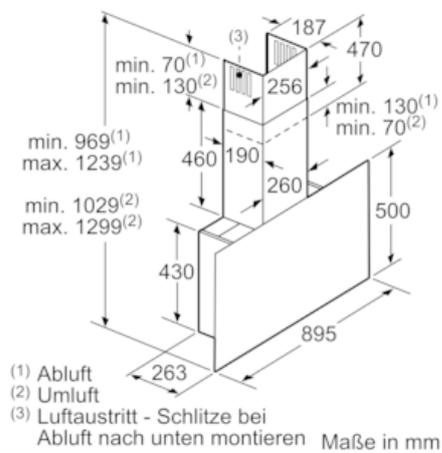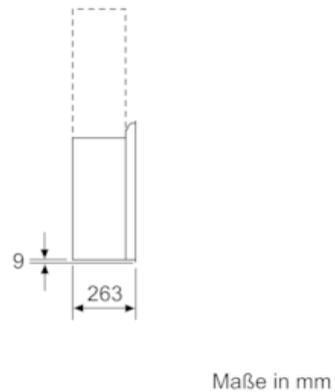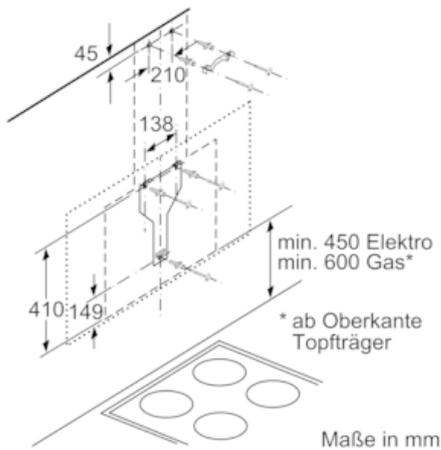

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

