




Die Design-Haube sorgt mit schrägstellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ AmbientLight: sorgt für individuelles Licht und Atmosphäre in der Küche, mit Dimmfunktion
- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

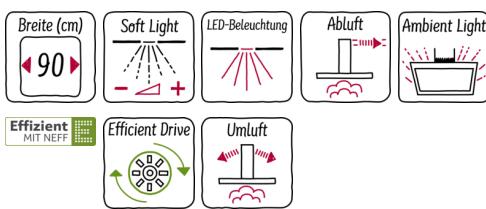

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
Nettogewicht (kg) : 23,112
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 431
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 542.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 714
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 53
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242004210252
Anschlusswert (W) : 147
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XXPOX0 Z50XXPOX0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5170X1 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersat
Z51AIA0X0 Z51AIA0X0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf
Z51AIROX0 Z51AIROX0 Starterset regenerierbar (kami
Z51AIS0X0 Z51AIS0X0 Starterset regenerierbar für U
Z51AIT0X0 Z51AIT0X0 Starterset für kaminlosen Betr
Z51AIU0X0 Z51AIU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
Z51AXCON0 Z51AXCON0 CleanAir Umluftmodul
Z51AXKONO Z51AXKONO Kanalverlängerung 1000 mm
Z51AXL0N0 Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm



N 90, Wandesse, 90 cm

D95IMT1NO

Ausstattung

- * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- * Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- * Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- * Energie-Effizienzklasse: A+*
- * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 26.3 kWh/Jahr*
- * Lüfter-Effizienzklasse: A*
- * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- * Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- * Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB

Design:

- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- BLDC Motor
- PowerBoost-Stellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter
- AmbientLight
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Schnellmontagebefestigung

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1120 x 895 x 502 mm - Montage auf Außenkanal
1190-1460 x 895 x 502 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 895 x 502 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 460 m³/h
Intensivstufe 730 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 400 m³/h
Intensivstufe 560 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 210 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 147 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, Wandesse, 90 cm

D95/MT1N0

Maßzeichnungen

