

N 90, Wandesse, 90 cm

D96IMV1NO




COOKING PASSION SINCE 1877



A<sup>+</sup>

Die Design-Haube sorgt mit schrägstellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Spezielle Geräuschkühlung: sorgt für ein extrem leises Kocherlebnis
- ✓ Luftsensor: reguliert die Lüfterleistung automatisch je nach Kochsituation
- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Sensorgesteuerte Automatik: unbeschwertes Kochvergnügen, dank vollautomatischer Haubensteuerung beim Einschalten des Kochfeldes
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung: bequeme Bedienung der Haube über Ihr Kochfeld
- ✓
- ✓ (mit passendem Kochfeld)

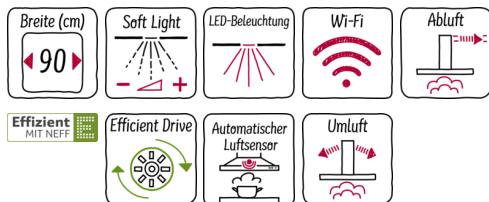

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600  
Nettogewicht (kg) : 23,362  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 468  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 583,0  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 837  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 55  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004210344  
Anschlusswert (W) : 166  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 60; 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage

#### Sonderzubehör

Z50XXPOX0	Z50XXPOX0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz
Z51AIA0X0	Z51AIA0X0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf
Z51AIROX0	Z51AIROX0 Starterset regenerierbar (kami
Z51AIS0X0	Z51AIS0X0 Starterset regenerierbar für U
Z51AIT0X0	Z51AIT0X0 Starterset für kaminlosen Betr
Z51AIU0X0	Z51AIU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
Z51AXC0NO	Z51AXC0NO CleanAir Umluftmodul
Z51AXK0NO	Z51AXK0NO Kanalverlängerung 1000 mm
Z51AXL0NO	Z51AXL0NO Kanalverlängerung 1500 mm



4 242004 210344

N 90, Wandesse, 90 cm

D96IMV1N0

### Ausstattung

- \* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- \* Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- \* Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- \* Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- \* Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.5 kWh/Jahr\*
- \* Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- \* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- \* Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- \* Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB

#### Design:

- Filterabdeckung in Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

#### Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensor
- SilenceTaste
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Doppelflütiges Hochleistungsgebläse
- BLDC Motor
- PowerBoost-Stellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter
- Softlight
- Dimm-Funktion
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Schnellmontagebefestigung

#### Technische Information:





- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1120 x 895 x 502 mm - Montage auf Außenkanal  
1190-1460 x 895 x 502 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 895 x 502 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 467 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 837 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 430 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 583 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 519 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 166 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, Wandesse, 90 cm



D96IMV1N0

Maßzeichnungen

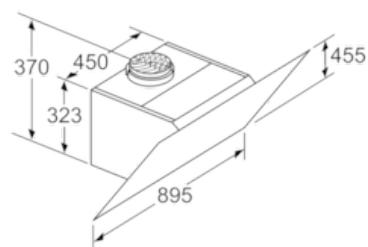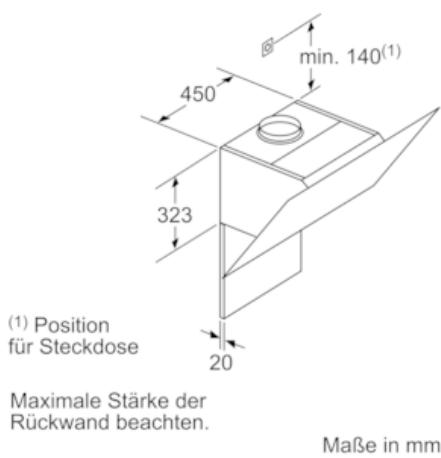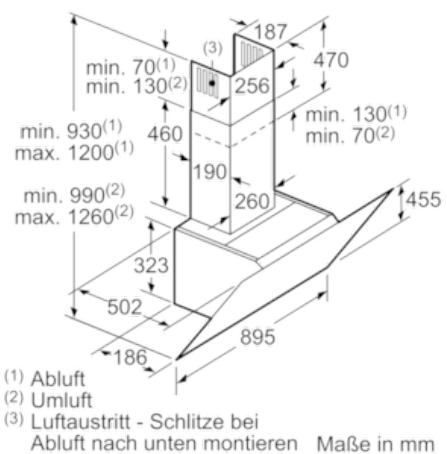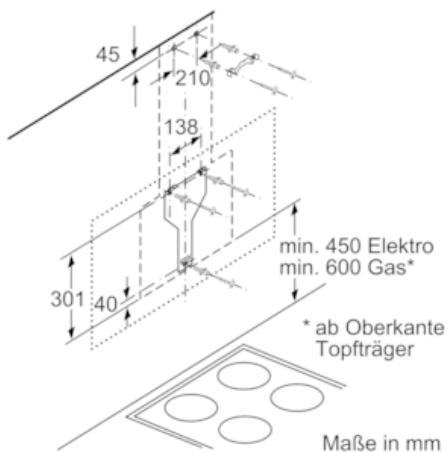

Gerät im Umluftbetrieb ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm

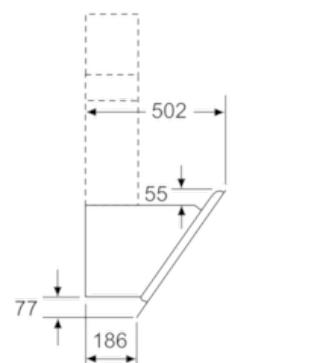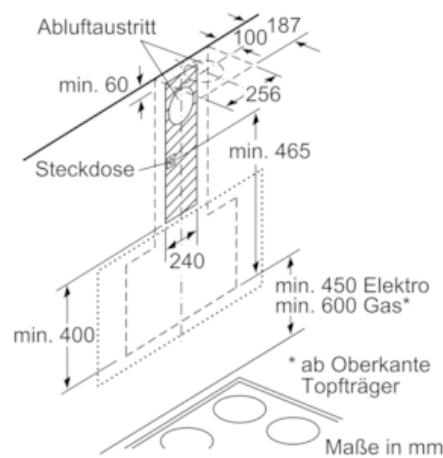

Maße in mm