


N 90, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D961MW1N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A+

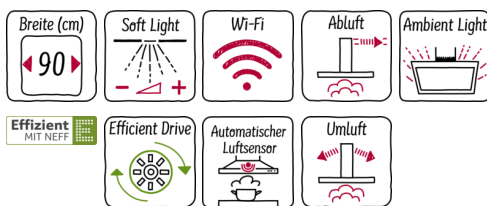

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ AmbientLight - sorgt mit 31 individuellen Farben für Licht und Atmosphäre in der Küche
- ✓ Sensorgesteuerte Automatik- unbeschwertes Kochvergnügen, dank vollautomatischer Haubensteuerung beim Einschalten des Kochfeldes
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung - bequeme Steuerung der Haube über das Kochfeld
- ✓ Einstellbares Weißlicht - Anpassung der Weißnuancen passend zur Umgebung einfach per Knopfdruck
- ✓ Spezielle Geräuschkämmung - ein verbesserter Motor sorgt für ein leises Kocherlebnis
- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion - Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen
- ✓ Intervall Lüftung - hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt
- ✓ Silence Taste - Ruhe auf Knopfdruck

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
 Nettogewicht (kg) : 23,862
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 468
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 583.0
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 837
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 55
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004246374
 Anschlusswert (W) : 170
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51AIA0X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z51AIROX0	Long Life Umluftset (kaminlos)
Z51AIS0X0	Long Life Umluftset
Z51AIT0X0	Standard Umluftset (kaminlos)
Z51AIU0X0	Standard Umluftset
Z51AXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern
Z51AXK0N0	Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm
Z51AXL0N0	Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z91AXE1S1	Kanal Standard schwarz



4 242004 246374

N 90, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt D961MWN1

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/55 dB

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Betriebsart und Bedienung

Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

Technische Informationen

- Wandesse
- 90 cm
- schwarz
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- SilenceTaste
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen

Fernstart und Fernüberwachung

- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Schnellmontagebefestigung
- PowerBoost-Stellung
- DirectSelect-Bedienung
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- DirectSelect-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit 3x7-Segment, LED-Anzeige
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Luftsensor
- AirFresh Intervall-Lüftung
- AmbientLight
- Dimm-Funktion
- Softlight
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- BLDC Motor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 348 lux
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 467 m³/h Intensivstufe 837 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 467 m³/h
- Max. Lüfterleistung 467 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 467 m³/h, Intensivstufe 837 m³/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

N 90, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D961MW1N1

Ausstattung

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
D961MW1N1

Maßzeichnungen

