

N 90, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
G17815CEO



Zubehör

1 x Beerenschale, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KS0B0SZ0 Schwerlastsatz

Der Einbau-Gefrierschrank bei dem das Abtauen dank NoFrost ganz automatisch geschieht.

- ✓ No Frost: nie wieder Abtauen.
- ✓ Vario Zone: Personalisieren Sie Ihre Schubladen mit verschiedenen Beladungsoptionen, damit Gefriergut optimal Platz findet.
- ✓ Home Connect: bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche.
- ✓ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 235 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 212 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Thermometer-Gefrierteil: Digital
Beleuchtung: Nein
Produktkategorie: Gefrierschrank
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/-platte: Nicht möglich
Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe: 1772 mm
Breite: 558 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 1775x560x550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840x610x640 mm
Nettogewicht: 65.9 kg
Bruttogewicht: 70.6 kg
Anschlusswert: 120 W
Absicherung: 10 A
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Türaufschlag: Links wechselbar
Auftauen: Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
Türverriegelung: Nein
Anzahl Auszüge (Stck): 5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 2
EAN-Nummer: 4242004250234
Marke: Neff
Internationale Bestellbezeichnung: G17815CEO
Produktkategorie: Gefrierschrank
Integriertes Zubehör: 1 x Beerenschale, 1 x Eiswürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 90, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
G17815CEO

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 235 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Klimaklasse: SN-T

Komfort und Sicherheit

- No Frost
- Flachscharnier
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil

Gefrierteil

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 BigBox

Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör

- 1 x Beerenschale, 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

Sonderzubehör

N 90, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
 SOFTEINZUG
 G17815CE0

Maßzeichnungen


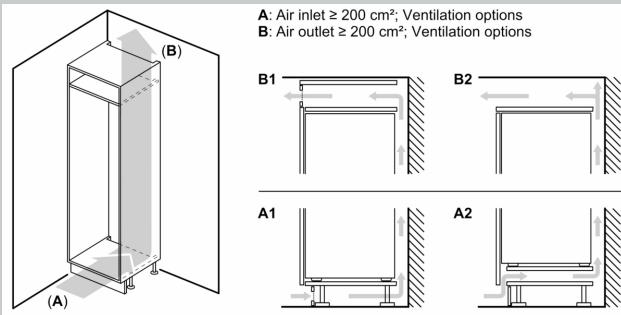



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


Δ : Geräteturöhre inklusive Scharniere in mm
 A: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

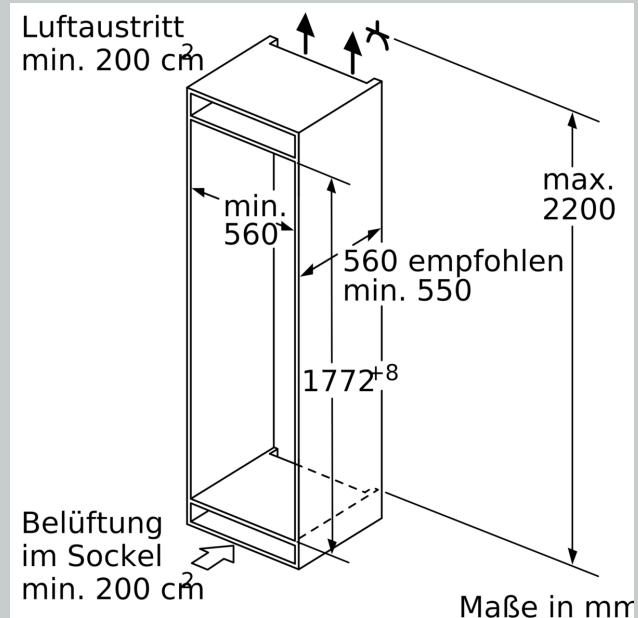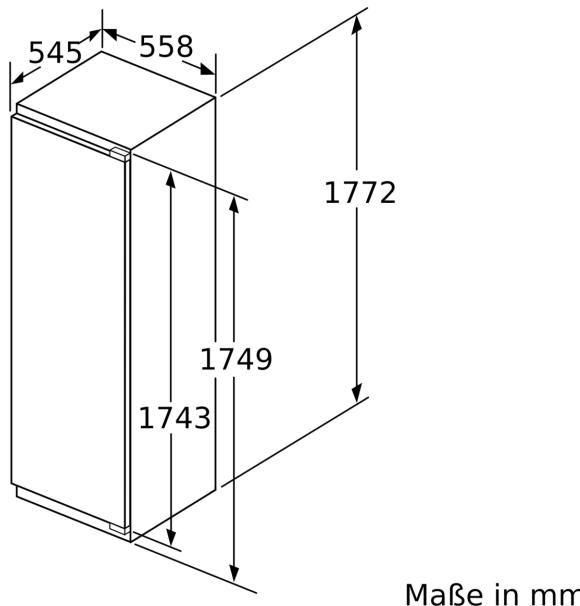

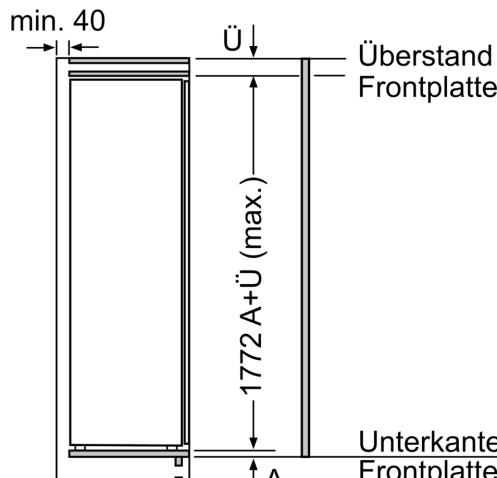Maßzeichnungen



Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Geräteturöhre inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmassen sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.