

N 70, Deckenlüfter, 120 cm, weiß
I25CBS8W0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Der Einbaudeckenlüfter ist flächenbündig in die Decke integriert und lässt Raum für mehr

- ✓ Sensorgesteuerte Automatik- unbeschwertes Kochvergnügen, dank vollautomatischer Haubensteuerung beim Einschalten des Kochfeldes
- ✓ Kochfeldbasierte Haubensteuerung - bequeme Steuerung der Haube über das Kochfeld
- ✓ Dimmfunktion – per Fernbedienung ist das Licht der Haube einfach dimmbar
- ✓ Fernbedienung – Komfortable Steuerung des Deckenlüfters per Fernbedienung
- ✓ Efficient Silent Drive Motors - sorgt für sehr leises Kochen dank des geräuscharmen Motors

Ausstattung

Technische Daten

Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 299mm x 1188.0mm x 487mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 29,972
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 459
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 565.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 422
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 798
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004234814
Anschlusswert (W) : 174
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel

Sonderzubehör

Z50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z52JCC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern inox
Z52JCC1W6 Clean Air Plus Umluftset extern weiß
Z52JCD0N0 Long Life Umluftset extern inox
Z52JCD0W0 Long Life Umluftset extern weiß
Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



4 242004 234814

Ausstattung

Bauform

- 120 cm
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Design

- Filterabdeckung in Glas
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
- Randabsaugung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 458 m³/h
Intensivstufe 798 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 422 m³/h
Intensivstufe: 565 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Komfort

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Fernstart und Fernüberwachung für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Luftsensor
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- BLDC Motor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 772 lux
- Softlight

Maße


- Gerätemaße (BxT): 1200 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 1188 x 487 mm

Technische Informationen


- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Abluftstutzen ø 150 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

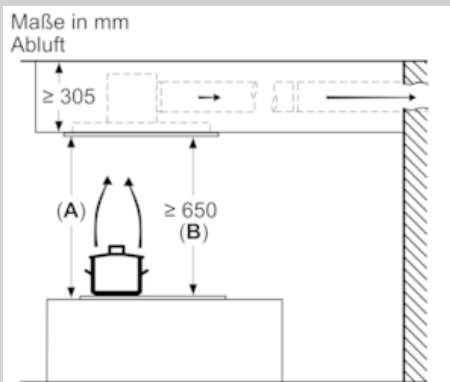


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger

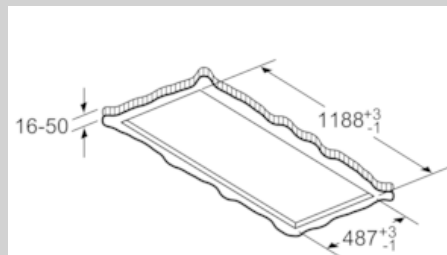


Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Maße in mm

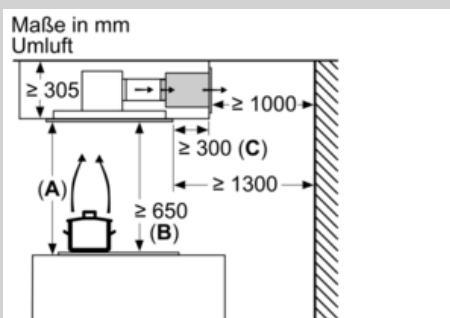


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

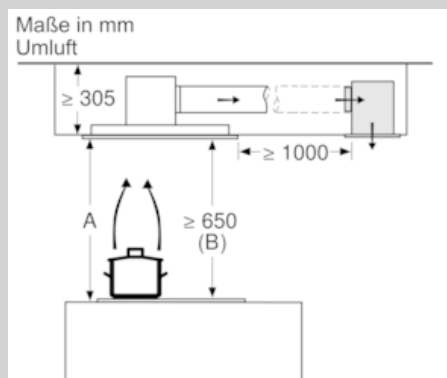

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

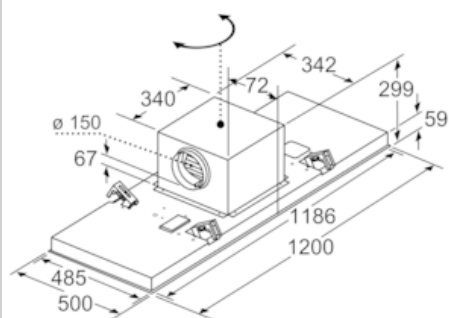

Maße in mm