


N 70, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl  
179FL64N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A<sup>+</sup>

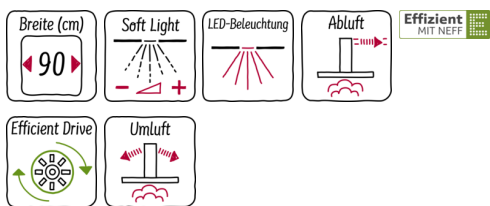

### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Kamins : 684-864/684-984  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 60  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 30,427  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 460  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 340  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 870  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 54  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer : 4242004174554  
 Anschlusswert (W) : 172  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Insel



4 242004 174554

### Sonderzubehör

Z50XP0X0	Z50XP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter rege
Z5102X1	Z5102X1 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
Z5106X5	Z5106X5 Starterset für Umluftbetrieb
Z5170X1	Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz)
Z5286X0	Z5286X0 CleanAir Umluftmodul
Z5909N1	Z5909N1 Kaminverlängerung 1100 mm
Z5912X0	Z5912X0 Adapter für Dachschrägen links /
Z5914X0	Z5914X0 Adapter für Dachschrägen vorne/h
Z5919N1	Z5919N1 Kaminverlängerung 1600 mm
Z5921N0	Z5921N0 Montageturmverlängerung 500 mm
Z5923N0	Z5923N0 Montageturmverlängerung 1000 mm

# N 70, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl

179FL64N0

## Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB

### Design:

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

### Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- SilenceTaste
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Softlight
- Dimm-Funktion

### Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 460 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 870 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 172 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl  
179FL64N0

Maßzeichnungen

